


LAMAX Street2

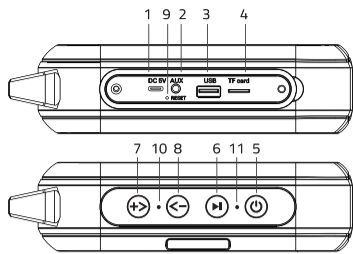

1	USB-C
2	AUX
3	USB
4	Micro SD Card
5	Power Power on / off (hold) Change source (press)
6	PLAY Play / pause (press) Answer / end call (press), reject (hold), redial last number dialed (double tap) Unpair (hold)
7	VOL+ Next track (press), increase volume (hold), TWS (double tap)
8	VOL- Previous track (press), decrease volume (hold)
9	RESET
10	Microphone
11	LED Flashes while playing or waiting for pairing, lights up in stand-by. Lights red whilst charging, lights green when fully charged

Main Features:

- Total power of 15 W
- IP55 waterproofing
- Built-in 1800 mAh rechargeable lithium battery that can last 23 hours on a single charge
- TWS for pairing with a second identical speaker

Turning On / Off:

Hold the **POWER** button to turn on the speaker. The LED lights up and a beep sounds. Hold down the same button to turn off the speaker.

Pairing:

1. Press and hold the **POWER** button to turn on the speaker. The LED flashes blue and the speaker is ready to pair.
2. Activate Bluetooth connectivity on your phone or other device. Select „LAMAX Street2“ from the list of available devices. If a pairing code is required, enter „0000“ and confirm. When pairing is successful, the speaker emits a beep and the LED lights up blue.
3. Playback can be controlled either with a paired device or directly on the speaker itself. While playing, the LED flashes blue.

TWS:

To pair two speakers together, switch on both speakers and make sure they are not paired with any multimedia device. On one of them, which will act as the main one, press **VOL+** twice in succession, a beep will sound. When pairing is successful, a second beep sounds and the main speaker acts as the left channel.

Audio Input:

Connect to the **AUX** jack via the supplied audio cable to play music from any device. It is not possible to control songs directly on the speaker itself when playing back via the audio input.

Handsfree:

The handsfree function is activated when you pair your phone via Bluetooth. Press **PLAY** to answer / end the call, hold down **PLAY** to reject the incoming call, and tap **PLAY** twice to redial the last number dialed.

FM Radio:

Make sure the audio cable is connected, it serves as an antenna. Use the **POWER** button to switch to the FM radio. Hold down the **PLAY** button to automatically scan for radio stations. When scanning is complete, press **VOL+** and **VOL-** to switch between stations.

Charging:

The speaker can be charged using the included USB cable plugged into a suitable USB device – adapter, PC, power bank. Do not charge the speaker with a higher input voltage than 5V, the speaker may be damaged. When the battery is running low, a beep sounds. When charging the light is red, and turns green when fully charged.

Parameters:


Speaker Parameters	2 x 7,5 W, Ø 50 mm, 150 Hz – 20 KHz
Battery	Li-Ion 1800 mAh
Playback Time	up to 23 hours
Charging Time	3 hours
Playback Options	Bluetooth, 3.5 mm audio input, MicroSD card
Wireless Technology	Bluetooth 5.3
Waterproofing	IP55 – protection against water spray
Dimensions	195 x 70 x 50 mm
Weight	380 g

Download the current version of the user manual here:

<https://beat.lamax-electronics.com/Street2/manuals>



LAMAX Street2

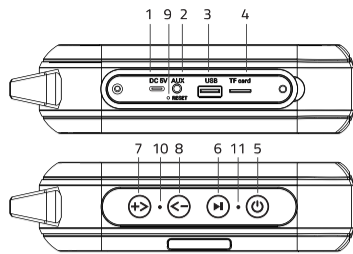

1	USB-C
2	AUX
3	USB
4	Micro SD Card
5	Power Ein / Aus (Halten) Wahl der Musikquelle (Drücken)
6	PLAY Abspielen / Anhalten (Drücken) Anruf entgegennehmen / beenden (Drücken), Anruf ablehnen (Halten), Anruf der zuletzt angerufenen Nummer (zweimal schnelles Drücken) Trennung (Halten)
7	VOL+ Lautstärke anheben (Drücken), nächstes Musikstück (Halten), TWS (zweimal schnelles Drücken)
8	VOL- Vorheriges Musikstück (Drücken), Lautstärke senken (Halten)
9	RESET
10	Mikrofon
11	LED Beim Abspielen, beim Warten auf die Verbindung blinkend, im Stand-by leuchtet die Diode. Leuchtet rot beim Laden, leuchtet grün wenn vollgeladen

Hauptigenschaften:

- Gesamtleistung 15 W
- Wasserbeständigkeit IP55
- Eingebaute Lithium Akku mit einer Kapazität von 1800 mAh, der mit einer Ladung bis zu 23 Stunden hält
- TWS für die Verbindung mit einem zweiten gleichen Lautsprecher

Ein / Aus:

Den Lautsprecher schalten Sie durch gedrücktes Halten der Taste **POWER** ein. Die Diode leuchtet auf und es ertönt ein Ton. Durch gedrücktes Halten der gleichen Taste schalten Sie den Lautsprecher aus.

Verbindung:

1. Schalten Sie den Lautsprecher durch gedrücktes Halten der Taste **POWER** ein. Die LED blinkt blau und der Lautsprecher ist bereit für die Verbindung.
2. Aktivieren Sie auf Ihrem Telefon oder einem anderen Gerät Bluetooth. Wählen Sie in der Liste der verfügbaren Geräte „LAMAX Street 2“. Wenn die Eingabe eines Codes erforderlich ist, geben Sie „0000“ ein und bestätigen Sie diesen. Nach der erfolgreichen Verbindung ertönt ein Ton und die LED leuchtet blau.
3. Die Steuerung erfolgt entweder über das verbundene Gerät oder direkt am Lautsprecher. Die LED blinkt beim Abspielen blau.

TWS:

Um zwei Lautsprecher miteinander zu verbinden schalten Sie beide Lautsprecher ein und vergewissern Sie sich, dass Sie mit keinem Multimedialegerät verbunden sind. Drücken Sie auf einem, der der Hauptlautsprecher sein wird, die Taste **VOL+** und halten Sie sie gedrückt, bis ein Ton erklingt. Nach der erfolgreichen Verbindung ertönt ein zweiter Ton und der Hauptlautsprecher wird als linker Kanal funktionalisiert.

Audio Eingang:

Nachdem Sie den Lautsprecher über den **AUX** Eingang mit dem beigelegten Audiokabel verbunden haben, können Sie Musik von jedem beliebigen Gerät abspielen. Dabei können die Musikstücke nicht direkt vom Lautsprecher gesteuert werden.

Handsfree:

Bei der Verbindung mit einem Telefon mittels Bluetooth wird die Handsfree Funktion aktiviert. Anrufe können Sie mit der Taste **PLAY** entgegennehmen / beenden, eingehende Anrufe können Sie durch gedrücktes Halten der Taste **PLAY** ablehnen und durch zweimaliges schnelles Drücken der Taste **PLAY** wählen Sie die zuletzt angerufene Nummer.

FM Radio:

Der Lautsprecher kann mit dem beigelegten USB Kabel über ein geeignetes USB Gerät – Adapter, PC, Powerbank aufgeladen werden. Laden Sie den Lautsprecher nicht mit einer höheren Eingangsspannung als 5V, der Lautsprecher könnte beschädigt werden. Wenn sich die Kapazität der Batterie dem Ende nähert, ertönt ein Signal. Beim Ladevorgang leuchtet die Diode rot und wenn die Batterie voll aufgeladen ist leuchtet die Diode grün.

Aufladen:

Der Lautsprecher kann mit dem beigelegten USB Kabel über ein geeignetes USB Gerät – Adapter, PC, Powerbank aufgeladen werden. Laden Sie den Lautsprecher nicht mit einer höheren Eingangsspannung als 5V, der Lautsprecher könnte beschädigt werden. Wenn sich die Kapazität der Batterie dem Ende nähert, ertönt ein Signal. Beim Ladevorgang leuchtet die Diode rot und wenn die Batterie voll aufgeladen ist leuchtet die Diode grün.

Parameter:


Parameter des Lautsprechers	2 x 7,5 W, Ø 50 mm, 150 Hz – 20 KHz
Batterie	Li-Ion 1800 mAh
Spieldauer	bis zu 23 Stunden
Ladezeit	3 Stunden
Abspielmöglichkeiten	Bluetooth, Audio Eingang 3,5 mm, Micro SD Karte
Kabellose Technologie	Bluetooth 5.3
Wasserbeständigkeit	IP55 – geschützt vor Spritzwasser.
Abmessungen	195 x 70 x 50 mm
Gewicht	380 g

Die aktuelle Version des Benutzerhandbuchs kann hier heruntergeladen werden:

<https://beat.lamax-electronics.com/Street2/manuals>



LAMAX Street2

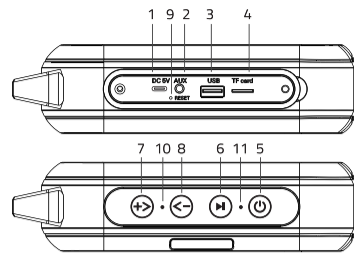

1	USB-C
2	AUX
3	USB
4	Micro SD Card
5	Power Zapnutí / vypnutí (podržení) Změna zvukového zdroje (stisknutí)
6	PLAY Přehrávání / pozastavení (stisk) Přijetí / ukončení hovoru (stisk), odmítnutí hovoru (podržení), znovu-vytočení Posledního volaného čísla (dvojitý rychlý stisk) Odpárování (podržení)
7	VOL+ Další skladba (stisk), zvýšení hlasitosti (podržení), TWS (dvojitý rychlý stisk)
8	VOL- Předchozí skladba (stisk), snížení hlasitosti (podržení)
9	RESET
10	Mikrofon
11	LED Při přehrávání, či čekání na spárování bliká, v pohotovostním režimu svítí. Svítí červeně při nabíjení, svítí zeleně při plném nabití

Hlavní vlastnosti:

- Celkový výkon 15 W
- Vodeodolnost IP55
- Vestavěná dobíjecí lithiová baterie o kapacitě 1800 mAh, která zvládne 23 hodin na jedno nabití
- TWS pro spárování s druhým stejným reproduktorem

Zapnutí / Vypnutí:

Reproduktor zapnete podržením tlačítka **POWER**. Rozsvítí se indikační dioda a ozve se zvukový signál. Podržím stejného tlačítka reproduktor vypnete.

Párování:

1. Zapněte reproduktor podržením tlačítka **POWER**. LED začne blikat modře a reproduktor je připraven k párování.
2. V telefonu nebo jiném zařízení aktivujte Bluetooth připojení. V seznamu dostupných zařízení vyberte „LAMAX Street2“. Pokud bude vyžadován kód párování, zadejte „0000“ a potvrďte. Při úspěšném párování vydá reproduktor zvukový signál a LED začne svítit modře.
3. Přehrávání lze ovládat buď pomocí spárovaného zařízení nebo přímo na reproduktoru. Při přehrávání LED bliká modře

TWS:

Pro spárování dvou reproduktorů mezi sebou zapněte oba reproduktory a ujistěte se, že nejsou spárované s multimediálním zařízením. Na jednom z nich, který bude hlavní, dvakrát po sobě stiskněte **VOL+**, ozve zvukový signál. Po úspěšném spárování se ozve druhý zvukový signál a hlavní reproduktor bude fungovat jako levý kanál.

Audio vstup:

Zapojením do zdířky **AUX** přes přiložený audio kabel můžete přehrávat hudbu z libovolného zařízení. Při přehrávání přes audio vstup není možné ovládat skladby přímo na reproduktoru.

Handsfree:

Při spárování telefonu přes Bluetooth je aktivována funkce handsfree. Hovor přijmete / ukončíte stisknutím tlačítka **PLAY**, přicházející hovor odmítnete podržením **PLAY** a dvojitým rychlým stiskem **PLAY** znovu vytočíte poslední volané číslo.

FM rádio:

Ujistěte se, že je připojený Audio kabel, slouží jako anténa. Pomocí tlačítka **POWER** přepnete na FM rádio. Podržím tlačítka **PLAY** spustíte automatické vyhledávání stanic. Po ukončení vyhledávání přepínáte mezi stanicemi stisknutím **VOL+** a **VOL-**.

Nabíjení:

Reproduktor lze nabíjet pomocí přiloženého USB kabelu z vhodného USB zařízení – adaptéru, PC, powerbanka. Nenabíjete reproduktor vyšším vstupním napětím než 5V, reproduktor se může poškodit. Když se baterie blíží vybití, ozve se zvukový signál. Při nabíjení svítí červeně a při plném nabití se rozsvítí zeleně.

Parametry:


Parametry reproduktoru	2 x 7,5 W, Ø 50 mm, 150 Hz – 20 KHz
Baterie	Li-Ion 1800 mAh
Doba přehrávání	až 23 hodin
Doba nabíjení	3 hodiny
Možnosti přehrávání	Bluetooth, audio vstup 3,5 mm, micro SD karta
Bezdrátová technologie	Bluetooth 5.3
Vodeodolnost	IP55
Rozměry	195 x 70 x 50 mm
Hmotnost	380 g

Aktuální verze uživatelské příručky ke stažení zde:

<https://beat.lamax-electronics.com/Street2/manuals>



LAMAX Street2

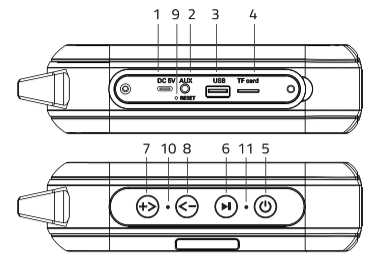

1	USB-C
2	AUX
3	USB
4	Micro SD Card
5	Power Zapnutie / vypnutie (podržanie) Zmena zvukového zdroja (stlačenie)
6	PLAY Prehrávanie / pozastavenie (stlačenie) Prijatie / ukončenie hovoru (stlačenie), odmietnutie hovoru (podržanie), znovu-vytočenie posledného volaného čísla (dvojité rýchle stlačenie) Odpárovanie (podržanie)
7	VOL+ Ďalšia skladba (stlačenie), zvýšenie hlasitosti (podržanie), TWS (dvojité rýchle stlačenie)
8	VOL- Predchádzajúca skladba (stlačenie), zníženie hlasitosti (podržanie)
9	RESET
10	Mikrofon
11	LED Pri prehrávaní alebo čakani na spárovanie bliká, v stand-by svieti. Svieta na červenovo pri nabíjaní, Svieta na zeleno pri plnom nabití

Hlavné vlastnosti:

- Celkový výkon 15 W
- Vodeodolnosť IP55
- Vstavaná dobíjacia lítiová batéria s kapacitou 1800 mAh, ktorá zvládne 23 hodín na jedno nabitie
- TWS pre spárovanie s druhým rovnakým reproduktorom

Zapnutie / Vypnutie:

Reproduktor zapnete podržením tlačidla **POWER**. Rozsvieti sa indikačná dioda a ozve sa zvukový signál. Podržím rovnakého tlačidla reproduktor vypnete.

Párovanie:

1. Zapnutie reproduktor podržením tlačidla **POWER**. LED začne blikat na modro a reproduktor je pripravený k párovaniu.
2. V telefóne alebo inom zariadení aktivujte Bluetooth pripojenie. V zoznamu dostupných zariadení vyberte „LAMAX Street2“. Pokiaľ bude vyžadovaný kód párovania, zadajte „0000“ a potvrďte. Pri úspešnom párovaní vydá reproduktor zvukový signál a LED začne svietiť na modro.
3. Prehrávanie je možné ovládať buď pomocou spárovaného zariadenia alebo priamo na reproduktore. Pri prehrávaní LED bliká na modro.

TWS:

Pre spárovanie dvoch reproduktorov medzi sebou zapnite oba reproduktory a uistite sa, že nie sú spárované s multimediálnym zariadením. Na jednom z nich, ktoré bude hlavné, dvakrát po sebe stlačte **VOL+**, ozve sa zvukový signál. Po úspešnom spárovaní sa ozve druhý zvukový signál a hlavný reproduktor bude fungovať ako ľavý kanál.

Audio vstup:

Zapojením sa do otvoru **AUX** cez priložený audio kábel môžete prehrávať hudbu z ľubovoľného zariadenia. Pri prehrávaní cez audio vstup nie je možné ovládať skladby priamo na reproduktore.

Handsfree:

Pri spárovaní telefónu cez Bluetooth je aktivovaná funkcia handsfree. Hovor prijmete / ukončíte stlačením tlačidla **PLAY**, prichádzajúci hovor odmietnete podržením **PLAY** a dvojitým rýchlym stlačením **PLAY** znovu vytočíte posledné volané číslo.

FM rádio:

Uistite sa, že je pripojený Audio kábel, ktorý slúži ako anténa. Pomocou tlačidla **POWER** prepnete na FM rádio. Podržím tlačidla **PLAY** spustíte automatické vyhľadávanie stanic. Po ukončení vyhľadávania prepínate medzi stanicami stlačením **VOL+** a **VOL-**.

Nabíjanie:

Reproduktor je možné nabíjať pomocou priloženého USB káblu z vhodného USB zariadenia – adaptéru, PC, powerbanka. Nenabíjajte reproduktor vyšším vstupným napätím než 5V, reproduktor sa môže poškodiť. Keď sa batéria blíži vybitiu, ozve sa zvukový signál. Pri nabíjaní svieti na červenovo a pri plnom nabití sa rozsvieti zelená.


Parametre:

Parametre reproduktoru	2 x 7,5 W, Ø 50 mm, 150 Hz – 20 KHz
Batéria	Li-Ion 1800 mAh
Doba prehrávania	až 23 hodín
Doba nabíjania	3 hodiny
Možnosti prehrávania	Bluetooth, audio vstup 3,5 mm, micro SD karta
Bezdrôtová technológia	Bluetooth 5.3
Vodeodolnosť	IP55 – chránené proti tryskajúcej vode.
Rozmery	195 x 70 x 50 mm
Hmotnosť	380 g

Aktuálna verzia uživatelskej príručky na stiahnutie tu:
<https://beat.lamax-electronics.com/Street2/manuals>



LAMAX Street2

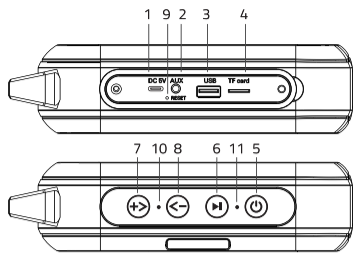

1	USB-C
2	AUX
3	USB
4	Micro SD Card
5	Power Włączenie / wyłączenie (przytrzymanie) Zmiana źródła dźwięku (naciśnięcie)
6	PLAY Odtwarzanie / zatrzymanie (naciśnięcie) Odebranie / zakończenie połączenia (naciśnięcie), odrzucenie połączenia, ponowne wybranie ostatnio wybranego numeru (podwójne szybkie naciśnięcie) Odprowadzenie (przytrzymanie)
7	VOL+ Następnny utwór (naciśnięcie), Zwiększenie głośności (przytrzymanie), TWS (podwójne szybkie naciśnięcie)
8	VOL- Poprzedni utwór (naciśnięcie), zmniejszenie głośności (przytrzymanie)
9	RESET
10	Mikrofon
11	LED Podczas odtwarzania lub czekania na sparowanie miga, w trybie stand-by świeci. Świeci na czerwono podczas ładowania, świeci na zielono przy pełnym naładowaniu

Główne właściwości:

- Moc całkowita 15 W
- Wodoodporność IP55
- Zabudowana ładująca się bateria litowa o pojemności 1800 mAh, która wytrzymuje 23 godzin na jedno naładowanie
- TWS do parowania z drugim tym samym głośnikiem

Włączenie / Wyłączenie:

Głośnik włączymy przytrzymując przycisk **POWER**. Rozświeci się kontrolka diody i słycać sygnał dźwiękowy. Przytrzymując ten sam przycisk wyłączymy głośnik.

Parowanie:

1. Włącz głośnik przytrzymując przycisk **POWER**. LED zacznie migać na niebiesko, a głośnik jest gotowy do parowania.
2. W telefonie lub innym urządzeniu aktywuj podłączenie Bluetooth. Z listy dostępnych urządzeń wybierz „LAMAX Street2”. Jeśli wymagany jest kod parowania, wprowadź „0000” i potwierdź. Po pomyślnym parowaniu głośnik emituje sygnał dźwiękowy, a LED zacznie świecić na niebiesko.
3. Odtwarzanie można obsługiwać za pomocą sparowanego urządzenia lub bezpośrednio na głośniku. Podczas odtwarzania LED miga na niebiesko.

TWS:

W celu sparowania dwóch głośników między sobą włącz oba głośniki i upewnij się, że nie są sparowane z urządzeniem multimedialnym. Na jednym z nich, który będzie główny naciśnij dwukrotnie za sobą **VOL+**, usłyszysz sygnał dźwiękowy. Po pomyślnym sparowaniu usłyszysz drugi sygnał dźwiękowy, a główny głośnik będzie działał jako lewy kanał.

Wejście audio:

Po podłączeniu do gniazdka **AUX** za pomocą załączonego kabla audio możesz odtwarzać muzykę z dowolnego urządzenia. Podczas odtwarzania przez wejście audio niemożliwa jest obsługa utworu bezpośrednio na głośniku.

Handsfree:

W przypadku sparowania telefonu przez Bluetooth włączana jest funkcja handsfree. Połączenie odbierzesz / zakończysz naciskając przycisk **PLAY**, połączenie przychodzące odrzucisz przytrzymując **PLAY**, a podwójnym szybkim naciśnięciem **PLAY** ponownie wybierzesz ostatni numer połączenia.

Radio FM:

Upewnij się, że podłączony jest kabel audio, służy jako antena. Za pomocą przycisku **POWER** przełącz na radio FM. Przytrzymując przycisk **PLAY** uruchomisz automatyczne wyszukiwanie stacji. Po zakończeniu wyszukiwania przełączasz między stacjami naciskając **VOL+** i **VOL-**.

Ładowanie:

Głośnik można ładować za pomocą załączonego kabla USB z odpowiedniego urządzenia USB – adapter, PC, powerbank. Nie ładować głośnika wyższym napięciem wejściowym niż 5V, głośnik może ulec uszkodzeniu. Kiedy bateria jest bliska wyladowania, słycać sygnał dźwiękowy. Podczas ładowania świeci na czerwono, a przy pełnym naładowaniu się na zielono.


Parametry:

Parametry głośnika	2 × 7,5 W, Ø 50 mm, 150 Hz – 20 KHz
Bateria	Li-Ion 1800 mAh
Czas odtwarzania	do 23 godzin
Czas ładowania	3 godziny
Opcja odtwarzania	Bluetooth, wejście audio 3,5 mm, karta micro SD
Technologia bezprzewodowa	Bluetooth 5.3
Wodoodporność	IP55 – ochrona przed tryskającą wodą.
Wymiary	195 × 70 × 50 mm
Waga	380 g

Aktualna wersja instrukcji obsługi do pobrania tutaj:
<https://beat.lamax-electronics.com/Street2/manuals>



LAMAX Street2

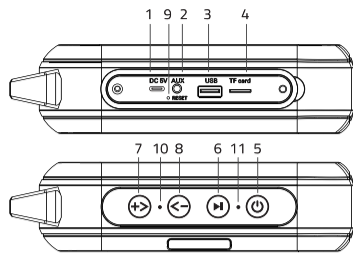

1	USB-C
2	AUX
3	USB
4	Micro SD Card
5	Power Be / Ki (lenyomva tartani) Hangforrás váltózása (megnyomni)
6	PLAY Lejátszás/leállítás (megnyomni) Hívás fogadás /befejezése (megnyomni), hívás elutasítása (lenyomva tartani), az utóljára hívott szám újrahívása (két gyors nyomás) Párosítás szétválasztása (lenyomva tartani)
7	VOL+ Következő szám (megnyomni), hangerő növelése (lenyomva tartani), TWS (két gyors nyomás)
8	VOL- Előző szám (megnyomni), hangerő csökkentése (lenyomva tartani)
9	RESET
10	Mikrofon
11	LED Lejátszás közben, párosításra várva villog, stand-by üzemmódban világít. Töltéskor pirosan világít, teljesen feltöltött állapotban zölden világít.

Főbb jellemzők:

- Összteljesítmény 15 W
- Vizálóság IP55
- Beépített 1800 mAh újratölthető lítium elem, amely egyetlen töltéssel 23 órát működteti a berendezést
- TWS egy másik, ugyanolyan hangszórral való párosításhoz

Be / Ki:

A hangszóró bekapcsolásához tartsa lenyomva a **POWER** gombot. A LED kigyullad és hangjelzés hallható. Ugyanazt a gombot lenyomva a hangszóró kikapcsol.

Párosítás:

1. A **POWER** gomb lenyomva tartásával kapcsolja be a hangszórót. A LED elkezd kéken villogni, és a hangszóró készen áll a párosításra.
2. Engedélyezze a Bluetooth-kapcsolatot a telefonon vagy más eszközön. A rendelkezésre álló eszközök listájából válassza ki a „LAMAX Street2” opciót. Ha szükséges a párosítási kód, írja be a „0000” -t, és hagyja jóvá. Ha a párosítás sikeres, a hangszóró hangjelzést ad, és a LED kéken világít.
3. A lejátszás vagy a párosított eszközön, vagy közvetlenül a hangszórón keresztül vezérelhető. Lejátszás közben a LED kéken villog.

TWS:

A két hangszóró párosításához kapcsolja be mindkét hangszórót, és ellenőrizze, hogy nincsenek párosítva multimédiás eszközzel. Az egyiken, amelyik a fő lesz, egymás után kétszer nyomja meg a **VOL+** gombot, megszólal a hangjelzés. Ha a párosítás sikeres, megszólal a második hangjelzés, és a fő hangszóró bal csatornánként fog működni.

Audio bemenet:

A mellékelt audiokábelrel csatlakozva az **AUX** aljzathoz zenét játszhat bármilyen eszközzel. Az audio bemeneten keresztül történő lejátszáskor a számok nem vezérelhetők közvetlenül a hangszórón.

Kihangosítás:

Ha a telefont a Bluetooth-on keresztül párosítja, aktiválódik a kihangosító funkció. A hívást a **PLAY** gomb megnyomásával fogadhatja/fejezheti be, a **PLAY** gomb lenyomva tartásával elutasíthatja a bejövő hívást, a **PLAY** gomb két rövid megnyomásával újrahívja az utolsó hívott számot.

FM Rádió:

Győződjön meg róla, hogy az audiokábel csatlakoztatva van, amely antennaként szolgál. A **POWER** gombbal válthat FM rádióra. A **PLAY** gomb megnyomásával indítja az automatikus állomáskeresést. A keresés befejezése után a **VOL+** és a **VOL-** gombok megnyomásával válthat az állomások között.

Töltés:

A hangszóró a mellékelt USB kábel segítségével tölthető megfelelő USB berendezésről (adapter, PC, powerbank). Ne töltse a hangszórót 5 V-nál nagyobb bemeneti feszültséggel, a hangszóró károsodhat. Ha az elem rövidesen lemerül, hangjelzés hallható. Töltés közben pirosan világít a jelzőfény, ha az elem teljesen feltöltődött, kigyullad a zöld jelzőfény.


Paraméterek:

A hangszóró paraméterei	2 × 7,5 W, Ø 50 mm, 150 Hz – 20 KHz
Elem	Li-Ion 1800 mAh
Lejátszási idő	23 óra
Töltési idő	3 óra
Lejátszási lehetőségek	Bluetooth, audio bemenet 3,5 mm, Micro SD kártya
Vezeték nélküli technológia	Bluetooth 5.3
Vizálóság	IP55 – védett a fröccsenő vízzel szemben.
Méret	195 × 70 × 50 mm
Tömeg	380 g

A Felhasználói útmutató frissített verzióját innen töltheti le:
<https://beat.lamax-electronics.com/Street2/manuals>



LAMAX Street2

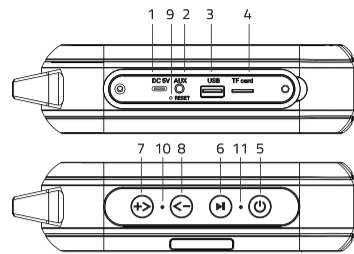

1	USB-C
2	AUX
3	USB
4	Micro SD Card
5	Power Vklop/izklop (pridrzanje) Sprememba zvokovnega vira (pritisek)
6	PLAY Predvajanje/premor (pritisek) Sprejem/končanje klika (pritisek), zavrnitev klika (pridrzanje), ponovni klic Zadnje klicane številke (dvojni hitri pritisek) Prekinitev združevanja (pridrzanje)
7	VOL+ Naslednja skladba (pritisek), povečanje glasnosti (pridrzanje), TWS (dvojni hitri pritisek)
8	VOL- Prejšnja skladba (pritisek), zmanjšanje glasnosti (pridrzanje)
9	RESET
10	Mikrofon
11	LED Pri predvajanju in čakanju na združevanje utripa, v pripravljenosti sveti. Sveti rdeče pri polnjenju, sveti zeleno, ko je zvočnik napolnjen.

Glavne lastnosti:

- Skupna moč 15 W
- Vodoodpornost IP55
- Vgrajena polnilna Li-Ion baterija s kapaciteto 1800 mAh, ki zmore 23 ur z enim polnjenjem
- TWS za združevanje z drugim enakim zvočnikom

Vklop/izklop:

Zvočnik vklopite s pridrzanjem tipke **POWER**. Zasveti dioda za prikaz stanja in oglasi se zvočni signal. S pridrzanjem iste tipke zvočnik izklopite.

Združevanje:

1. Vključite zvočnik s pridrzanjem tipke **POWER**. LED začne utripati modro in zvočnik je pripravljen na združevanje.
2. V telefonu ali drugi napravi aktivirajte povezavo Bluetooth. Na seznamu dostopnih naprav izberite »LAMAX Street2«. Če bo za povezavo zahtevano geslo, vnesite »0000« in potrdite. Ob uspešni združitvi bo zvočnik izdal zvočni signal in LED bo začela svetiti modro.
3. Predvajanje lahko upravljate s pomočjo povezane naprave ali neposredno na zvočniku. Pri predvajanju LED utripa modro.

TWS:

Za združevanje dveh zvočnikov med seboj vklopite oba zvočnika in se prepričajte, da nista združena z večpredstavnostno napravo. Na enem od njih, ki bo glavni, dvakrat zapored pritisnite **VOL+**, oglasi se bo zvočni signal. Po uspešnem združevanju se oglasi drugi zvočni signal in glavni zvočnik bo deloval kot levi kanal.

Avdio vhod:

S priključitvijo v vtičnico **AUX** lahko prek priloženega avdio kabla predvajate glasbo s poljubne naprave. Pri predvajanju prek avdio vhoda ni mogoče upravljati skladbe neposredno na zvočniku.

Prostorčno:

Pri združevanju telefona prek Bluetootha je aktivirana funkcija prostorčno. Klic sprejmete/končate s pritiskom na tipko **PLAY**, dohodni klic zavrnete s pridrzanjem tipke **PLAY**, z dvojnimi hitri pritiskom na **PLAY** ponovno zavrtite zadnji klicano številko.

Radio FM:

Pripravite se, da je priključen Avdio kabel, ki ima funkcijo antene. S pomočjo tipke **POWER** preklopite na radio FM. S pridrzanjem tipke **PLAY** zaženete samodejno iskanje postaj. Po končanem iskanju preklopite med postajami s pritiskom na **VOL+** in **VOL-**.

Polnjenje:

Zvočnik je mogoče polniti s pomočjo priloženega kabla USB iz ustrezne naprave USB – adapter, PC, polnilna baterija. Zvočnika ne polnite z višjo vhodno napetostjo od 5 V, lahko bi se poškodoval. Ko se baterija bliža izpraznitvi, se oglasi zvočni signal. Pri polnjenju sveti rdeče, ko je napolnjena, zasveti zelena.

Parametri:


Parametri zvočnika	2 × 7,5 W, Ø 50 mm, 150 Hz – 20 KHz
Baterija	Li-Ion 1800 mAh
Čas predvajanja	do 23 ur
Čas polnjenja	3 ure
Možnosti predvajanja	Bluetooth, avdio vhod 3,5 mm, karta micro SD
Brezžična tehnologija	Bluetooth 5.3
Vodoodpornost	IP55 – zaščiten proti brizgajoči vodi.
Dimenzije	195 × 70 × 50 mm
Masa	380 g

Aktualna različica uporabniškega priročnika je za prenos na voljo tukaj:

<https://beat.lamax-electronics.com/Street2/manuals>



LAMAX Street2

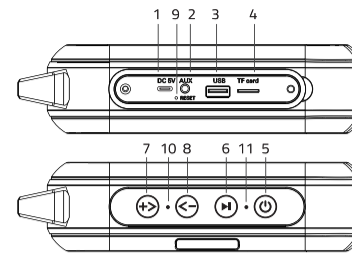

1	USB-C
2	AUX
3	USB
4	Kartica Micro SD Card
5	Power Uključenje / isključenje (držanje) Promjena izvora zvuka (pritisnuti)
6	PLAY Reprodukcijska / pauza (pritisnuti) Odgovor / prekid poziva (pritisnite), odbijanje poziva (pritisnite i zadržite), ponovno zvanje (pritisnite i zadržite), ponovno zvanje posljednjeg nazvanog broja (dva puta brzo pritisnuti) Otparivanje (zadržati)
7	VOL+ Sljedeća pjesma (pritisnuti) pojačavanje glasnoće (zadržati), TWS (dva puta brzo pritisnuti)
8	VOL- Prethodna pjesma (pritisnuti), sljedeća pjesma (držanje)
9	RESET
10	Mikrofon
11	LED Prilikom reprodukcije ili čekanja uparivanja treperi, u režimu stand-by svijetli. Svijetli crveno prilikom punjenja, svijetli zeleno nakon završetka punjenja.

Glavne karakteristike:

- Ukupna snaga 15 W
- Vodootpornost IP54
- Ugrađena punjiva litijeva baterija kapaciteta 1800 mAh, koja izdrži do 23 sati na jedno punjenje
- TWS za uparivanje s drugim istim zvočnikom

Uključivanje/Isključivanje:

Zvučnik uključite držanjem gumba **POWER**. Upali se crvena dioda i javlja se zvučni signal. Držanjem istog gumba zvučnik isključujete.

Uparivanje:

1. Zvučnik uključite držanjem gumba **POWER**. LED počinje treperiti plavo i zvučnik je pripremljen za povezivanje.
2. U telefonu ili drugom uređaju uključite Bluetooth. U popisu dostupnih uređaja odaberite „LAMAX Street2”. Ako uređaj traži kod za povezivanje, upišite „0000” i potvrdite. Čim se zvučnik poveže, čuje se zvučni signal i upali se plavo LED svijetlo.
3. Reprodukcijske možete upravljati pomoću povezanog uređaja ili izravno na zvučniku. Prilikom reprodukcije, LED treperi plavo-bojom.

TWS:

Za uzajamno uparivanje dva zvučnika uključite oba zvučnika i uvjerite se, da nisu upareni s multimedijalnim uređajem. Na zvučniku koji je glavni, dva puta pritisnite gumb **VOL+**, oglasi se zvučni signal. Kada je uparivanje uspješno, javlja se drugi zvučni signal, a glavni zvučnik služi kao lijevi kanal.

Audio ulaz:

Nakon priključenja u ulaz **AUX** pomoću priloženog audio kabla možete puštati glazbu iz bilo kojeg uređaja. Prilikom reprodukcije preko audio ulaza nije moguće mijenjati pjesme neposredno na zvučniku.

Handsfree:

Prilikom povezivanja telefona preko Bluetootha aktivirana je funkcija handsfree. Poziv preuzmete/završite pritiskanjem gumba **PLAY**, dolazni poziv odbijate držanjem **PLAY**, a dvostrukim brzim pritiskanjem **PLAY** ponovno birate posljednji broj.

FM radio:

Uvjerite se da je priključen Audio kabel - služi kao antena. Pomoću gumba **POWER** prebacite na FM radio. Držanjem gumba **PLAY** pokrećete automatsko traženje stanica. Nakon završetka traženja prebacujete među stanicama pritiskanjem **VOL+** i **VOL-**.

Punjenje:

Zvučnik se mogu puniti pomoću USB kabela iz prikladnog USB uređaja – adaptera, računala ili uređaja za punjenje. Nemojte puniti zvučnik ulaznim naponom višim od 5 V, zvučnik bi se mogao oštetiti. Kada je baterija prazna, javlja se zvučni signal. Tijekom punjenja svijetli crveno, a zeleno kad je napunjen do kraja.

Parametri:

Parametri zvučnika	2 × 7,5 W, Ø 50 mm, 150 Hz – 20 KHz
Baterija	Li-Ion 1800 mAh
Vrijeme reprodukcije	do 23 h
Vrijeme punjenja	3 sati
Mogućnosti reprodukcije	Bluetooth, audio ulaz 3,5 mm, kartica Micro SD
Bežična tehnologija	Bluetooth 5.3
Vodootpornost	IP55 – zaštićeno od brizgajuće vode.
Dimenzije	195 × 70 × 50 mm
Težina	380 g

Aktualnu verziju priručnika za korisnika možete skinuti tu:
<https://beat.lamax-electronics.com/Street2/manuals>

