



---

## High-end Dashboard Camera with GPS Tracking and Speed Camera Detection

# LAMAX C9

EN – USER MANUAL

DE – BEDIENUNGSANLEITUNG

CZ – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SK – UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

PL – INSTRUKCJA OBSŁUGI

HU – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

LT – NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

SLO – UPORABNIŠKI PRIROČNIK

HR – PRIRUČNIK ZA KORISNIKA



**LAMAX**  
ELECTRONICS

---

High-end Dashboard Camera with GPS  
Tracking and Speed Camera Detection

# **LAMAX C9**




## Introduction

Thank you for purchasing the LAMAX C9 dashcam. Wherever you go, you now have a reliable travel companion for your car journeys. The high-quality shots it delivers will not only serve as evidence for your insurance company or the police, but also provide great footage from your holidays.

## 1. Pack Contents

- LAMAX C9 dashcam
- Suction cup mount with GPS module
- Car charger
- MicroSD-USB adapter
- USB cable
- Manual and Safety Instructions
- Camera travel bag
- Microfiber cloth
- Other printed materials (stickers, Facebook card, registration card)

## 2. Product Layout

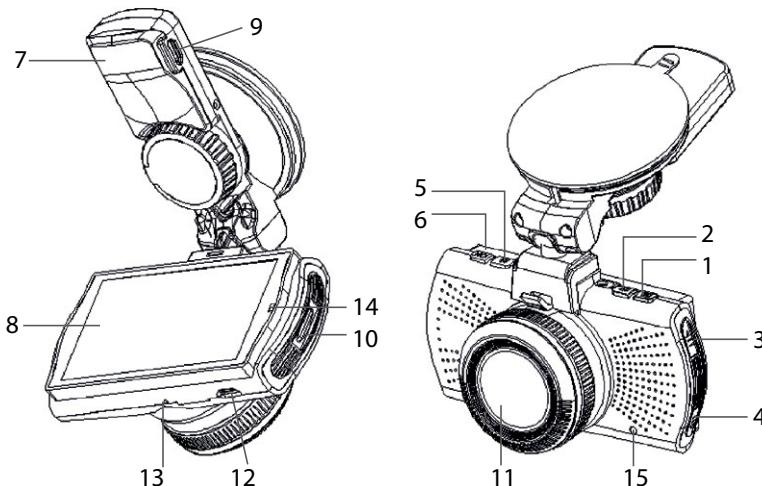

- 1. MENU
- 2. ON/OFF (Power)
- 3. UP arrow
- 4. DOWN arrow
- 5. MODE
- 6. Rec/OK
- 7. Mount
- 8. Display
- 9. Charging input

- 10. Micro SD slot
- 11. Lens
- 12. Mini USB input
- 13. Microphone
- 14. LED
- 15. RESET

### **3. Installing the Device**

- 1) Guide the power cable around the windscreen to the car cigarette lighter so as not to obstruct the driver's view and fasten it securely. To achieve the optimal shot, attach the device between the glass and the rear-view mirror.
- 2) Do not install the device in a position which obstructs the driver's view or that may distract.
- 3) Some vehicles do not cut power to the cigarette lighter when the engine is off. In this case, unplug the cable from the cigarette lighter before exiting the vehicle.
- 4) When using the device for the first time, the battery may be low. If you cannot switch on the device due to low power, manually connect the external power cable to charge the battery.
- 5) Use only a high-quality microSD card of class 10 or higher. For optimal recording use, we recommend using cards with a capacity of at least 8GB up to a maximum of 64GB. If this is the first use of the card, we recommend formatting it first..

#### **Important Notice:**

- For proper operation the LAMAX C9 and GPS module, the power cable must be plugged directly into the micro USB port of the GPS holder (not into the micro USB port on the camera).
- To ensure the camera functions properly, it must be plugged securely into the holder (the camera must be snapped into the holder and be fully inserted). When removing the camera, it is necessary to press the safety lock at the front of the holder and then carefully pull the camera out. If the camera is not fully attached to the GPS module, there may be disruptions to the power supply or GPS operation.

## **4. Using the LAMAX C9 Dashcam**

### **1) Inserting a MicroSD Card**

Insert or remove the microSD card when the camera is switched off and not connected to a computer or power supply.

### **2) Charging**

- a) You can connect the camera to the power supply using the car charger in the car.
- b) Camera is designed to be powered continuously. Integrated battery cannot be removed or replaced.

### **3) Turning the Camera On and Off**

- a) Turn the camera on by pressing the ON/OFF button.
- b) Camera automatically turns on when connected to the power supply.
- c) Turn the camera off by pressing and holding the ON/OFF button for 3-5 seconds.
- d) Camera automatically turns off when disconnected from the power supply.

### **4) Switching Modes and Menu Navigation**

- a) Tap the MODE button to toggle between modes: video mode (live view) » photo mode » video gallery/photo gallery » entry lock.
- b) The camera menu is divided into three parts: database menu » basic camera settings » advanced settings. Navigate between these parts using the UP and DOWN arrows. To enter the menu press the MENU button. In each individual section of the menu, move vertically using the UP and DOWN arrows and press OK to confirm the selection.
- c) Video / photo settings can only be accessed from the appropriate mode. This means you can only access video settings from video mode and photo settings from photo mode.

d) Press the MENU button to return to the previous screen.

## 5) Recording / Taking Photos / Viewing the Gallery

- a) To begin recording, press the OK button. Press again to stop recording. Camera must be in video recording mode.
- b) Auto-record – the auto-record function is always on. Auto-recording begins when the camera is turned on. If the car's power supply is ignition dependant, the camera turns on and begins recording after car ignition.
- c) Auto-stop record and shutdown – the camera automatically stops recording and turns off when the power is interrupted, i.e. when the engine is turned off. In some cars, the cigarette lighter is continuously powered. In this case, be sure to unplug the power cable from the cigarette lighter.
- d) Press the OK button to take a photo. The camera must be in photo mode.
- e) When you switch to gallery mode, a list of recorded videos and photos is displayed. Use the UP and DOWN arrows to move between individual recordings and photos. To start and stop a recording, press the OK button.

## 6) Deleting Entries Directly on the Camera

Deleting individual entries can be done directly on the camera – this can be done in the gallery. Select the file you want to delete. Press the MENU button and two options are given: "Delete this entry" or "Delete all entries". Select the option using the arrow keys and confirm with the OK button. Use the arrow keys to select "Yes" or "No" and confirm again with OK.

## 7) Connecting to a PC

The camera can be connected to a PC using the included mini USB cable. Once connected, the camera acts as a plug'n'play device.

## 8) Voice alert

The GPS module is a LAMAX C9 add-on which stores the current map database containing information on places where to exercise caution. The module includes a database of speed cameras and intersections throughout Europe.

The camera's voice guidance alerts you when you are speeding or when approaching fixed or sectional speed cameras. The default voice alerts are in English, but this can be switched to Czech, German or Polish. You can find them, together with installation instructions, at [www.lamax-electronics.com](http://www.lamax-electronics.com) under **LAMAX C9 » Download**

## 5. Button Functions

Key	Function	Note
 (ON/OFF)	Turn Camera On/Off	1. Press and hold to turn the camera on/off
 (MENU)	Menu/Playback	1. Press to enter the menu 2. Press again to scroll through menu settings 3. Press to go back without saving 4. Hold to mute/unmute audio
 (MODE)	Change Mode	1. In live view, press to change camera modes - video mode (live view) » photo mode » video/photo gallery » entry lock. 2. Whilst recording, press to turn screen off
 (REC/OK)	Record/OK	1. In video mode, press to record 2. In photo mode, press to take photo 3. In recording mode, press to end recording 4. In the menu, press to select
 (UP)	Up/Lock	1. Whilst recording, press to lock the recording (lock up to 50 videos) 2. In live view, press to set the EV (to lighten exposure) 3. In the menu, press to move up 4. Hold to increase volume
 (DOWN)	Down	1. Press to turn the microphone on/off 2. In live view, press to set the EV (to darken exposure) 3. In the menu, press to move down 4. Hold down to decrease volume
RESET	Reset	Press to reset the camera and restore factory settings

## 6. Key to Icons



- | Memory card storage status |      |               |                  |                    |                  |
|----------------------------|------|---------------|------------------|--------------------|------------------|
| 7                          | Icon | Used space= 0 | 0<Used space≤1/3 | 1/3<Used space≤2/3 | 2/3<Used space≤1 |
|                            |      |               |                  |                    |                  |
- 
- 8 Power indicator / battery status (if device not powered)
- 9 1080P Video resolution
- 10 N Direction of travel (compass)
- 11 WDR WDR (Wide Dynamic Range)  
= image captured with a wide dynamic range
- 12 55 km/h Current speed
- 13 04/08/2019 Date
- 14 Current volume (hold UP/DOWN arrows to display)
- 15 10:30:15 Current time

## 7. Menu

	Main Menu	Submenu	Note
Database Menu	Speed limit	Off 10 - 140 km/h	<b>Default: Off</b> <i>You will be notified when exceeding the set value.</i>
	Database	On Off	<b>Default: On</b> <i>Device works with the speed camera database. If there is a speed camera near you, the device alerts you with sound and on the display. You cannot be notified when GPS is off.</i>
	GPS	On Off	<b>Default: On</b> <i>GPS tracks position, speed and time. The route and position can be displayed on Google Maps. When turned off, the speed and direction of travel are not displayed.</i>
Basic Settings	Resolution	2560×1080 30FPS 2304×1296 30FPS 1920×1080 30FPS 1280×720 60FPS 1280×720 30FPS	<b>Default: 1920×1080 30FPS</b> <i>1080P is suitable for normal recording. Higher resolutions take up more storage space on the SD card.</i>
	Quality	Very High High Normal	<b>Default: Very High</b> <i>Allows video to be compressed directly on the memory card with minimal loss of quality. The default setting is: Very high – it shoots at full lossless quality. Lower settings result in a slightly lower quality but also reduces the data volume by half.</i>
	WDR	On Off	<b>Default: On</b> <i>WDR stands for Wide Dynamic Range and adjusts the contrast balance of given shots. This feature enhances the quality of shots in locations with unbalanced light where there is contrast between light and shade.</i>
	Date	On Off	<b>Default: On</b> <i>Displays the date and time on the screen and the recorded image.</i>
	Loop Recording	1 min 2 min 3 min 5 min Off	<b>Default: 1 minute</b> <i>Uninterrupted loop recording. Automatically records over the oldest file when memory full. No interruption in video.</i>


<b>Basic Settings</b>	Shock Sensor (G-Sensor)	Sensitivity 1 Sensitivity 2 Sensitivity 3 Sensitivity 4 Sensitivity 5 Sensitivity 6 Sensitivity 7 Off	<b>Default: Sensitivity 4</b> <i>G-sensor when enabled, automatically locks the video being currently recorded in the event of a collision. This prevents it from being overwritten.</i>
	Motion Detection	On Off	<b>Default: Off</b> <i>When motion detection is enabled, the camera automatically starts recording when it detects motion in the lens field of view. The camera stops recording shortly after the motion stops.</i>
	Audio Recording	On Off	<b>Default: On</b> <i>Mutes or unmutes the audio when shooting video. Useful if you want to keep your calls private.</i>
	Rest Schedule	Off 1 hour 2 hours 3 hours 4 hours	<b>Default: 2 hours</b> <i>This feature recommends you to stop and take a rest after the pre-set time.</i>
	GPS Route	On Off	<b>Default: On</b> <i>When the mode is off, GPS recording is off.</i>
	LDWS Calibration		<i>Accurate LDWS calibration is required for proper operation. Without this, the warning system will not function properly.</i>
	LDWS	20 40 60 80 100 Off	<b>Default: Off</b> <i>LDWS stands for Lane Departure Warning System. The feature is activated at your chosen speed. Suitable for long journeys.</i>
<b>Settings in Photo Mode</b>	Image Size	4M (16:9) 9M (16:9) 13M (16:9)	<b>Default: 13M (16:9)</b>
	Quality	Very High High Normal	<b>Default: Very High</b> <i>Settings affect the overall quality and size of the captured images.</i>
	Date	On Off	<b>Default: On</b> <i>Displays date and time on the screen and image.</i>

## Advanced Settings

Date / Time	DD / MM / YYYY h/m	Sets the date and time.
Mains Frequency	50 Hz 60 Hz	<b>Default: 50 Hz</b> <i>Sets the frequency according to the grid frequency (on the European continent the grid runs at a frequency of 50Hz, in America and Asia it is 60 Hz).</i>
Metering Mode (exposure metering)	Average Centre Spot	<b>Default: Centre</b> <i>Sets the exposure area of the camera focus.</i>
Screen Saver	Constant light 15 secs 1 min 3 mins 5 mins	<b>Default: Constant light</b> <i>Sets the display to automatically turn off after a period of inactivity.</i>
Power Off Delay	Off 5 Seconds 15 Seconds 30 Seconds	<b>Default: Off</b> <i>Allows you to set the delay time between disconnecting the power and the camera shutting down. This feature is suitable, for example, for cars with a startstop system.</i>
Sounds	On Off	<b>Default: On</b> <i>Sets audible alerts whilst driving.</i>
Plate Stamp	Off Inset Text	<b>Default: Off</b> <i>Option to paste text information into video recording.</i>
Speed Stamp	On Off	<b>Default: On</b> <i>Option to paste speed information into video recording.</i>
Speed Unit	KMH / MPH	<b>Default: KMH</b> <i>Kilometers per hour / miles per hour</i>
Time Zone	GMT-12 – GMT+12	<b>Default: +1</b> <i>Sets the time zone.</i>
Image Rotation	On Off	<b>Default: Off</b> <i>Option to rotate image 180 degrees.</i>
Language	English, Deutsch, Česky, Slovensky, Polski, Magyar, Lietuvių, Русский, Français, Svenska, Nederlands	<b>Default: English</b>
Format	Yes No	<b>Default: No</b>
Default setting	Yes No	<b>Default: Yes</b>
Firmware		

## 8. LDWS and Calibration

After attaching the camera to the mount, select “LDWS Calibration” in the basic settings and follow the instructions in the image below:

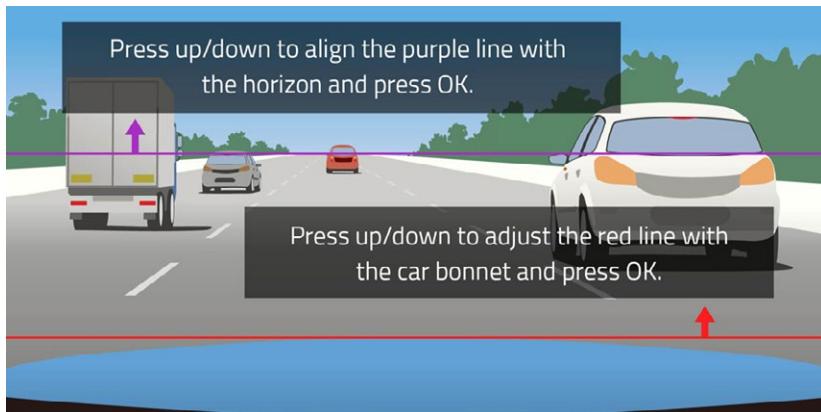

**Note:** Accurate LDWS calibration is required for proper function of this feature. Without this, the warning system will not work correctly.

## 9. LED and Function

	Indicator	Meaning
Blue Light	Remains on	Charging
	Switches off	Charging complete
Red Light	Remains on	Camera not recording
	Blinks at 1 second intervals	Recording

## 10. Technical Parameters

<b>Video resolution</b>	2560×1080 30FPS, 2304×1296 30FPS, 1920×1080 30FPS, 1280×720 60FPS, 1280×720 30FPS
<b>Angle of View</b>	150°
<b>Screen Size</b>	2.7 inch, 16:9
<b>Memory Type</b>	Micro SD Class 10, max 64 GB
<b>Video Format</b>	MP4
<b>Time Stamp</b>	YES
<b>GPS</b>	YES
<b>G-sensor</b>	YES
<b>Connectivity</b>	USB
<b>System</b>	MS Windows / MAC OS
<b>Input Voltage</b>	5 V
<b>Frequency</b>	50 Hz / 60 Hz
<b>Battery Capacity</b>	150 mAh
<b>Operating Humidity</b>	≤93%RH (40°C)
<b>Operating Temperature</b>	-5°C ~ 40°C

**Note:** Specifications may change with the replacement of some device parts or software updates. Please be aware that some countries of the European Union have specific laws on dashcam recording. Therefore, we recommend that you inform yourself about the local law before any trip abroad, ideally through local auto clubs. The camera can be used as evidence, even when dealing with a police officer. Again, we recommend that you read the legal regulations in each country. Please note that such material may also be used against the author of the recording. The LAMAX Electronics trademark is not responsible for the illegal use of cameras or material captured by these cameras.

## Manufacturer

elem6 s.r.o., Braškovská 308/15, 16100 Prague 6  
[www.lamax-electronics.com](http://www.lamax-electronics.com)

Misprints and changes in the manual are reserved.



**LAMAX**  
E L E C T R O N I C S

---

High-End Dashcam mit einem  
GPS-Tracker und Radarerkennung

# **LAMAX C9**




## Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für die Autokamera LAMAX C9 entschieden haben. Damit haben Sie einen zuverlässigen Begleiter für unterwegs gefunden. Schützen Sie nicht nur sich selbst, sondern auch Ihr Auto. Scharfe Aufnahmen in hoher Qualität können Sie als Beweise für die Versicherungsgesellschaft oder Polizei, sowie als eine Erinnerung an Ihren Urlaub verwenden.

## 1. Packungsinhalt

- Autokamera LAMAX C9
- Saugnapfhalterung mit einem GPS-Modul
- Auto-Ladegerät
- MicroSD-USB Adapter
- USB kabel
- Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise
- Schutzbeutel
- Mikrofaserstoff
- Sonstiges (Aufkleber, Facebook-Karte, Registrierkarte)

## 2. Produktenwurf

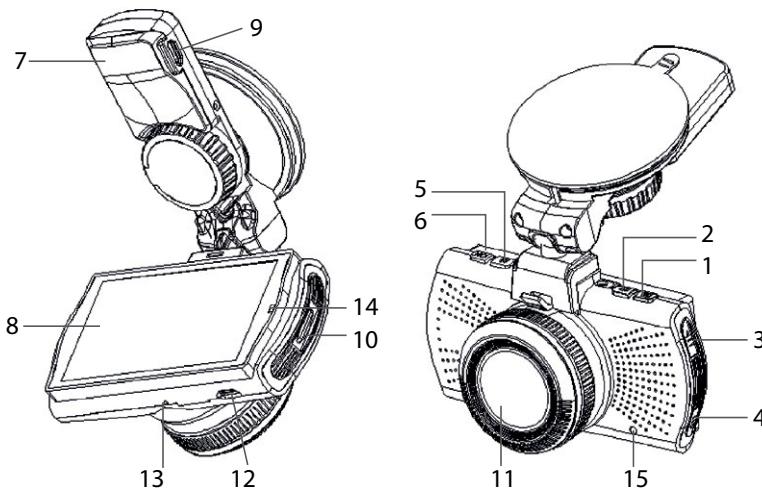

- 1. MENU-Taste
- 2. EIN/AUS
- 3. Aufwärtspfeil
- 4. Abwärtspfeil
- 5. MODUS
- 6. Rec/OK-Taste
- 7. Halterung
- 8. Display
- 9. Ladeanschluss

- 10. MicroSD-Slot
- 11. Objektiv
- 12. Mini-USB-Schnittstelle
- 13. Mikrofon
- 14. LED-Licht
- 15. RESET-Taste

### **3. Produktinstallation**

- 1) Das Ladekabel die Windschutzscheibe entlang so legen und an den Zigarettenanzünder anschließen, dass es das Sichtfeld des Fahrers nicht behindert. Das Kabel sicher befestigen. Das Gerät zwischen dem Glas und dem Rückspiegel befestigen. So ist der optimale Blickwinkel gewährleistet.
- 2) Das Gerät so positionieren, dass es den Fahrer nicht ablenkt und sein Sichtfeld nicht einschränkt.
- 3) Bei einigen Fahrzeugen wird das Laden über den Zigarettenanzünder nicht unterbrochen, nachdem der Motor abgestellt wurde. In diesem Fall das Ladekabel abstecken, bevor das Fahrzeug verlassen wird.
- 4) Falls das Gerät zum ersten Mal benutzt wird, kann der Akku wenig Ladung haben. Wenn das Gerät aus diesem Grund nicht eingeschaltet werden kann, muss das Ladekabel manuell angeschlossen werden und der Akku zuerst geladen werden.
- 5) Nur Marken-MicroSD-Karten der 10. und höheren Klasse benutzen. Um die Aufnahmelänge optimal zu nutzen, wird empfohlen, Karten mit einer Kapazität von mindestens 8GB und maximal 64GB zu benutzen. Falls die Karte zum ersten Mal eingesetzt wird, sollte sie zuerst mithilfe des Geräts formatiert werden.

#### **Wichtige Benachrichtigung:**

- Für dass richtige Funktionieren der Autokamera LAMAX C9 und den GPS Modul ist es nötig den Kabel und das Ladegerät direkt mit dem USB Port im GPS Halter zu verbinden. (Auf keinen Fall in das USB Port der Kamera reinstecken).
- Für dass richtige Funktionieren muss die Kamera mit dem Halter korrekt verbunden sein (Bei der Montage müssen Sie die Kamera in den Halter richtig fest rein-klicken damit die bis zum Ende drinne ist). Bei dem Auspacken der Kamera ist es nötig den Sicherheitsknopf, der sich an der Vorderseite befindet, zu drücken und erst dann die Kamera vorsichtig herausschieben. Falls die Kamera nicht richtig mit dem GPS Modul verbunden ist kann es bis zu Ausfällen der Einspeisung kommen oder die Kamera wird Probleme mit dem Funktionieren haben.

### **4. Bedienung der Autokamera LAMAX C9**

#### **1) MicroSD-Karte einlegen**

Die MicroSD-Karte kann in den Steckplatz eingelegt / aus dem Steckplatz entnommen werden, wenn die Kamera abgeschaltet und nicht an den Computer angeschlossen ist, oder gerade geladen wird.

#### **2) Stromversorgung**

- a) Sie können die Kamera über das Autoladegerät im Auto an das Stromnetz anschließen.
- b) Die Kamera ist für permanente Stromversorgung bestimmt. Der eingebaute Akku kann nicht entnommen oder umgetauscht werden.

#### **3) Kamera ein- und ausschalten**

- a) Die Kamera wird durchs Drücken der EIN/AUS-Taste eingeschaltet.
- b) Die Kamera wird automatisch eingeschaltet, sobald sie an die Stromversorgung angeschlossen wird.
- c) Die Kamera wird durchs Drücken und Halten der EIN/AUS-Taste für 3-5s ausgeschaltet.
- d) Die Kamera wird automatisch ausgeschaltet, sobald die Stromversorgung unterbrochen wird.

#### **4) Modi umschalten und Orientierung im Menü**

- a) Durch kurzes Drücken der MODE-Taste können Sie folgende Kameramodi umschalten: Aufnahmemodus (Live-View) » Fotomodus » Videogalerie/Fotogalerie » gesperrte Aufnahmen.
- b) Das Kameramenü besteht aus drei einzelnen Teilen: Datenbank-Menü » Grundeinstellungen » erweiterte Einstellungen. Unter den einzelnen Teilen kann man sich mithilfe der Pfeile „aufwärts“/ „abwärts“ orientieren. Durch die MENU-Taste wird das Menü geöffnet. In jedem einzelnen Menü-Teil kann man sich vertikal mithilfe der Pfeile „aufwärts“/ „abwärts“ orientieren, zur Bestätigung der Auswahl dient die OK-Taste.
- c) Der Menü-Teil Video-/Fotoeinstellungen kann nur aus dem entsprechenden Modus geöffnet werden. Das heißt, die Videoeinstellungen kann man also nur im Aufnahmemodus öffnen, die Fotoeinstellungen kann man nur im Fotomodus öffnen.
- d) Um eine Ebene zurück zu gehen, drückt man die MENU-Taste.

#### **5) Videos Aufnehmen / Fotos machen / Galerie ansehen**

- a) Durchs Drücken der OK-Taste wird das Aufnehmen gestartet. Mit dieser Taste kann das Aufnehmen auch beendet werden. Die Kamera muss dabei im Videoaufnahmemodus sein.
- b) Automatisches Aufnehmen – diese Funktion ist dauerhaft an. Automatisches Aufnehmen wird gestartet sobald die Kamera an die Stromversorgung angeschlossen wird. Falls die Stromversorgung von dem Starter des Fahrzeuges abhängig ist, wird die Kamera eingeschaltet und das Aufnehmen gestartet, sobald das Auto gestartet wird.
- c) Automatisches Beenden von Aufnehmen und Ausschalten – die Kamera hört automatisch auf aufzunehmen und schaltet sich aus, wenn die Stromversorgung unterbrochen wird, d.h. wenn der Motor abgestellt wird. Bei einigen Fahrzeugen wird der Zigarettenanzünder dauerhaft geladen. In diesem Fall muss das Ladekabel aus dem Zigarettenanzünder entnommen werden.
- d) Fotos werden durchs Drücken der OK-Taste gemacht. Die Kamera muss dazu im Fotomodus sein.
- e) Nachdem der Galeriemodus gewählt wird, wird eine Liste von aufgenommenen Videos und Fotos angezeigt. Zur Orientierung unter den einzelnen Fotos und Videos dienen die Pfeile „aufwärts“/ „abwärts“. Mithilfe der OK-Taste wird die Videoaufnahme gestartet und gestoppt.

#### **6) Aufgenommenes Material direkt in der Kamera löschen**

Die einzelnen aufgenommenen Fotos/Videos können direkt in der Kamera (in der Galerie) gelöscht werden. Wählen Sie die Datei aus, die Sie löschen möchten. Drücken Sie die MENU-Taste, dann werden zwei Möglichkeiten angezeigt: „Diese Aufnahme löschen“ oder „Alle Aufnahmen Löschen“. Wählen Sie mithilfe der Pfeile die gewünschte Option und bestätigen Sie mit der OK-Taste. Mithilfe der selben Tasten (Pfeile) wählen Sie „ja“ oder „nein“ und bestätigen Sie wieder mit der OK-Taste.

#### **7) An den Computer anschließen**

Die Kamera kann mithilfe des Mini-USB-Kabels an den Computer angeschlossen werden, das Teil vom Zubehör ist. Nach dem Anschließen verhält sich die Kamera wie ein plug'n'play-Gerät.

#### **8) Die Meldungen auf Deutsch**

Ein Teil des Autokameras ist ein GPS Modul und eine aktuelle Datenbank von Landkarten, die Sie auf verschiedene Orte wo es benötigt wird, aufmerksam macht. Die Sprachanweisungen der Kamera warnt Sie auf die Geschwindigkeitsüberschreitung oder auf die stationäre oder andere Radaranlagen. Die Sprachanweisungen sind auf Englisch, aber wenn Sie

wollen, können Sie sie auf Deutsch einstellen. Sie finden die Einstellung auf der Webseite [www.lamax-electronics.com](http://www.lamax-electronics.com), unter dem **LAMAX C9 » Download**

## 5. Funktionen der Tasten

Taste	Funktion	Anmerkung
 (EIN/AUS)	Kamera Ein/Aus	1. Drücken und halten, um die Kamera ein-/auszuschalten
 (MENU)	Menu/Wiedergabe	1. Drücken, um das Menü zu öffnen 2. Weiter drücken, um sich in den Menüeinstellungen zu orientieren 3. Drücken, um eine Ebene zurück zu gehen 4. Halten, um den Ton ein-/auszuschalten
 (MODE)	Modi umschalten	1. Beim Live-View: durchs Drücken die Kameramodi umschalten – Videoaufnahmemodus (Live-View) » Fotomodus » Videogalerie/Fotogalerie » gesperrte Aufnahmen 2. Beim Aufnehmen: Durchs Drücken den Bildschirm ausschalten
 (REC/OK)	Aufnehmen/OK	1. Im Videoaufnahmemodus: drücken, um Aufnehmen zu starten 2. Im Fotomodus: drücken, um Fotos zu machen 3. Im Aufnahmemodus: drücken, um Aufnehmen zu beenden 4. Im Menü: drücken, um die Innenauswahl zu öffnen
 (UP)	Aufwärts/sperren	1. Beim Aufnehmen: drücken, um die Aufnahme zu sperren. (die maximale Anzahl von gesperrten Videos ist 50) 2. Beim Live-View: drücken, um das Lichtwert ein-zustellen (Belichtung heller machen) 3. Für die Orientation aufwärts im Menü 4. Halten, um die Lautstärke zu erhöhen
 (DOWN)	Abwärts	1. Beim Aufnehmen: drücken, um das Mikrofon ein-/auszuschalten 2. Beim Live-View: drücken, um das Lichtwert ein-zustellen (Belichtung dunkler machen) 3. Für die Orientation abwärts im Menü 4. Halten, um die Lautstärke zu reduzieren
RESET	Zurücksetzen	Drücken, um die ganze Kamera zurückzusetzen und die Werkeinstellungen wieder herzustellen

## 6. Erklärungen der Symbole



- |    | Speicherkarteanzeiger und Status   |                                     |                                       |                                     |
|----|--|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 7  | Verwendeter Speicherplatz = 0  | 0 < Verwendeter Speicherplatz ≤ 1/3 | 1/3 < Verwendeter Speicherplatz ≤ 2/3 | 2/3 < Verwendeter Speicherplatz ≤ 1 |
|    |  |                                     |                                       |                                     |
| 8  | Ladeanzeiger / Akkustandanziger (wenn das Gerät nicht geladen wird)                |                                     |                                       |                                     |
| 9  | 1080P  |                                     |                                       |                                     |
| 10 | N  |                                     |                                       |                                     |
| 11 | WDR  |                                     |                                       |                                     |
| 12 | 55 km/h  |                                     |                                       |                                     |
| 13 | 04/08/2019   |                                     |                                       |                                     |
| 14 | Aktuelle Lautstärke<br>(wird durchs Drücken der Tasten AUFWÄRTS/ABWÄRTS angezeigt) |                                     |                                       |                                     |
| 15 | Aktuelle Uhrzeit   |                                     |                                       |                                     |
- 
- 1 Aufnehmen  
(wenn das Symbol nicht leuchtet, nimmt die Kamera nicht auf)
- 2 Aufnahmelänge
- 3 Das Symbol stellt das Sperren der aktuellen Aufnahme dar
- 4 Bewegungserkennung ein/Aus
- 5 GPS aktiv × GPS ohne Empfang
- 6 Mikrofon ein/aus

## 7. Menü


	Hauptmenü	Untermenü	Anmerkung
Datenbank-Menü	Tempolimit	Aus 10 - 140 km/h	<b>Standardeinstellungen: Aus</b> <i>Wenn der eingestellte Wert überschritten wird, werden Sie darauf hingewiesen.</i>
	Datenbank	An Aus	<b>Standardeinstellungen: An</b> <i>Die Autokamera arbeitet mit einer Datenbank der Radarerkennung. Falls ein Geschwindigkeitsradar in der Nähe ist, werden Sie von dem Gerät auf dem Bildschirm sowie mit einem Ton gewarnt. Wenn das GPS aus ist, werden Sie nicht gewarnt.</i>
	GPS	An Aus	<b>Standardeinstellungen: An</b> <i>GPS-Tracker für die Aufzeichnung der Strecke, Position, Geschwindigkeit und Zeit. Es ist möglich, die Strecke und die Position in Google Maps zu übertragen. Beim Ausschalten werden die Geschwindigkeit und die Fahrtrichtung nicht mehr auf dem Display angezeigt.</i>
Grundeinstellungen	Auflösung	2560x1080 30FPS 2304x1296 30FPS 1920x1080 30FPS 1280x720 60FPS 1280x720 30FPS	<b>Standardeinstellung: 1920x1080 30FPS</b> <i>1080P stellt geeignete Einstellungen für gewöhnliche Aufnahmen dar. Höhere Auflösungen nehmen mehr Platz auf der SD-Karte ein.</i>
	Qualität	Sehr hoch Hoch Normal	<b>Standardeinstellungen: Sehr hoch</b> <i>Es ist möglich, das Video direkt auf der Speicherkarte bei geringerem Qualitätsverlust zu komprimieren. Die Standardeinstellungen sind: Sehr hoch – die Videos werden in voller Qualität und ohne Verlust aufgenommen. Die zweite Option – Hoch – macht Videos von leicht schlechterer Qualität, aber gleichzeitig senkt dies das Datenvolumen auf die Hälfte.</i>
	WDR	An Aus	<b>Standardeinstellungen: An</b> <i>Die Abkürzung WDR steht für Wide Dynamic Range, d.h. die Funktion, die die Kontraste bei den Aufnahmen ausgleicht. Diese Funktion erhöht die Aufnahmegerätequalität bei Orten, wo das Licht nicht ausgewogen ist – es kommt hier zu einem Kontrast vom Licht und Schatten. Die Abkürzung WDR steht für Wide Dynamic Range, d.h. die Funktion, die die Kontraste bei den Aufnahmen ausgleicht. Diese Funktion erhöht die Aufnahmegerätequalität bei Orten, wo das Licht nicht ausgewogen ist – es kommt hier zu einem Kontrast vom Licht und Schatten.</i>
	Datum	An Aus	<b>Standardeinstellungen: An</b> <i>Datum- und Zeitanzeige auf dem Display und in der Aufnahme.</i>

<b>Grundeinstellungen</b>	Zeitschleife (Loop Record)	1 Minute 2 Minuten 3 Minuten 5 Minuten Aus	<b>Standardeinstellungen: 1 Minute</b> <i>Ununterbrochenes Aufnehmen in Schleifen. Die erste Datei wird automatisch überschrieben, sobald der Speicher voll wird. Das Video wird damit nicht unterbrochen.</i>
	Erschütterungssensor (G-Sensor)	Empfindlichkeit 1 Empfindlichkeit 2 Empfindlichkeit 3 Empfindlichkeit 4 Empfindlichkeit 5 Empfindlichkeit 6 Empfindlichkeit 7 Aus	<b>Standardeinstellungen: Empfindlichkeit 4</b> <i>Der aktivierte G-Sensor sperrt im Falle eines Unfalls automatisch die aktuelle Aufnahme und schützt sie so gegen Überschreiben.</i>
	Bewegungserkennung	An Aus	<b>Standardeinstellungen: Aus</b> <i>Wenn die Bewegungserkennung an ist, beginnt die Autokamera automatisch aufzunehmen, sobald sie eine Bewegung in ihrem Sichtfeld erkennt. Wenn die Bewegung vorbei ist, wird die Aufnahme beendet.</i>
	Tonaufnahme	An Aus	<b>Standardeinstellungen: An</b> <i>Es ist möglich, den Ton beim Aufnehmen von Videos ein- und auszuschalten. Diese Funktion eignet sich, wenn Sie z.B. nicht möchten, dass Ihre privaten Gespräche aufgezeichnet werden.</i>
	Ruhezeitplan	Aus 1 Stunde 2 Stunden 3 Stunden 4 Stunden	<b>Standardeinstellungen: 2 Stunden</b> <i>Das Gerät empfiehlt Ihnen nach der verlaufenen Zeit, anzuhalten und sich auszuruhen.</i>
	GPS-Strecke	An Aus	<b>Standardeinstellungen: An</b> <i>Wenn der Modus aus ist, zeichnet das GPS keine Strecke auf.</i>
	LDWS-Kalibrierung		<i>Eine genaue LDWS-Kalibrierung ist nötig, damit der Spurhalteassistent richtig funktionieren kann, ohne diesen Mechanismus wird dieses Schutzsystem nicht richtig funktionieren</i>
	LDWS	20 40 60 80 100 Aus	<b>Standardeinstellungen: Aus</b> <i>Der Spurhalteassistent (LDWS, Lane Departure Warning System) ist ein Warnsystem, das den Fahrer vor dem Verlassen einer Fahrrspur warnt. Dieses System funktioniert bei der Geschwindigkeit, die Sie sich selbst wählen. Er ist für längere Fahrten geeignet.</i>
<b>Einstellungen im Fotomodus</b>	Aufnahmegröße	4M (16:9) 9M (16:9) 13M (16:9)	<b>Standardeinstellungen: 13M (16:9)</b>
	Qualität	Sehr hoch Hoch Normal	<b>Standardeinstellungen: Sehr hoch</b> <i>Die Einstellungen beeinflussen die gesamte Qualität der erstellten Aufnahmen und ihre Größe.</i>
	Datum	An Aus	<b>Standardeinstellungen: An</b> <i>Datum- und Zeitanzeige auf dem Display und auf dem Foto.</i>

<b>Weitere Einstellungen</b>	Datum / Zeit	DD / MM / RRRR h/m	<b>Datum- und Zeiteinstellungen</b>
	Frequenz unterdrücken	50 Hz 60 Hz	<b>Standardeinstellungen: 50 Hz</b> <i>Es ist möglich, die Frequenz im Einklang mit der Leitungsnetzfrequenz zu wählen (auf dem europäischen Kontinent gibt es im Netz Strom mit einer Frequenz von 50 Hz, in Amerika und im Teil Asiens ist es 60 Hz).</i>
	Belichtung messen	Durchmesser Zentral Punkt	<b>Standardeinstellungen: Zentral (Mitte)</b> <b>Belichtungeinstellungen</b>
	Bildschirmschoner	Aus 15 Sekunden 1 Minute 3 Minuten 5 Minuten	<b>Standardeinstellungen: Aus</b> <i>Automatisches Ausschalten des Displays bei Inaktivität einstellen.</i>
	Verzögerung	Aus 5 Sekunden 15 Sekunden 30 Sekunden	<b>Standardeinstellungen: Aus</b> <i>Ermöglicht die sofortige Abschaltung nach dem Trennen der Kamera von der Stromversorgung. Diese Funktion eignet sich beispielsweise für Fahrzeuge mit Start/Stopp-Gerät.</i>
	Töne	An Aus	<b>Standardeinstellungen: An</b> <i>Tonbenachrichtigung während der Fahrt einstellen</i>
	Textzeichen	Aus Textzeichen hinzufügen	<b>Standardeinstellungen: Aus</b> <i>Es ist möglich, eine Textinformation in die Videoaufnahme hinzuzufügen.</i>
	Geschwindigkeitsanzeige	An Aus	<b>Standardeinstellungen: An</b>
	Tachometer	KMH / MPH	<b>Standardeinstellungen: KMH</b>
	Zeitzone	GMT-12 – GMT+12	<b>Standardeinstellungen: +1</b> <i>Zeitzone einstellen</i>
	Bild drehen	An Aus	<b>Standardeinstellungen: Aus</b> <i>Dies ermöglicht es, das Bild um 180 Grad zu drehen.</i>
	Sprache	English, Deutsch, Česky, Slovensky, Polski, Magyar, Lietuvių, Русский, Français, Svenska, Nederlands	<b>Standardeinstellungen: Englisch</b>
	Formatieren	Ja Nein	<b>Standardeinstellungen: Nein</b>
	Zurücksetzen	Ja Nein	<b>Standardeinstellungen: Ja</b>
	Verzion Firmware		

## 8. LDWS und Kalibrierung

Nachdem Sie die Autokamera in der Halterung befestigen, wählen Sie im Menü der Grundeinstellungen »LDWS-Kalibrierung« und folgen Sie die Hinweise auf dem Bild unten:

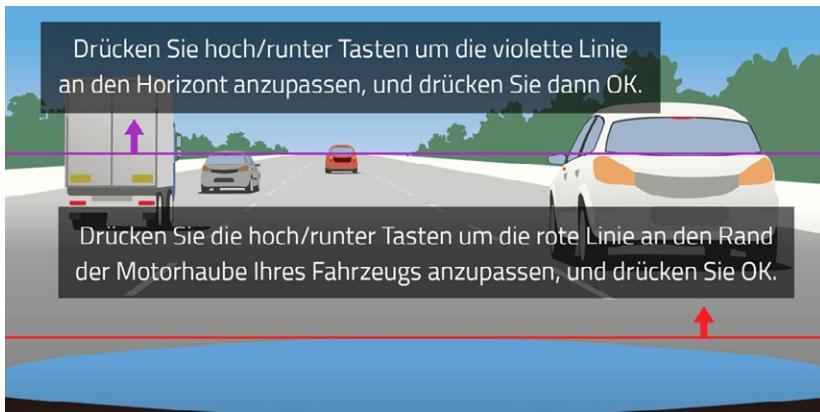

**Anmerkung:** Eine genaue LDWS-Kalibrierung ist nötig, damit das Schutzsystem bestmöglich funktionieren kann.

## 9. Anmerkung

	Anzeiger	Bedeutung
<b>Blaues Licht</b>	Leuchtet ständig	Aufladen
	Leuchtet nicht mehr	Aufladen abgeschlossen
<b>Rotes Licht</b>	Leuchtet ständig	Die Autokamera nimmt nicht auf
	Blickt im 1-Sekunden-Interval	Video aufnehmen

## 10. Technische Parameter

<b>Videoauflösung</b>	2560×1080 30FPS, 2304×1296 30FPS, 1920×1080 30FPS, 1280×720 60FPS, 1280×720 30FPS
<b>Blickwinkel</b>	150°
<b>Bildschirmgröße</b>	2,7 Zoll, 16:9
<b>Speichertyp</b>	Micro SD Class 10, max 64 GB
<b>Videoformat</b>	MP4
<b>Zeitzeichnungen</b>	JA
<b>GPS</b>	JA
<b>G-Sensor</b>	JA
<b>Konnektivität</b>	USB
<b>System</b>	MS Windows / MAC OS
<b>Eingangsspannung</b>	5 V
<b>Frequenz</b>	50 Hz / 60 Hz
<b>Akkukapazität</b>	150 mAh
<b>Betriebsfeuchtigkeit</b>	≤93%RH (40°C)
<b>Betriebstemperatur</b>	-5°C ~ 40°C

**Anmerkung:** Die technischen Parameter können durch Umtausch eines Geräteteils oder eine Software-Aktualisierung geändert werden. Achtung, einige EU-Länder haben spezifische Gesetze, die das Aufnehmen mithilfe einer Autokamera regulieren. Es wird also empfohlen, sich vor jeder Reise ins Ausland über die nationalen Regeln zu informieren, im Idealfall bei dortigen Automobilclubs. Die Autokamera kann in vielen Ländern als Beweismaterial verwendet werden, und das sogar bei der Polizei. Auch hier empfehlen wir, die Regeln in den einzelnen Ländern zu beachten. Wir weisen darauf hin, dass derartiges Material auch gegen den Urheber verwendet werden kann. Die Marke LAMAX Electronics haftet weder für die gesetzeswidrige Verwendung der Kamera noch für die gesetzeswidrige Verwendung des mithilfe dieser Kamera erzeugten Filmmaterials.

## Hersteller

elem6, s.r.o., Braškovská 308/15, 16100 Prag 6

[www.lamax-electronics.com](http://www.lamax-electronics.com)

Druckfehler und Änderungen in der Betriebsanleitung sind vorbehalten.



**LAMAX**  
ELECTRONICS

---

High-end autokamera s GPS lokátorem  
a detektorem rychlostních radarů

# **LAMAX C9**




## Úvod

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili autokameru LAMAX C9. Získali jste tak spolehlivého společníka na cesty Vaším automobilem. Chraňte sebe i svůj automobil. Kvalitní ostré záběry můžete použít nejen jako důkazy pro pojišťovnu či policii, ale také do svých videí z dovolené.

## 1. Obsah balení

- Autokamera LAMAX C9
- Přísavý držák na sklo s GPS modulem
- Autonabíječka
- MicroSD-USB adaptér
- USB kabel
- Manuál a bezpečnostní instrukce
- Látkový pytlík pro přenos kamery
- Ubrousek z mikrovlákná
- Další tiskoviny (samolepky, Facebook karta, registrační karta)

## 2. Nákres produktu

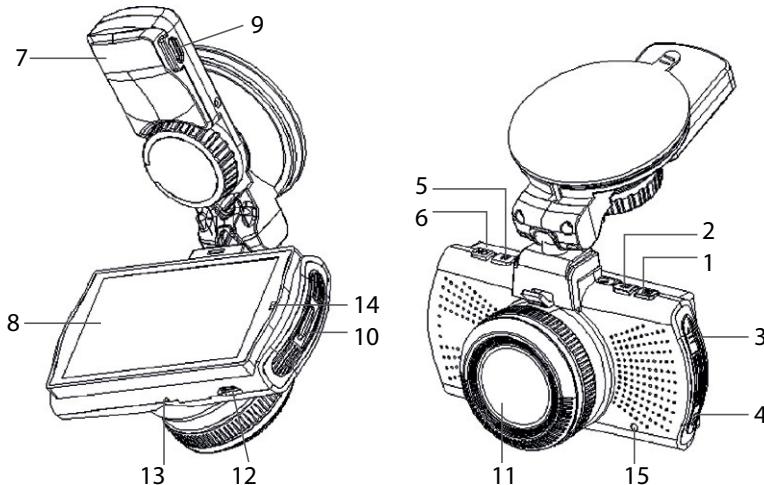

- 1. MENU
- 2. ZAP/VYP (Power)
- 3. Tlačítko NAHORU
- 4. Tlačítko DOLU
- 5. MODE
- 6. Rec/OK
- 7. Držák
- 8. Displej
- 9. Vstup pro nabíjení

- 10. Slot na Micro SD
- 11. Objektiv
- 12. Rozhraní mini USB
- 13. Mikrofon
- 14. LED dioda
- 15. RESET

### **3. Instalace produktu**

- 1) Kabel napájení do autozapalovače veděte okolo předního skla tak, aby nepřekážel řidiči ve výhledu a bezpečně ho upevněte. Zařízení připevněte mezi sklo a zpětné zrcátko. Dosáhněte tak optimálního záběru.
- 2) Zařízení neinstalujte do pozice, která by řidičovi bránila ve výhledu nebo ho rozptylovala.
- 3) Některá vozidla nepřeruší napájení do zapalovače ani po vypnutí motoru. V takovém případě před opuštěním vozu vyjměte kabel z autozapalovače.
- 4) Pokud používáte zařízení poprvé, baterie může být málo nabitá. Jestliže nelze zařízení spustit z důvodu nízké energie, připojte ručně kabel externího napájení a proveděte nabítí baterie.
- 5) Používejte značkové micro SD karty třídy 10 a vyšší. Pro optimální využití délky záznamu doporučujeme používat karty o kapacitě alespoň 8 GB, maximálně však 64 GB. V případě prvního použití paměťové karty ji doporučujeme naformátovat.

### **Důležité upozornění:**

- Pro správné fungování autokamery LAMAX C9 a GPS modulu je nutné, aby kabel s napájením vedl přímo do mikro USB portu v GPS držáku (nikoliv do mikro USB portu v kameře).
- Pro zajištění správné funkce musí být kamera do držáku řádně zapojena (při montáži musí kamera do držáku zavknout a být tak zasunuta na doraz). Při vydávání kamery je nutné zmáčknout pojistku v přední části držáku a teprve poté kameru opatrně vysunout. Pokud nebude kamera plně připevněna k GPS modulu, může docházet k výpadkům napájení či GPS fungování.

## **4. Používání autokamery LAMAX C9**

### **1) Vložení Micro SD karty**

Micro SD kartu vkládejte a vyjmějte ze slotu pro micro SD kartu, když je kamera vypnuta a není připojená k počítači nebo napájení

### **2) Napájení**

- a) Kameru můžete připojit ke zdroji pomocí autozapalovače přímo ve voze.
- b) Kamera je určena k trvalému napájení. Integrovanou baterii nelze vyjmout ani vyměnit.

### **3) Zapnutí a vypnutí kamery**

- a) Kameru zapnete stisknutím tlačítka ZAP/VYP.
- b) Kamera se automaticky zapne po připojení do napájení.
- c) Kameru vypnete stisknutím a podržením tlačítka ZAP/VYP po dobu 3-5 sekund.
- d) Kamera se automaticky vypne po odpojení z napájení.

### **4) Přepínání režimů a pohyb v menu**

- a) Postupným krátkým stisknutím tlačítka „MODE“ můžete přepínat mezi režimy: režim videozáznamu (živý náhled) » režim fotografie » videogalerie/fotogalerie » uzamčené záznamy.
- b) Menu kamery se skládá ze tří samostatných částí: Menu databáze » základní nastavení kamery » pokročilé nastavení. Mezi jednotlivými částmi se pohybujete pomocí šípek „NAHORU“ a „DOLŮ“. Pro vstup do menu slouží tlačítko „MENU“. V každé jednotlivé části menu se následně pohybujete vertikálně pomocí šípek „NAHORU“ a „DOLŮ“, přičemž k potvrzování voleb slouží tlačítko „OK“.
- c) Do samostatné části menu nastavení videa/nastavení fotografie je možné vstoupit pouze z příslušného režimu. Tedy do nastavení videa je možné vstoupit pouze z režimu videozáznam. Do nastavení fotografie je možné vstoupit pouze z režimu fotoaparát.

d) K návratu o úroveň zpět slouží tlačítko „MENU“.

## **5) Nahrávání / focení / prohlízení galerie**

- a) Nahrávání záznamu na kameru započne po stisknutí tlačítka „OK“. Jeho opětovným stisknutím nahrávání ukončíte. Kamera se musí nacházet v režimu videozáznam.
- b) Automatické nahrávání – funkce automatického nahrávání je trvale zapnuta. Automatické nahrávání se spustí po zapojení kamery do napájení. V případě automobilu s napájením závislým na startéru, se kamera zapne a spustí nahrávání po nastartování.
- c) Automatické ukončení nahrávání a vypnutí – kamera automaticky přestane nahrávat a vypne se po přerušení napájení, tedy vypnutí motoru. Některé automobily mají zapalovač trvale napájen. V tomto případě nezapomeňte vyjmout napájecí kabel ze zapalovače.
- d) Fotografie se pořizují stisknutím tlačítka „OK“. Kamera se musí nacházet v režimu fotografie.
- e) Po přepnutí do režimu galerie se zobrazí seznam nahránych videí a pořízených fotografií. Pro pohyb mezi jednotlivými nahrávkami a snímky slouží šipky „NAHORU“ a „DOLŮ“. Pro spuštění a vypnutí záznamu slouží tlačítko „OK“.

## **6) Mazání pořízeného materiálu přímo v kameře**

Smažání jednotlivého materiálu přímo v kameře – lze provést v galerii. Vyberte soubor, který chcete smazat. Stiskněte tlačítko „MENU“ a máte na výběr dvě možnosti: „Smaž tento záznam“ nebo „Smažání všech záznamů“. Vyberte možnost pomocí šipek „NAHORU“ a „DOLŮ“ a poté potvrďte tlačítkem „OK“ a stejnými tlačítky (šipky) zvolte mezi volbou „ano“ a „ne“ a potvrďte opět tlačítkem „OK“.

## **7) Připojení k PC**

Kameru lze připojit k PC pomocí mini USB kabelu, který je součástí příslušenství. Po připojení se kamera chová jako zařízení plug'n'play.

## **8) Hlasová upozornění v českém jazyce**

Součástí autokamery LAMAX C9 je GPS modul a aktuální mapová databáze, díky které Vás kamera upozorní na místa, kde je třeba dbát zvýšené pozornosti. Hlasové pokyny kamery neopomenou upozornit na překročení povolené rychlosti nebo na blížící se stacionární či úsekové radary. Výchozí hlasová upozornění jsou v anglickém jazyce, pokud budete chtít, můžete je nahradit českými. Naleznete je, spolu s instrukcemi k instalaci, na webových stránkách [www.lamax-electronics.com](http://www.lamax-electronics.com), pod záložkou **LAMAX C9 » Ke stažení**

## 5. Funkce tlačítek

Tlačítko	Funkce	Poznámka
 (ZAP/VYP)	Zapnutí/vypnutí kamery	1. Stiskněte a držte pro zapnutí/vypnutí kamery
 (MENU)	Menu/přehrávání	1. Stiskněte pro vstup do menu 2. Dalším stisknutím procházíte nastavení v menu 3. Stiskněte pro návrat o úroveň zpět bez uložení 4. Přidržte pro zapnutí/vypnutí zvuku
 (MODE)	Změna režimů	1. Při živém náhledu, stisknutím měníte režimy kamery - režim videozáznamu (živý náhled) » režim fotografie » videogalerie/fotogalerie » uzamčené záznamy. 2. Při nahrávání stisknutím vypnete obrazovku
 (REC/OK)	Nahrávání/OK	1. Při režimu videozáznamu stiskněte pro nahrávání 2. Při režimu fotografie stiskněte pro fotografování 3. Při režimu nahrávání stiskněte pro ukončení nahrávání 4. V menu stiskněte pro vstup do vnitřního výběru
 (UP)	Nahoru/uzamčení	1. Při nahrávání stisknutím uzamknete záznam (maximální počet uzamčených videí je 50) 2. Při živém náhledu stisknutím nastavujete EV (zesvětlujete expozici) 3. V Menu stiskněte pro pohyb nahoru 4. Přidržte pro zvýšení hlasitosti
 (DOWN)	Dolů	1. Při nahrávání stisknutím vypnete/zapněte mikrofon 2. Při náhledu stisknutím nastavujete EV (ztmavujete expozici) 3. V Menu stiskněte pro pohyb dolů 4. Přidržte pro snížení hlasitosti
<b>RESET</b>	Reset	Stiskněte pro reset celé kamery a návrat do továrního nastavení.

## 6. Vysvětlivky k ikonám



**1** Nahrávání (pokud ikona nesvítí, kamera nenahrává)

**2** Čas nahrávaného videa (záznamu)

**3** Ikona znázorňující uzamčení daného záznamu

**4** Detekce pohybu zapnuta/vypnuta

**5** GPS aktivní × GPS mimo signál

**6** Mikrofon zapnut/vypnuto

### Indikátor paměťové karty a status

7		Paměti využito = 0	0 < Paměti využito ≤ 1/3	1/3 < Paměti využito ≤ 2/3	2/3 < Paměti využito ≤ 1
		Ikona			

**8** Indikátor napájení / stavu baterie (pokud není zařízení napájeno)

**9** Rozlišení videa

**10** Směr jízdy podle světových stran (kompass)

**11** WDR (Wide Dynamic Range)  
= snímání obrazu v širokém dynamickém rozsahu

**12** Aktuální rychlosť

**13** Datum

**14** Aktuální hlasitost (zobrazí se podržením tlačítek NAHORU/DOLŮ)

**15** Aktuální čas

## 7. Menu

	Hlavní menu	Podmenu	Poznámka
Menu databáze	Rychlostní limit	Vypnuto 10–140 km/h	<b>Výchozí nastavení: Vypnuto</b> <i>Při překročení nastavené hodnoty budete upozorněni.</i>
	Databáze	Zapnuto Vypnuto	<b>Výchozí nastavení: Zapnuto</b> <i>Pracuje s databází detektoru rychlostních radarů. Pokud je nablízku rychlostní kamera, zařízení Vás bude varovat zvukem i na obrazovce. Při vypnutí GPS nebudete upozorňováni.</i>
	GPS	Zapnuto Vypnuto	<b>Výchozí nastavení: Zapnuto</b> <i>GPS lokátor pro zaznamenání dráhy, pozice, rychlosti a času. Možnost přehrání dráhy a pozice na Google Maps. Při vypnutí se přestane zobrazovat rychlosť a směr jízdy na displeji.</i>
Základní nastavení	Rozlišení	2560×1080 30FPS 2304×1296 30FPS 1920×1080 30FPS 1280×720 60FPS 1280×720 30FPS	<b>Výchozí nastavení: 1920×1080 30FPS</b> <i>1080P je vhodné nastavení pro běžné nahrávání. Vyšší rozlišení zabírá více místa na SD kartě.</i>
	Kvalita	Velmi vysoká Vysoká Běžná	<b>Výchozí nastavení: Velmi vysoká</b> <i>Umožňuje komprimaci videa již přímo na paměťovou kartu při minimální ztrátě kvality. Při nastavení kvality na „Velmi vysoká“ natáčí kamera v plné kvalitě a bezeztrátově. Další nižší nastavení v mírně snížené kvalitě, ale zároveň snižuje objem dat na polovinu.</i>
	WDR	Zapnuto Vypnuto	<b>Výchozí nastavení: Zapnuto</b> <i>Zkratka WDR označuje Wide Dynamic Range, tedy funkci pro rovnováhu kontrastu daných záběrů. Tato funkce zvyšuje kvalitu záběrů u světlé nevyvážených míst, kde dochází ke kontrastu světla se stínem.</i>
	Datum	Zapnuto Vypnuto	<b>Výchozí nastavení: Zapnuto</b> <i>Zobrazení datumu a času na displeji a v natočeném záznamu.</i>
	Cyklický záznam	1 minuta 2 minuty 3 minuty 5 minut Vypnuto	<b>Výchozí nastavení: 1 minuta</b> <i>Nepřerušené nahrávání do smyčky. Automatický přepis prvního souboru, jakmile se zaplní paměť. Nedojde k přerušení videa.</i>

<b>Základní nastavení</b>	Senzor otřesů (G-senzor)	Citlivost 1 - vysoká Citlivost 2 Citlivost 3 Citlivost 4 Citlivost 5 Citlivost 6 Citlivost 7 - nízká Vypnuto	<b>Výchozí nastavení: Citlivost 4</b> <i>Aktivovaný G-senzor v případě nárazu automaticky uzamkne aktuálně nahrávaný záznam a uchrání ho tak proti přepsání. Citlivost 1 je nejvyšší, zatímco 7 je nejnižší.</i>
	Detekce pohybu	Vypnuto Zapnuto	<b>Výchozí nastavení: Vypnuto</b> <i>Při zapnuté detekci pohybu kamera začne automaticky nahrávat v momentě, kdy zaznamená pohyb v zorném poli objektivu. Kamera ukončí nahrávání krátce poté, co pohyb ustane.</i>
	Záznam zvuku	Zapnuto Vypnuto	<b>Výchozí nastavení: Zapnuto</b> <i>Umožňuje vypnout či zapnout zvuk při nahrávání videa. Vhodné například pokud chcete zachovat soukromí Vašich hovorů.</i>
	Plán odpočinku	Vypnuto 1 hodina 2 hodiny 3 hodiny 4 hodiny	<b>Výchozí nastavení: 2 hodiny</b> <i>Zařízení Vám po uplynulé době doporučí zastavit a odpočinout si.</i>
	GPS trasa	Zapnuto Vypnuto	<b>Výchozí nastavení: Zapnuto</b> <i>Vypnutý režim znamená vypnuté GPS zaznamenávání.</i>
	LDWS kalibrace		<i>Přesná kalibrace LDWS je nutná pro správné fungování, bez toho tento ochranný systém nebude fungovat korektně.</i>
	LDWS	20 40 60 80 100 Vypnuto	<b>Výchozí nastavení: Vypnuto</b> <i>LDWS (Lane Departure Warning System) je systém varování při opuštění jízdního pruhu. Tento systém je aktivní od rychlosti, kterou si zvolíte. Vhodný při delších cestách.</i>
<b>Nastavení při režimu fotografování</b>	Velikost snímku	4M (16:9) 9M (16:9) 13M (16:9)	<b>Výchozí nastavení: 13M (16:9)</b>
	Kvalita	Velmi vysoká Vysoká Běžná	<b>Výchozí nastavení: Velmi vysoká</b> <i>Nastavení ovlivňuje celkovou kvalitu pořízených snímků a jejich velikost.</i>
	Datum	Zapnuto Vypnuto	<b>Výchozí nastavení: Zapnuto</b> <i>Zobrazení datumu a času na displeji a na fotografií.</i>

<b>Pokročilé nastavení</b>	Datum / čas	DD / MM / RRRR h/m	<i>Nastavení datumu a času</i>
	Potlačení kmitání (frekvence)	50 Hz 60 Hz	<b>Výchozí nastavení: 50 Hz</b> <i>Umožňuje vybrat frekvenci v souladu s frekvencí rozvodné sítě (na Evropském kontinentu je veden v síti proud o frekvenci 50 Hz, v Americe a části Asie je to pak 60 Hz).</i>
	Metrika (měření expozice)	Průměr Centr. Bod	<b>Výchozí nastavení: Centrální (středový)</b> <i>Nastavení expoziční oblasti zaměření kamery</i>
	Spořič obrazovky	Vypnuto 15 sekund 1 minuta 3 minuty 5 minut	<b>Výchozí nastavení: Vypnuto</b> <i>Nastavení automatického vypnutí displeje v případě nečinnosti.</i>
	Zpožděné vypnutí	Vypnuto 5 sekund 15 sekund 30 sekund	<b>Výchozí nastavení: Vypnuto</b> <i>Umožňuje odložit okamžité vypnutí po vypojení kamery z napájení. Tato funkce je vhodná například u automobilů se zařízením start/stop.</i>
	Zvuky	Zapnuto Vypnuto	<b>Výchozí nastavení: Zapnuto</b> <i>Nastavení zvukového upozornění během jízdy.</i>
	Textová značka	Vypnuto Vložit text. zn.	<b>Výchozí nastavení: Vypnuto</b> <i>Možnost vložení textové informace do záznamu videa.</i>
	Zobrazení rychlosti	Zapnuto Vypnuto	<b>Výchozí nastavení: Zapnuto</b> <i>Možnost zapnutí/vypnutí zobrazení rychlosti do záznamu videa.</i>
	Rychlost	KMH / MPH	<b>Výchozí nastavení: KMH</b>
	Časová zóna	GMT-12 – GMT+12	<b>Výchozí nastavení: +1</b> <i>Nastavení časové zóny.</i>
	Otočení obrazu	Zapnuto Vypnuto	<b>Výchozí nastavení: Vypnuto</b> <i>Možnost otočení obrazu o 180 stupňů.</i>
	Jazyk	English, Deutsch, Česky, Slovensky, Polski, Magyar, Lietuvių, Русский, Français, Svenska, Nederlands	<b>Výchozí nastavení: Angličtina</b>
	Formátovat	Ano Ne	<b>Výchozí nastavení: Ne</b>
	Tovární nastavení	Ano Ne	<b>Výchozí nastavení: Ano</b>
	Verze Firmware		

## 8. LDWS a kalibrace

Po připevnění kamery do držáku vyberte v Základním nastavení menu » "LDWS kalibrace" a pokračujte podle instrukcí na obrázku níže:



**Poznámka:** Přesná kalibrace LDWS je nutná pro správné fungování, bez toho tento ochranný systém nebude fungovat korektně.

## 9. LED-dioda a funkce

	Ukazatel	Význam
Modré světlo	Stále svítí	Nabíjení
	Zhasnutí	Ukončení nabíjení
Červené světlo	Stále svítí	Autokamera nenahrává záznam
	Bliká v interval 1 sekundy	Nahrávání záznamu

## 10. Technické parametry

Rozlišení videa	2560×1080 30FPS, 2304×1296 30FPS, 1920×1080 30FPS, 1280×720 60FPS, 1280×720 30FPS
Úhel záběru	150°
Velikost obrazovky	2,7 palců, 16:9
Typ paměti	Micro SD Class 10, max 64 GB
Formát videa	MP4
Časová značka	ANO
GPS	ANO
G-sensor	ANO
Konektivita	USB
Systém	MS Windows / MAC OS
Vstupní napětí	5 V
Frekvence	50 Hz / 60 Hz
Kapacita baterie	150 mAh
Provozní vlhkost	≤93%RH (40°C)
Provozní teplota	-5°C ~ 40°C

**Poznámka:** Specifikace se může změnit výměnou některé části zařízení nebo aktualizací softwaru. Pozor, některé země Evropské unie mají specifické zákony ohledně nahrávání autokamerou. Proto doporučujeme se před každou cestou do zahraničí informovat o místní zákonné úpravě, ideálně u lokálních automotoklubů. Kameru lze použít jako důkazní materiál, a to dokonce i při jednání s příslušníkem policie. Opět doporučujeme nastudovat zákonnou úpravu v jednotlivých zemích. Upozorňujeme, že takovýto materiál je též možné použít i proti autorovi takového záznamu. Značka LAMAX Electronics není zodpovědná za nezákonné použití kamer ani materiálu těmito kamerami pořízeným.

### Výrobce

elem6, s.r.o., Braškovská 308/15, 16100 Praha 6  
[www.lamax-electronics.com](http://www.lamax-electronics.com)

Tiskové chyby a změny v manuálu jsou vyhrazeny.



**LAMAX**  
ELECTRONICS

---

High-end autokamera s GPS lokátorom  
a detektorom rýchlostných radarov

# **LAMAX C9**




## Úvod

Ďakujeme Vám, že ste si zakúpili autokameru LAMAX C9. Získali ste tak spoľahlivého spoločníka na cesty Vašim automobilom. Chráňte seba aj svoj automobil. Kvalitné a ostré zábery môžete použiť nielen ako dôkazy pre poistovňu či políciu, ale takisto do svojich videí z dovolenky.

## 1. Obsah balenia

- Autokamera LAMAX C9
- Prísavný držiak na sklo s GPS modulom
- Autonabíjačka
- MicroSD-USB adaptér
- USB kábel
- Manuál a Bezpečnostné inštrukcie
- Látkové vrecko pre prenos kamery
- Utierka z mikrovlákna
- Ďalšie tlačoviny (samolepky, Facebook karta, regisračná karta)

## 2. Nákres produktu

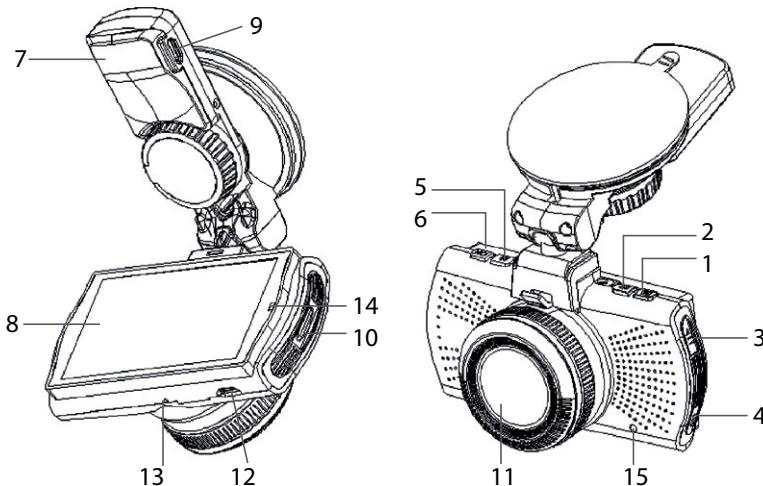

- 1. MENU
- 2. ZAP/VYP (Power)
- 3. Šípka HORE
- 4. Šípka DOLE
- 5. MODE
- 6. Rec/OK
- 7. Držiak
- 8. Displej
- 9. Vstup pre nabíjanie

- 10. Slot na Micro SD
- 11. Objektív
- 12. Rozhranie mini USB
- 13. Mikrofón
- 14. LED dióda
- 15. RESET

### **3. Inštalácia produktu**

- 1) Kábel napájania do autozapaľovača veďte okolo predného skla tak, aby neprekážal vodičovi vo výhľade a bezpečne ho upevnite. Zariadenie pripojte medzi sklo a spätné zrkadielko. Dosiahnete tak optimálny záber.
- 2) Zariadenie neinštalujte do pozície, ktorá by vodičovi bránila vo výhľade alebo ho rozptylovala.
- 3) Niektoré vozidlá neprerušia napájanie do zapaľovača ani po vypnutí motoru. V takom prípade pred opustením vozidla vyberte kábel z autozapaľovača.
- 4) Pokiaľ používate zariadenie po prvýkrát, batéria môže byť nedostatočne nabité. Pokiaľ nie je možné zariadenie spustiť z dôvodu nízkej energie, pripojte ručne kábel externého napájania a nabite tak batériu.
- 5) Používajte značkové micro SD karty triedy 10 a vyššie. Pre optimálne využitie dĺžky záznamu odporúčame používať karty o kapacite aspoň 8GB, maximálne však 64 GB. V prípade prvého použitia pamäťovej karty, odporúčame ju naformátovať.

#### **Dôležité upozornenia:**

- Pre správne fungovanie autokamery LAMAX C9 a GPS modulu je nutné, aby kábel s napájaním viedol priamo do micro USB portu v GPS držiaku (nie do micro USB portu v kamere).
- Pre zaistenie správnej funkcie musí byť kamera do držiaka riadne zapojená (pri montáži musí kamera do držiaka zavkhnúť a byť tak zasunutá na doraz). Pri vyberaní kamery je nutné stlačiť poistku v prednej časti držiaku a až potom kameru opatrne vysunúť. Pokiaľ nebude kamera plne pripojená k GPS modulu, môže dochádzať k výpadkom napájania alebo fungovania GPS.

## **4. Používanie autokamery LAMAX C9**

### **1) Vloženie Micro SD karty**

Micro SD kartu môžete vložiť a vybrať zo slotu pre micro SD kartu, keď je kamera vypnutá a nie je pripojená k počítaču alebo napájaniu.

### **2) Napájanie**

- a) Kameru môžete pripojiť k napájaniu pomocou nabíjačky v aute.
- b) Kamera je určená k trvalému napájaniu. Integrovanú batériu nie je možné vybrať ani vymeniť.

### **3) Zapnutie a vypnutie kamery**

- a) Kameru zapnete stlačením tlačidla ZAP/VYP.
- b) Kamera sa automaticky zapne po pripojení do napájania.
- c) Kameru vypnite stlačením a podržaním tlačidla ZAP/VYP po dobu 3-5 sekúnd.
- d) Kamera sa automaticky vypne po odpojení z napájania..

### **4) Prepínanie režimov a pohyb v menu**

- a) Postupným krátkym stlačením tlačidla „MODE“ môžete prepínať medzi režimami: režim videozáznamu (živý náhľad) » režim fotografie » video-galéria/foto-galéria » uzamknuté záznamy.
- b) Menu kamery sa skladá z troch samostatných častí: Menu databázy » základné nastavenie kamery » pokročilé nastavenia. Medzi jednotlivými časťami sa pohybujete pomocou šípok „HORE“ a „DOLE“. Pre vstup do menu slúži tlačidlo „MENU“. V každej jednotlivej časti menu sa

následne pohybujete vertikálne pomocou šípiek „HORE“ a „DOLE“, pričom k potvrdzovaniu volby slúži tlačidlo „OK“.

- c) Do samostatnej časti menu nastavení videa/nastavení fotografie je možné vstúpiť len z príslušného režimu. Teda do nastavenia videa je možné vstúpiť len z režimu videozáZNAM. Do nastavení fotografie je možné vstúpiť len z režimu fotoaparát.
- d) K návratu o úroveň späť slúži tlačidlo „MENU“.

## 5) Nahrávanie / fotenie / prehliadanie galérie

- a) Nahrávanie záznamu na kameru započne po stlačení tlačidla „OK“. Jeho opäťovným stlačením nahrávanie ukončíte. Kamera sa musí nachádzať v režime videozáZNAM.
- b) Automatické nahrávanie – funkcia automatického nahrávania je trvalo zapnutá. Automatické nahrávanie sa spustí po zapojení kamery do napájania. V prípade automobilu s napájaním závislým na štartéri, sa kamera zapne a spustí nahrávanie po naštartovaní.
- c) Automatické ukončenie nahrávania a vypnutie – kamera automaticky prestane nahrávať a vypne sa po prerušení napájania, teda vypnutí motoru. Niektoré automobily majú zapaľovač trvalo napájaný. V tomto prípade nezabudnite vybrať napájací kábel zo zapaľovača.
- d) Fotografie sa zhotovujú stlačením tlačidla „OK“. Kamera sa musí nachádzať v režime fotografia.
- e) Po prepnutí do režimu galérie sa zobrazí zoznam nahraných videí a zhotovených fotografií. Pre pohyb medzi jednotlivými nahrávkami a snímkami slúžia šípky „HORE“ a „DOLU“. Pre spustenie a vypnutie záznamu slúži tlačidlo „OK“.

## 6) Mazanie zhotoveného materiálu priamo v kamere

Zmazanie jednotlivého materiálu priamo v kamere – možno vykonať v galérii. Vyberte súbor, ktorý chcete zmazať. Stlačte tlačidlo „MENU“ a uvidíte na výber dve možnosti: „Zmaž tento záznam“ nebo „Zmazanie všetkých záznamov“. Vyberte možnosť pomocou šípok „HORE“ a „DOLE“ a potom potvrdte tlačidlom „OK“ a rovnakými tlačidlami (šípky) zvolte medzi voľbou „áno“ a „nie“ a potvrdte opäť tlačidlom „OK“.

## 7) Pripojenie k PC

Kameru možno pripojiť k PC pomocou mini USB káblu, ktorý je súčasťou príslušenstva. Po pripojení sa kamera chová ako zariadenie plug'n'play.

## 8) Hlasová upozornenia v českom jazyku

Súčasťou autokamery LAMAX C9 je GPS modul a aktuálne mapové databázy, vďaka ktorým Vás kamera upozorní na miesta, kde je potrebné dbať na zvýšenú pozornosť. Hlasové pokyny kamery nezabudnú upozorniť na prekročenie povolenej rýchlosť alebo na blížiace sa stacionárne či úsekové radary. Predvolené hlasová upozornenia sú v anglickom jazyku, ak budete chcieť, môžete ich nahrať českými. Nájdete ich, spolu s inštrukciami na inštaláciu, na webových stránkach [www.lamax-electronics.com](http://www.lamax-electronics.com), pod záložkou **LAMAX C9 » Na stiahnutie**

## 5. Funkcie tlačidiel

Tlačidlo	Funkcia	Poznámka
 (ZAP/VYP)	Zapnutie / vypnutie kamery	1. Stlačte a držte pre zapnutie/ vypnutie kamery
 (MENU)	Menu/prehrávanie	1. Stlačte pre vstup do menu 2. Ďalším stlačením prechádzate nastavenie v menu 3. Stlačte pre návrat o úroveň späť bez uloženia 4. Pridržte pre zapnutie/ vypnutie zvuku
 (MODE)	Zmena režimov	1. Pri živom náhľade, stlačením meníte režimy kamery - režim videozáznamu (živý náhľad) » režim fotografia » video-galéria/ foto-galéria » uzamknuté záznamy. 2. Pri nahrávaní stlačením vypnete obrazovku
 (REC/OK)	Nahrávanie/OK	1. Pri režime videozáznamu stlačte pre nahrávanie 2. Pri režime fotografia stlačte pre fotografovanie 3. Pri režime nahrávania stlačte pre ukončenie nahrávania 4. V menu stlačte pre vstup do vnútorného výberu
 (UP)	Hore/uzamknutie	1. Pri nahrávaní stlačením uzamknite záznam (maximálny počet uzamknutých videí je 50) 2. Pri živom náhľade stlačením nastavujete EV (zosvetlenie expozíciu) 3. V Menu stlačte pre pohyb nahor 4. Pridržte pre zvýšenie hlasitosti
 (DOWN)	Dole	1. Pri nahrávaní stlačením vypnete/ zapnete mikrofón 2. Pri náhľade stlačením nastavujete EV (stmaľujete expozíciu) 3. V Menu stlačte pre pohyb dole 4. Pridržte pre zníženie hlasitosti
<b>RESET</b>	Reset	Stlačte pre reset celej kamery a návrat do továrenského nastavenia

## 6. Vysvetlivky k ikonám



**1** Nahrávanie (pokiaľ ikona nesveti, kamera nenahráva)

**2** Čas nahrávaného videa (záznamu)

**3** Ikona znázorňujúca uzamknutie daného záznamu

**4** Detekcia pohybu zapnutá/ vypnútá

**5** GPS aktívne × GPS mimo signál

**6** Mikrofón zapnút/ vypnút

### Indikátor pamäťovej karty a status

<b>7</b>	Využitie pamäte = 0	0 < Využitie pamäte ≤ 1/3	1/3 < Využitie pamäte ≤ 2/3	2/3 < Využitie pamäte ≤ 1
Ikona				

**8** Indikátor napájania / stavu batérie (pokiaľ nie je zariadenie napájané)

**9** Rozlíšenie videa

**10** Smer jazdy podľa svetových strán (kompas)

**11** WDR (Wide Dynamic Range)  
= snímanie obrazu v širokom dynamickom rozsahu

**12** Aktuálna rýchlosť

**13** Dátum

**14** Aktuálna hlasitosť (zobrazí sa podržaním tlačidiel HORE/DOLU)

**15** Aktuálny čas

## 7. Menu

	Hlavné menu	Podmenu	Poznámka
Menu databáze	Rýchlosný limit	Vypnuté 10 - 140 km/h	<b>Počiatočné nastavenie: Vypnuté</b> <i>Pri prekročení nastavenej hodnoty budete upozornený.</i>
	Databáza	Zapnuté Vypnuté	<b>Počiatočné nastavenie: Zapnuté</b> <i>Pracuje s databázou detektora rýchlosných radarov. Ak je nablízku rýchlosná kamera, zariadenie Vás bude varovať zvukom aj na obrazovke. Pri vypnutí GPS nebudete upozorňovať.</i>
	GPS	Zapnuté Vypnuté	<b>Počiatočné nastavenie: Zapnuté</b> <i>GPS lokátor pre zaznamenanie dráhy, pozicie, rýchlosi a času. Možnosť prehrávania dráhy a pozicie na Google Maps. Pri vypnutí sa prestane zobrazovať rýchlosť a smer jazdy na displeji.</i>
Základné nastavenia	Rozlíšenie	2560×1080 30FPS 2304×1296 30FPS 1920×1080 30FPS 1280×720 60FPS 1280×720 30FPS	<b>Počiatočné nastavenie: 1920×1080 30FPS</b> <i>1080P je vhodné nastavenie pre bežné nahrávanie. Vyššie rozlíšenie zaberá viac miesta na SD karte.</i>
	Kvalita	Veľmi vysoká Vysoká Bežná	<b>Počiatočné nastavenie: Zapnuté</b> <i>Skratka WDR označuje Wide Dynamic Range, teda funkciu pre rovnováhu kontrastu daných záberov. Táto funkcia zvyšuje kvalitu záberov pri svetelne nevyvážených miestach, kde dochádza ku kontrastu svetla s tieňom.</i>
	WDR	Zapnuté Vypnuté	<b>Výchozí nastavení: Zapnuto</b> <i>Zkratka WDR označuje Wide Dynamic Range, tedy funkci pro rovnováhu kontrastu daných záběrů. Tato funkce zvyšuje kvalitu záběrů u světelne nevyvážených míst, kde dochází ke kontrastu světla se stínem.</i>
	Dátum	Zapnuté Vypnuté	<b>Počiatočné nastavenie: Zapnuté</b> <i>Zobrazenie dátumu a času na displeji a v nakrútenom zázname.</i>
	Cyklický záznam	1 minúta 2 minúty 3 minúty 5 minút Vypnuté	<b>Počiatočné nastavenie: 1 minúta</b> <i>Neprerušené nahrávanie v slučke. Automatický prepis prvého súboru, akonáhle sa zaplní pamäť. Nedôjde k prerušeniu videa.</i>

<b>Základné nastavenia</b>	Senzor otriasov (G-senzor)	Citlivosť 1 Citlivosť 2 Citlivosť 3 Citlivosť 4 Citlivosť 5 Citlivosť 6 Citlivosť 7 Vypnuté	<b>Počiatočné nastavenie: Citlivosť 4</b> <i>Aktivovaný G-senzor v prípade nárazu automaticky uzamkne aktuálne nahrávaný záznam a ochrani ho tak proti prepísaniu.</i>	
	Detekcia pohybu	Vypnuté Zapnuté	<b>Počiatočné nastavenie: Vypnuté</b> <i>Pri zapnutej detekcii pohybu kamera začne automaticky nahrávať v momente, kedy zaznamená pohyb v zornom poli objektívu. Kamera ukončí nahrávanie krátko potom, čo pohyb ustane.</i>	
	Záznam zvuku	Zapnuté Vypnuté	<b>Počiatočné nastavenie: Zapnuté</b> <i>Umožňuje vypnúť, či zapnúť zvuk pri nahrávaní videa. Vhodné napríklad pokiaľ chcete zachovať súkromie Vašich hovorov.</i>	
	Plán odpočinku	Vypnuté 1 hodina 2 hodiny 3 hodiny 4 hodiny	<b>Počiatočné nastavenie: 2 hodiny</b> <i>Zariadenie Vám po uplynulej dobe odporučí zastaviť a odpočínuť si.</i>	
	GPS trasa	Zapnuté Vypnuté	<b>Počiatočné nastavenie: Zapnuté</b> <i>Vypnutý režim znamená vypnuté GPS zaznamenávanie.</i>	
	LDWS kalibrácia		<i>Presná kalibrácia LDWS je nutná pre správne fungovanie, bez toho tento ochranný systém nebude fungovať korektnie.</i>	
	LDWS	20 40 60 80 100 Vypnuté	<b>Počiatočné nastavenie: Vypnuté</b> <i>LDWS (Lane Departure Warning System) je systém varovania pri opustení jazdného pruhu. Tento systém je aktívny od rýchlosťi, ktorú si zvolíte. Vhodný pri dĺhších cestách.</i>	
	<b>Nastavenie pri režime fotografovanie</b>	Veľkosť snímku	4M (16:9) 9M (16:9) 13M (16:9)	<b>Počiatočné nastavenie: 13M (16:9)</b>
		Kvalita	Veľmi vysoká Vysoká Bežná	<b>Počiatočné nastavenie: Veľmi vysoká</b> <i>Nastavenie ovplyvňuje celkovú kvalitu zhotovených snímok a ich veľkosť.</i>
		Dátum	Zapnuté Vypnuté	<b>Počiatočné nastavenie: Zapnuté</b> <i>Zobrazenie dátumu a času na displeji a na fotografií.</i>

<b>Pokročilé nastavenia</b>	Dátum / čas	DD / MM / RRRR h/m	<i>Nastavenie dátumu a času.</i>
	Potlačenie kmitania (frekvencie)	50 Hz 60 Hz	<b>Počiatočné nastavenie: 50 Hz</b> <i>Umožňuje vybrať frekvenciu v súlade s frekvenciou rozvodnej siete (na európskom kontinente je vedený v sieti prúd o frekvencii 50 Hz, v Amerike a časti Ázie je to potom 60 Hz).</i>
	Metrika (meranie expozície)	Priemer Centr. Bod	<b>Počiatočné nastavenie: Centrálny (stredový)</b> <i>Nastavenie expozičnej oblasti zamerania kamery.</i>
	Šetrič obrazovky	Vypnuté 15 sekúnd 1 minúta 3 minúty 5 minút	<b>Počiatočné nastavenie: Vypnuté</b> <i>Nastavenie automatického vypnutia displeja v prípade nečinnosti.</i>
	Oneskorené vyp.	Vypnuté 5 sekúnd 15 sekúnd 30 sekúnd	<b>Počiatočné nastavenie: Vypnuté</b> <i>Umožňuje odložiť okamžité vypnutie po vypojení kamery z napájania. Táto funkcia je vhodná napríklad pri automobiloch so zariadením štart/stop.</i>
	Zvuky	Zapnuté Vypnuté	<b>Počiatočné nastavenie: Zapnuté</b> <i>Nastavenie zvukového upozornenia behom jazdy.</i>
	Textová značka	Vypnuté Vložiť text. zn.	<b>Počiatočné nastavenie: Vypnuté</b> <i>Možnosť vloženia textovej informácie do záznamu videa.</i>
	Rýchlosť do z.	Zapnuté Vypnuté	<b>Počiatočné nastavenie: Zapnuté</b> <i>Možnosť zapnutia / vypnutia zobrazenia rýchlosťi do záznamu videa</i>
	Rýchlosť	KMH / MPH	<b>Počiatočné nastavenie: KMH</b>
	Časová zóna	GMT-12 – GMT+12	<b>Počiatočné nastavenie: +1</b> <i>Nastavenie časovej zóny.</i>
	Otočenie obrazu	Zapnuté Vypnuté	<b>Počiatočné nastavenie: Vypnuté</b> <i>Možnosť otočenia obrazu o 180 stupňov.</i>
	Jazyk	English, Deutsch, Česky, Slovensky, Polski, Magyar, Lietuvių, Русский, Français, Svenska, Nederlands	<b>Počiatočné nastavenie: Angličtina</b>
	Formátovanie	Áno Nie	<b>Počiatočné nastavenie: Nie</b>
	Zresetovať	Áno Nie	<b>Počiatočné nastavenie: Áno</b>
	Verze Firmware		

## 8. LDWS a kalibrácia

Po pripojení kamery do držiaku vyberte v základnom nastavení menu » "LDWS kalibrácia" a pokračujte podľa inštrukcií na obrázku nižšie:



**Poznámka:** Presná kalibrácia LDWS je nutná pre správne fungovanie, bez toho tento ochranný systém nebude fungovať korektnie.

## 9. LED-dióda a funkcie

	Ukazovateľ	Význam
Modré svetlo	Stále svieti	Nabíjanie
	Zhasnutie	Ukončenie nabíjania
Červené svetlo	Stále svieti	Autokamera nenahráva záznam
	Bliká v intervale 1 sekundy	Nahrávanie záznamu

## 10. Technické parametre

Rozlíšenie videa	2560×1080 30FPS, 2304×1296 30FPS, 1920×1080 30FPS, 1280×720 60FPS, 1280×720 30FPS
Uhol záberu	150°
Veľkosť obrazovky	2,7 palcov, 16:9
Typ pamäte	Micro SD Class 10, max 64 GB
Formát videa	MP4
Časová značka	ÁNO
GPS	ÁNO
G-sensor	ÁNO
Konektivita	USB
Systém	MS Windows / MAC OS
Vstupné napätie	5 V
Frekvencia	50 Hz / 60 Hz
Kapacita batérie	150 mAh
Prevádzková vlhkosť	≤93%RH (40°C)
Prevádzková teplota	-5°C ~ 40°C

**Poznámka:** Špecifikácia sa môže zmeniť výmenou niektornej časti zariadenia alebo aktualizáciou softvéru. Pozor, niektoré zeme Európskej únie majú špecifické zákony ohľadne nahrávania autokamerou. Preto odporúčame sa pred každou cestou do zahraničia informovať o miestnej zákonnej úprave, ideálne u lokálnych automotoklubov. Kameru možno použiť ako dôkazový materiál, a to dokonca aj pri jednaní s príslušníkom polície. Opäť odporúčame naštudovať zákonnú úpravu v jednotlivých krajinách. Upozorňujeme, že takýto materiál je tiež možné použiť aj proti autorovi takéhoto záznamu. Značka LAMAX Electronics nie je zodpovedná za nezákonné použitie kamier ani materiálu zhotoveného týmto kamerami.

### Výrobca

elem6, s.r.o., Braškovská 308/15, 16100 Praha 6  
[www.lamax-electronics.com](http://www.lamax-electronics.com)

Tlačové chyby a zmeny v manuáli sú vyhradené.



**LAMAX**  
ELECTRONICS

---

Kamera samochodowa high-end  
z lokalizatorem GPS i detekcją  
radarów prędkości

# **LAMAX C9**




## Wstęp

Dziękujemy, że zdecydowaliście się na zakup kamery samochodowej LAMAX C9. Dzięki temu zyskacie niezawodnego towarzysza podróży samochodem. Chroń siebie i swoje auto. Ostre ujęcia wysokiej jakości możesz wykorzystać nie tylko jako dowód, który możesz okazać ubezpieczalni albo policji, ale też do zarejestrowania swoich przygód urlopowych.

## 1. Zawartość zestawu

- Kamera samochodowa LAMAX C9
- Mocowanie do szyby na przyssawkę z modułem GPS
- Ładowarka
- MicroSD-USB adapter
- Kabel USB
- Instrukcja obsługi oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa
- Materiałowe etui do przenoszenia kamery
- Ściereczka z mikrofibry
- Pozostałe materiały drukowane (naklejki, karta Facebook, karta rejestracyjna)

## 2. Zarys produktu

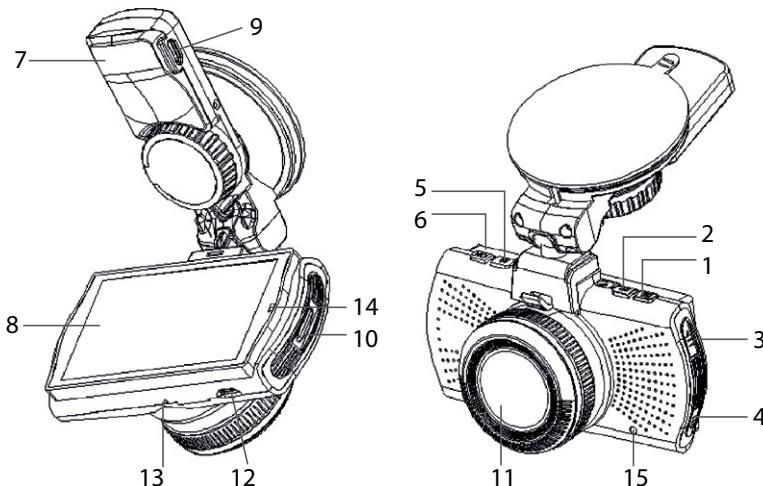

- 1. MENU
- 2. WŁ/WYŁ (Power)
- 3. Strzałka W GÓRĘ
- 4. Strzałka W DÓŁ
- 5. MODE
- 6. Rec/OK
- 7. Mocowanie
- 8. Ekran
- 9. Wejście na zasilanie

- 10. Wejście na Micro SD
- 11. Obiektyw
- 12. Interfejs mini USB
- 13. Mikrofon
- 14. Dioda LED
- 15. RESET

### **3. Instalacja produktu**

- 1) Kabel zasilania do zapalniczki samochodowej poprowadź wokoł przedniej szyby w taki sposób, aby nie zakłócał dobrej widoczności z punktu widzenia kierowcy, a następnie bezpiecznie go przymocuj. Urządzenie zamontuj między szybą a lusterkiem wstecznym. Dzięki temu osiągniesz optymalny widok.
- 2) Nie montuj urządzenia w pozycji, która przesłaniałaby kierowcy widok albo go rozpraszała.
- 3) W niektórych samochodach zasilanie zapalniczki samochodowej nie zostaje przerwane wraz z wyłączeniem silnika. W takim przypadku przed opuszczeniem samochodu wyjmij kabel z gniazdka zapalniczki.
- 4) Jeżeli korzystasz z urządzenia po raz pierwszy, bateria może być słabo naładowana. Jeśli uruchomienie urządzenia nie jest możliwe z powodu niskiego stanu naładowania baterii, podłącz ręcznie kabel zasilania i w ten sposób naładuj baterię.
- 5) Zalecamy wykorzystywanie markowych kart SD klasy 10 i wyższych. W celu optymalnego wykorzystania długości nagrania polecamy używanie kart o pojemności co najmniej 8 GB, maksymalnie do 64 GB. W przypadku pierwszego wykorzystania karty pamięci, należy ją najpierw sformatować.

#### **Ważne informacje:**

- Aby kamera samochodowa LAMAX C9 i moduł GPS funkcjonowały prawidłowo, kabel zasilający należy poprowadzić bezpośrednio do wejścia mikro USB w uchwycie GPS (nie do wejścia mikro USB w kamerze).
- Aby zapewnić działanie wszystkich funkcji, kamera musi być prawidłowo podłączona do mocowania (podczas montażu kamerę należy umieścić w uchwycie i do końca wsunąć). Podczas wyjmowania kamery należy wcisnąć zabezpieczenie w przedniej części uchwytu, a dopiero wtedy ostrożnie wyjąć kamerę. Jeżeli kamera nie będzie prawidłowo przyczepiona do modułu GPS, może dochodzić do przerw w zasilaniu lub działaniu GPS.

### **4. Użytkowanie kamery samochodowej LAMAX C9**

#### **1) Włożenie karty Micro SD**

Włożyć lub usunąć kartę micro SD z wejścia na kartę pamięci tylko wtedy, kiedy kamera jest wyłączena oraz nie jest połączona z komputerem kablem zasilania.

#### **2) Zasilanie**

- a) Możesz podłączyć kamerę do zasilania za pomocą ładowarki samochodowej w samochodzie.
- b) Kamera jest przeznaczona do trwałego zasilania. Wbudowanej baterii nie można wyjmować ani wymienić.

#### **3) Włączanie i wyłączanie kamery**

- a) Kamerę włączysz poprzez wcisnięcie przycisku WŁ/WYŁ.
- b) Kamera włączy się automatycznie po podłączeniu do zasilania.
- c) Kamerę wyłączysz wciskając i przytrzymując przycisk WŁ/WYŁ przez około 3–5 sekund.
- d) Kamera wyłączy się automatycznie po odłączeniu od zasilania.

#### **4) Przełączanie trybów i poruszanie się w menu**

- a) Wcisając raz po razie przycisk „MODE” możesz się przełączać między trybami: tryb nagrywania video (podgląd na żywo) » tryb fotografii » galeria video/galeria foto » zabezpieczone nagrania.

- PL
- b) Menu kamery składa się z trzech niezależnych części: Menu bazy danych » podstawowe ustawienia kamery » ustawienia zaawansowane. Między poszczególnymi częściami możesz się przemieszczać za pomocą strzałek „W GÓRĘ” i „W DÓŁ”. Do wejścia do menu służy przycisk „MENU”. W każdej poszczególnej części menu możesz się następnie przemieszczać wertykalnie za pomocą strzałek „W GÓRĘ” i „W DÓŁ”. Do potwierdzania wyboru służy przycisk „OK”.
  - c) Do samodzielnej części menu ustawienia wideo/ustawienia fotografii możesz przejść jedynie z odpowiedniego trybu. Do ustawień wideo możesz więc przejść jedynie z trybu nagrywania wideo. Do ustawień fotografii możesz przejść jedynie z trybu aparatu fotograficznego.
  - d) Aby powrócić o jeden poziom wstecz, należy wykorzystać przycisk „MENU”.

## **5) Nagrywanie / fotografowanie / przeglądanie galerii**

- a) Nagrywanie na kamerze rozpoczęcie się po wciśnięciu przycisku „OK”. Jego ponowne wcisnięcie spowoduje ukończenie nagrywania. Kamera musi się znajdować w trybie nagrywania wideo.
- b) Nagrywanie automatyczne – funkcja automatycznego nagrywania jest uruchomiona na stałe. Automatyczne nagrywanie uruchomi się po podłączeniu kamery do źródła zasilania. W przypadku samochodu o zasilaniu zależnym od zapłonu, kamera wyłączy się i zacznie nagrywać po uruchomieniu silnika.
- c) Automatyczne ukończenie nagrywania i wyłączenie – kamera automatycznie przestanie nagrywać i wyłączy się po zatrzymaniu zasilania, a więc po wyłączeniu silnika. W niektórych samochodach gniazdko zapalniczki jest trwale zasilane. W podobnym przypadku nie zapomnij wyjąć kabel zasilania z zapalniczki.
- d) Fotografie wykonuje się poprzez wciśnięcie przycisku „OK”. Kamera musi się znajdować w trybie fotografii.
- e) Po przełączeniu do trybu galerii wyświetli się lista powstałych nagrań i wykonanych fotografii. Aby przemieszczać się między poszczególnymi nagraniami i zdjęciami, należy wykorzystać strzałki „W GÓRĘ” i „W DÓŁ”. Do odtwarzania i zatrzymywania nagrania służy przycisk „OK”.

## **6) Usuwanie zapisanego materiału bezpośrednio w kamerze**

Usuwanie poszczególnych plików bezpośrednio w kamerze – możliwe w galerii. Wybierz plik, który chcesz usunąć. Wciśnij przycisk „MENU”, a następnie dokonaj wyboru między dwiema opcjami: „Usuń ten plik” albo „Usuń wszystkie pliki”. Za pomocą strzałek „W GÓRĘ” i „W DÓŁ” wybierz pożądaną opcję, a następnie potwierdź ją przyciskiem „OK”. Tymi samymi przyciskami (strzałkami) wybierz między opcją „tak” lub „nie” i ponownie potwierdź przyciskiem „OK”.

## **7) Podłączanie do PC**

Kamerę można podłączyć do PC za pomocą kabla mini USB, który jest jednym z akcesoriów wchodzących w skład zestawu podstawowego. Po podłączeniu kamera zachowuje się jak urządzenie plug'n'play.


## **8) Powiadomienia głosowe w języku polskim**

LAMAX C9 wyposażony jest w moduł GPS z aktualną bazą fotoradarów, dzięki której zostaniesz powiadomiony o miejscu, w którym powinieneś zachować szczególną ostrożność. Komunikaty głosowe powiadomią o przekroczeniu limitu prędkości lub o zbliżaniu się do fotoradaru. Domyślnym językiem komunikatów głosowych jest język angielski, który w dowolnym momencie możesz przełączyć na język polski. Wszystkie niezbędne informacje, instrukcje oraz manuale znajdziesz na oficjalnej stronie internetowej [www.lamax-electronics.com](http://www.lamax-electronics.com) w zakładce **LAMAX C9 » pobierz**

## 5. Funkcje przycisków

Przycisk	Funkcja	Uwagi
 (WŁ/WYŁ)	Włączanie / wyłączanie kamery	1. Wciśnij i przytrzymaj, aby włączyć/wyłączyć kamerę
 (MENU)	Menu/odtwarzanie	1. Wciśnij, aby przejść do menu 2. Wciskając ponownie, przejdziesz do ustawień w menu 3. Wciśnij, aby powrócić o poziom wstecz bez zapisywania 4. Przytrzymując, aby włączyć/wyłączyć dźwięk
 (TRYB)	Zmiana trybów	1. Przy podglądzie na żywo, wciskając możesz zmieniać tryby kamery - tryb nagrywania wideo (podgląd na żywo) » tryb fotografii » galeria wideo/galeria foto » zabezpieczone nagrania 2. Wciskając podczas nagrywania, wyłączysz ekran
 (REC/OK)	Nagrywanie/OK	1. Wciskając w trybie wideo rozpoczęjesz nagrywanie 2. Wciskając w trybie fotografii będziesz fotografować 3. Wciskając w trybie nagrywania ukończysz nagrywanie 4. Wciśnij w menu, aby przejść do menu wewnętrznego
 (W GÓRĘ)	W górę/ zabezpieczanie	1. Wciskając podczas nagrywania zabezpieczysz zapis (maksymalna liczba zabezpieczonych nagrań to 50) 2. Wciskając w podglądzie na żywo ustawisz EV (rozświetlisz ekspozycję) 3. Wciskając w Menu przejdziesz w górę 4. Przytrzymując zwiększasz głośność
 (W DÓŁ)	W dół	1. Wciskając podczas nagrywania wyłączysz/włączysz mikrofon 2. Wciskając w podglądzie ustawisz EV (przyciemnisz ekspozycję) 3. Wciskając w Menu przejdziesz w dół 4. Przytrzymując obniżysz głośność
RESET	Reset	Wciśnij, aby zresetować całą kamerę i powrócić do ustawień fabrycznych

## 6. Objasnienia dotyczące ikon

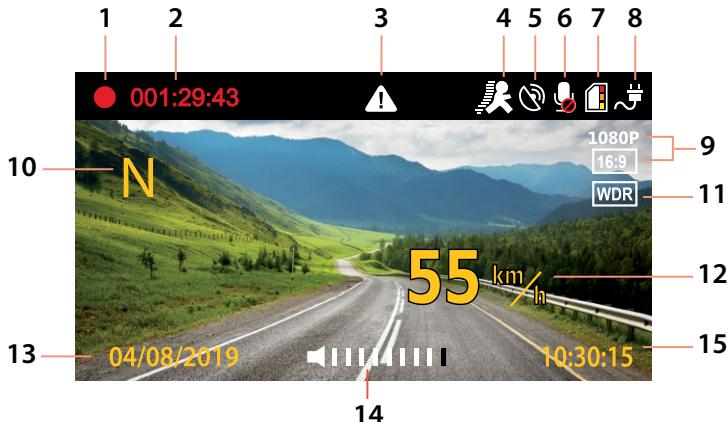

1 Nagrywanie (jeżeli ikona nie świeci, kamera nie nagrywa)

2 001:29:43 Czas powstającego nagrania (zapisu)

3 Ikona przedstawiająca zabezpieczenie danego pliku

4 Detekcja ruchu włączona/wyłączona

5 GPS aktywny × GPS poza sygnałem

6 Mikrofon włączony/wyłączony

### Wskaźnik karty pamięci i status

7	Wykorzystanie pamięci = 0	0 < Wykorzystanie pamięci ≤ 1/3	1/3 < Wykorzystanie pamięci ≤ 2/3	2/3 < Wykorzystanie pamięci ≤ 1
Ikona				

8 Wskaźnik zasilania / stanu baterii (jeżeli urządzenie nie jest zasilane)

9 1080P Rozdzielcość wideo

10 N Kierunek jazdy według stron świata (kompas)

11 WDR (WideDynamicRange)  
= rejestrowanie obrazu w szerokim zasięgu dynamicznym

12 55 km/h Aktualna prędkość

13 04/08/2019 Data

14 Aktualna głośność  
(wyświetli się po przytrzymaniu przycisków W GÓRĘ/W DÓŁ)

15 10:30:15 Aktualna godzina

## 7. Menu


	Menu główne	Podmenu	Uwagi
Menu bazy danych	Limit prędkości	Wyłączone 10 - 140 km/h	<b>Ustawienia domyślne: Wyłączone</b> <i>W przypadku przekroczenia ustawionej wartości zostaniesz ostrzeżony.</i>
	Baza danych	Włączona Wyłączena	<b>Ustawienia domyślne: Włączone</b> <i>Współpracuje z bazą danych detektora radarów prędkości. Jeżeli w pobliżu znajdzie się radar, urządzenie ostrzeże cię o tym poprzez sygnał dźwiękowy i komunikat na ekranie. Przy wyłączonym GPS nie będziesz otrzymywać tych informacji.</i>
	GPS	Włączona Wyłączena	<b>Ustawienia domyślne: Włączone</b> <i>Lokalizator GPS w celu rejestrowania przebiegu trasy, pozycji, prędkości i czasu. Opcja odtworzenia trasy i pozycji na Google Maps. Po wyłączeniu prędkość i kierunek jazdy przestanie się wyświetlać na ekranie.</i>
Ustawienia podstawowe	Rozdzielcość	2560x1080 30FPS 2304x1296 30FPS 1920x1080 30FPS 1280x720 60FPS 1280x720 30FPS	<b>Ustawienia domyślne: 1920x1080 30FPS</b> <i>1080P to ustawienie odpowiednie do zwykłego nagrywania. Nagrania w większej rozdzielcości zajmują więcej miejsca na karcie SD.</i>
	Jakość	Bardzo wysoka Wysoka Normalna	<b>Ustawienia domyślne: Bardzo wysoka</b> <i>Umożliwia kompresję wideo bezpośrednio na kartę pamięci przy minimalnej utracie jakości. Wyjściowe ustawienie: Bardzo wysoka – nagrywa bezstratnie w najlepszej jakości. Pozostałe ustawienia sprawiają, że jakość jest nieco niższa, ale jednocześnie objętość danych zostaje zmniejszona o połowę.</i>
	WDR	Włączona Wyłączena	<b>Ustawienia domyślne: Włączone</b> <i>Skrót WDR oznacza WideDynamicRange, funkcję równoważącej kontrasty danych ujęć. Funkcja ta podnosi jakość ujęć w miejscach, w których światło i cień są niewyważane.</i>
	Data	Włączona Wyłączena	<b>Ustawienia domyślne: Włączone</b> <i>Wyświetlanie daty i godziny na ekranie i na otrzymanym zapisie.</i>
	Nagrywanie w pętli	1 minuta 2 minuty 3 minuty 5 minut Wyłączone	<b>Ustawienia domyślne: 1 minuta</b> <i>Nieprzerwane nagrywanie w pętli. Automatyczne zastąpienie pierwszego pliku, jak tylko pamięć zostanie zapelniona. Nie dojdzie do przerwania płynności wideo.</i>

<b>Ustawienia podstawowe</b>	Czujnik wstrząsów (G-sensor)	Czułość 1 Czułość 2 Czułość 3 Czułość 4 Czułość 5 Czułość 6 Czułość 7 Wyłączone	<b>Ustawienia domyślne: Czułość 4</b> <i>Aktywowany G-sensor w razie uderzenia automatycznie zabezpieczy aktualnie powstające nagranie, a tym samym zabezpieczy je przed zastąpieniem.</i>
	Detekcja ruchu	Wyłączona Włączona	<b>Ustawienia domyślne: Wyłączone</b> <i>Przy włączonej detekcji ruchu kamera zacznie automatycznie nagrywać w momencie, kiedy zarejestruje poruszenie w polu widzenia obiektywu. Kamera ukończy nagrywanie tuż po tym, kiedy poruszenie ustąpi.</i>
	Zapis dźwięku	Włączona Wyłączona	<b>Ustawienia domyślne: Włączone</b> <i>Umożliwia wyłączanie i włączanie dźwięku podczas tworzenia nagrania. Odpowiednie na przykład w sytuacjach, kiedy chcesz zachować prywatność Twoich rozmów.</i>
	Planowanie odpoczynku	Wyłączone 1 godzina 2 godziny 3 godziny 4 godziny	<b>Ustawienia domyślne: 2 godziny</b> <i>Po upłynięciu określonego czasu urządzenie zaleci Ci zatrzymanie się i odpoczynek</i>
	Trasa GPS	Włączona Wyłączona	<b>Ustawienia domyślne: Włączone</b> <i>Wyłączony tryb oznacza wyłączone nagrywanie GPS.</i>
	Kalibracja LDWS		<i>Dokładna kalibracja LDWS jest niezbędna do właściwego funkcjonowania, bez niej system ochronny nie będzie właściwie działać.</i>
	LDWS	20 40 60 80 100 Wyłączona	<b>Ustawienia domyślne: Bardzo wysoka</b> <i>LDWS (Lane Departure Warning System) to system ostrzegania w przypadku przekroczenia pasa ruchu. System jest aktywny od prędkości, którą wybierzesz. Idealnie sprawdza się w dłuższych trasach.</i>
<b>Ustawienia w trybie fotografowania</b>	Rozmiar zdjęcia	4M (16:9) 9M (16:9) 13M (16:9)	<b>Ustawienia domyślne: 13M (16:9)</b>
	Jakość	Bardzo wysoka Wysoka Normalna	<b>Ustawienia domyślne: Bardzo wysoka</b> <i>Ustawienie wpływa na całkowitą jakość wykonanych zdjęć i ich rozmiar.</i>
	Data	Włączona Wyłączona	<b>Ustawienia domyślne: Włączone</b> <i>Wyświetlanie daty i godziny na ekranie i na fotografii</i>

<b>Ustawienia zaawansowane</b>	Data / godzina	DD / MM / RRRR g/m	<b>Ustawienia daty i godziny.</b>
	Tłumienie drgań (częstotliwość)	50 Hz 60 Hz	<b>Ustawienia domyślne: 50 Hz</b> <i>Umożliwia wybór częstotliwości zgodnie z częstotliwością sieci (na kontynencie europejskim w sieci prowadzony jest prąd o częstotliwości 50 Hz, w Ameryce i w części Azji jest to 60 Hz)</i>
	Pomiar ekspozycji	Średnia Centrum Punkt	<b>Ustawienia domyślne: Centrum (środkowy)</b> <i>Ustawienia obszaru ekspozycji - skierowanie kamery.</i>
	Wygaszacz ekranu	Wyłączone 1 sekund 1 minut 3 minuty 5 minut	<b>Ustawienia domyślne: Wyłączone</b> <i>Ustawienie automatycznego wyłączania ekranu w przypadku niepodejmowania działań.</i>
	Opóźnione wyłączenia	Wyłączone 5 sekundy 15 sekund 30 sekund	<b>Ustawienia domyślne: Wyłączone</b> <i>Możliwość ustawienia opóźnionego wyłączania po odłączeniu kamery od zasilania. Ta funkcja jest idealna na przykład w przypadku wykorzystywania w samochodach z osprzętem start/stop.</i>
	Dźwięki	Włączona Wyłączona	<b>Ustawienia domyślne: Włączone</b> <i>Ustawienie dźwiękowego ostrzeżenia podczas jazdy.</i>
	Wyświetlanie tekstu	Wyłączone Wklej tekst do nagrania	<b>Ustawienia domyślne: Wyłączone</b> <i>Możliwość zamieszczenia informacji tekstowej w nagraniu wideo.</i>
	Prędkość w nagraniu	Włączona Wyłączona	<b>Ustawienia domyślne: Włączone</b> <i>Możliwość włączenia / wyłączenia wyświetlania prędkości w nagraniu wideo</i>
	Prędkość	KMH / MPH	<b>Ustawienia domyślne: KMH</b>
	Strefa czasowa	GMT-12 – GMT+12	<b>Ustawienia domyślne: +1</b> <i>Ustawienia strefy czasowej</i>
	Obracanie obrazu	Włączona Wyłączona	<b>Ustawienia domyślne: Wyłączone</b> <i>Możliwość obracania obrazu o 180 stopni.</i>
	Język	English, Deutsch, Česky, Slovensky, Polski, Magyar, Lietuvių, Русский, Français, Svenska, Nederlands	<b>Ustawienia domyślne: Angielski</b>
	Formatowanie	Tak Nie	<b>Ustawienia domyślne: Nie</b>
	Zresetuj	Tak Nie	<b>Ustawienia domyślne: Tak</b>
	Firmware		

## 8. LDWS i kalibracja

Po umieszczeniu kamery w mocowaniu w Ustawieniach podstawowych wybierz MENU » "LDWS kalibracja", a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami znajdującymi się na poniższym obrazku:

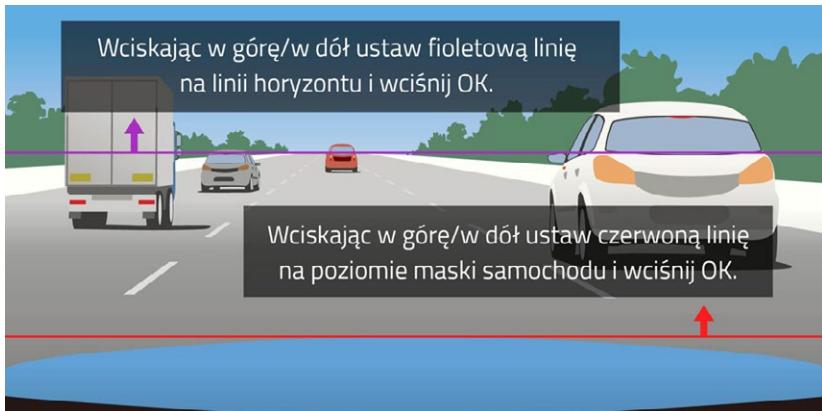

**Uwagi:** Dokładna kalibracja LDWS jest konieczna do prawidłowego funkcjonowania, bez niej system ochronny nie będzie działać właściwie.

## 9. Dioda LED i funkcje

	Wskaźnik	Znaczenie
Niebieskie światło	Ciągle świeci Zgaśnięcie	Ładowanie Ukończenie ładowania
Czerwone światło	Ciągle świeci Miga w odstępach 1 sekundy	Kamera samochodowa nie tworzy nagrania Tworzenie nagrania

## **10. Parametry techniczne**

<b>Rozdzielcość wideo</b>	2560×1080 30FPS, 2304×1296 30FPS, 1920×1080 30FPS, 1280×720 60FPS, 1280×720 30FPS
<b>Kąt widzenia</b>	150°
<b>Rozmiar wyświetlacza</b>	2,7 cali, 16:9
<b>Rodzaj pamięci</b>	Micro SD Class 10, maks. 64 GB
<b>Format wideo</b>	MP4
<b>Wyświetlanie czasu</b>	TAK
<b>GPS</b>	TAK
<b>G-sensor</b>	TAK
<b>Łączliwość</b>	USB
<b>System</b>	MS Windows / MAC OS
<b>Napięcie wejściowe</b>	5 V
<b>Częstotliwość</b>	50 Hz / 60 Hz
<b>Pojemność baterii</b>	150 mAh
<b>Wilgotność pracy</b>	≤93%RH (40°C)
<b>Temperatura pracy</b>	-5°C ~ 40°C

**Uwagi:** Specyfikacja może ulec zmianie poprzez wymianę któregoś z elementów urządzenia lub aktualizację oprogramowania. Należy pamiętać, że niektóre kraje Unii Europejskiej mają określone przepisy dotyczące możliwości nagrywania kamerą samochodową. Dlatego zalecamy, abyś przed podróżą zagraniczną sprawdził, co na ten temat mówi lokalne prawo - najlepiej w lokalnych klubach samochodowych. Kamerę można wykorzystać jako materiał dowodowy, nawet w kontakcie z funkcjonariuszem policji. Raz jeszcze zalecamy zapoznanie się z regulacjami prawnymi, które obowiązują w danym kraju. Zarejestrowany materiał ktoś może wykorzystać również przeciw właścicielowi nagrania. Marka LAMAX Electronics nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za nielegalne wykorzystywanie kamer ani zarejestrowanych przez nie materiałów.

### **Producent**

elem6, s.r.o., Braškovská 308/15, 16100 Praha 6

[www.lamax-electronics.com](http://www.lamax-electronics.com)

Błędy w druku oraz zmiany w instrukcji obsługi zastrzeżone.



**LAMAX**  
ELECTRONICS

---

Csúcsmínőségű autós kamera GPS  
nyomkövetéssel és sebességmérő  
radar- érzékelővel

# **LAMAX C9**




## Bevezetés

Köszönjük, hogy a LAMAX C9 autós kamera mellett döntött. Bárhol is utazik, ezentúl megbízható útitársa lesz vezetés közben. A kamera által készített kiváló minőségű felvételek nem csak bizonyítként szolgálnak majd a biztosító vagy a rendőrség számára, hanem akár emlékként is az utazásokból.

## 1. A csomag tartalma

- LAMAX C9 autós kamera
- Tapadókorong-tartó GPS modullal
- Autó töltő
- MicroSD-USB adapter
- USB kábel
- Kézikönyv és biztonsági útmutató
- Hordtáskা
- Mikroszálas szövet
- Egyéb nyomtatott anyagok (matricák, Facebook kártya, regisztrációs kártya)

## 2. A kamera felépítése

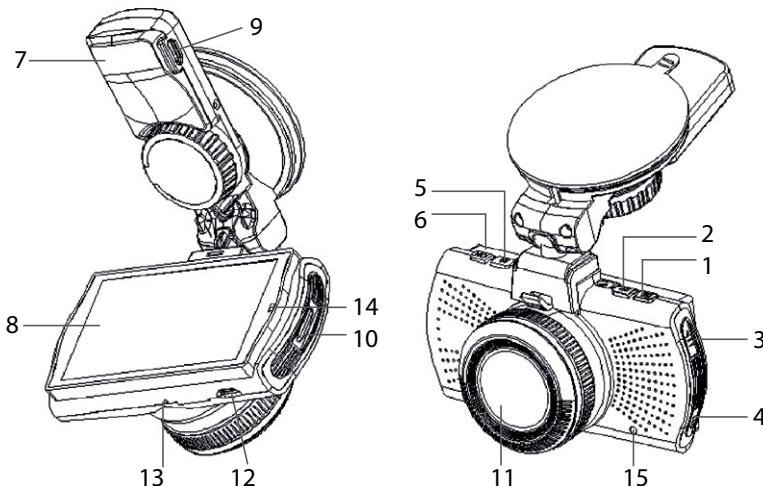

- 1. Menü
- 2. „BE/KI” gomb
- 3. „FEL” nyíl
- 4. „LE” nyíl
- 5. ÜZEMMÓD
- 6. Felvevő gomb
- 7. Tartó
- 8. Kijelző
- 9. Töltési bemenet

- 10. Micro SD rekesz
- 11. Objektív
- 12. Mini USB bemenet
- 13. Mikrofon
- 14. LED dióda
- 15. Alaphelyzetbe állítás (RESET)

### **3. A készülék beszerelése**

- 1) Vezesse a tápkábelt a szélvédő körül az autó szivargyújtójához, úgy, hogy az ne akadályozza a vezető nézetét, majd rögzítse biztonságosan. Az optimális felvétel érdekében csatlakoztassa a készüléket az üveg és a visszapillantó tükrök közé.
- 2) Ne szerelje a készüléket olyan helyre, ahol akadályozza a vezető nézetét, vagy ahol elvonja a figyelmet vezetés közben.
- 3) Egyes járművekben a szivargyújtó áramellátása nem szakad meg a motor leállítása után. Ebben az esetben minden húzza ki a kábelt a szivargyújtóból, mielőtt kiszáll a járműből.
- 4) Az eszköz első használatakor előfordulhat, hogy az akkumulátor le lesz merülve. Ha nem tudja bekapcsolni a készüléket alacsony áramellátás miatt, csatlakoztassa a külső tápkábelt az akkumulátor feltöltéséhez.
- 5) Kizárolag jó minőségű mikro SD kártyát (10-es vagy magasabb osztályú) használjon. Az optimális felvétel érdekében javasoljuk, hogy minimum 8 GB, legfeljebb 64 GB kapacitású kártyát használjon. Javasoljuk, hogy a legelső használat előtt formázza a kártyát.

#### **Fontos megjegyzés:**

- A Lamax C9 és GPS modul megfelelő működéséhez a tápellátás vezetékét közvetlenül a GPS-tartó USB portjába dugja be (ne a kamera USB portjába)
- A kamera megfelelő működéséhez erősen rögzíteni kell azt a kamera tartóhoz (a helyére kell teljesen kattania). Amikor a kamerát eltávolítja, nyomja meg a biztonsági zárat a tartón, és óvatosan húzza ki a kamerát a tartóból. Amennyiben a kamera nincs megfelelően a helyén, az a tápellátásban, vagy GPS működésben gondot okozhat.

### **4. A LAMAX C9 autós kamera használata**

#### **1) A MicroSD kártya behelyezése**

A micro SD kártya behelyezése, ill. kivétele előtt minden kapcsolja ki a kamerát és győződjön meg, hogy nincs számítógéphez vagy tápegységhez csatlakoztatva.

#### **2) Feltöltés**

- a) A kamerát az autóban lévő autós töltő segítségével csatlakoztathatja a tápegységhez.
- b) A kamerát megszakítás nélkül töltse fel. Az integrált akkumulátort nem lehet eltávolítani vagy kicserélni.

#### **3) A kamera be- és kikapcsolása**

- a) Kapcsolja be a kamerát a „BE / KI” gomb megnyomásával.
- b) A kamera automatikusan bekapcsol, ha a tápegységhez csatlakoztatjuk.
- c) A kamera kikapcsolásához tartsa lenyomva az „BE / KI” gombot 3-5 másodpercig.
- d) A kamera automatikusan kikapcsol, ha lekapcsoljuk a tápegységről.

#### **4) Üzemmódban váltás és navigáció a menüben**

- a) Érintse meg az „ÜZEMMÓD” (MODE) gombot az üzemmódok közötti váltáshoz: video üzemmód (élő nézet)» fotó üzemmód» videó album / fotóalbum» zárolt videofelvételek
- b) A kamera menüje három részből áll: adatbázis menü» alapbeállítások» speciális beállítások. A menüben a „FEL” és „LE” nyílak segítségével navigálhat. A menübe való belépéshez nyomja meg a „MENÜ” gombot. A menüpontok között navigáljon a „FEL” és „LE” nyílak lenyomásával, majd nyomja meg OK gombot a kiválasztás megerősítéséhez.

- c) A videó / fotó beállítások csak a megfelelő üzemmódból érhetők el. Ez azt jelenti, hogy a videó beállítások csak a videó üzemmódban, a fénykéfbeállítások pedig csak a fotó üzemmódban jeleníthetők meg.
- d) Nyomja meg a „MENÜ” gombot az előző képernyőhöz való visszatéréshez..

## **5) Videofelvétel / Fénykép készítése / Galéria megtekintése**

- a) A videofelvétel elindításához nyomja meg az „OK” gombot. Az „OK” gomb ismételt lenyomásával a felvétel befejeződik. Mindehhez a fényképezőgépnek videofelvétel-üzemmódban kell lennie.
- b) Automatikus videofelvétel - az automatikus felvétel-funkció mindenkorban aktív. A kamera bekapsolásakor a videofelvétel automatikusan elkezdődik. Ha az autó áramellátása a motor bekapsolása után kezdődik csak el, a kamera is csak a motor beindítása után kapcsol be és kezdi el automatikusan a video felvételt.
- c) A videofelvétel automatikus leállítása és a kamera kikapcsolása - a kamera automatikusan leállítja a videofelvételt és kikapcsol, amint az áramellátás megszakad, például amikor a motor leáll. Egyes autóknál a szivargyújtó áramellátása a motor kikapcsolása után sem szakad meg. Ebben az esetben feltétlenül húzza ki a kamera tápkábelét a szivargyújtóból.
- d) Fénykép készítéséhez nyomja meg az „OK” gombot. Ehhez a fényképezőgépnek fénykép-üzemmódban kell lennie.
- e) Az „album” üzemmód kiválasztásakor megjelenik a rögzített videók és fényképek listája. A videofelvételek és fényképek közötti böngészéshez használja a „FEL” és „LE” nyilakat. A felvétel elindításához, ill. leállításához nyomja meg az „OK” gombot.

## **6) Adatok törlése a kameráról**

Az adatok közvetlenül a kamerán is törölhetők, mégpedig az album menüben. Válassza ki a törölni kívánt fájlt. Nyomja meg a „MENÜ” gombot. Két lehetőség jelenik meg: „Törli ezt a bejegyzést” és „Minden bejegyzés törlése”. A nyílbillentyűkkel válassza ki a kívánt műveletet, majd hagyja jóvá az „OK” gombbal. A nyílbillentyűkkel válassza ki az „Igen” vagy a „Nem” lehetőséget, majd hagyja jóvá az „OK” gombbal.

## **7) Csatlakoztatás a számítógéphez**

A kamerát a mellékelt mini USB kábelrel csatlakoztathatjuk a számítógéphez. A csatlakoztatás után a kamera plug'n'play eszközként működik.

## 5. Nyomógomb funkciók

Key	Funkció	Megjegyzés
 (ON/OFF)	A kamera be-/ kikapcsolása	1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a kamera be- / kikapcsolásához
 (MENU)	Menü/ Visszajátszás	1. Nyomja meg a gombot a menübe való belépéshoz 2. Nyomja meg ismét a gombot a beállítások közötti tallózáshoz 3. Nyomja meg a gombot, hogy visszatérjen az előző menüponthoz, mentés nélkül 4. Tartsa lenyomva a némitás ki/bekapcsolásához
 (MODE)	Üzemmódban váltás	1. Elő nézet üzemmódban a gomb lenyomásával a kamera üzemmódot vált – video üzemmód (elő nézet)» fénykép üzemmód» videó / fotóalbum» zárolt felvételek 2. Felvétel közben a gomb lenyomásával a kijelző kikapcsol
	Felvétel/OK (REC/OK)	1. Videofelvétel üzemmódban nyomja meg a gombot a felvételhez 2. Fotó üzemmódban nyomja meg a gombot a felvételhez 3. Videofelvétel üzemmódban nyomja meg a gombot a felvétel leállításához. 4. A menüben nyomja meg a gombot a kiválasztáshoz
 (UP)	Fel/Zárolás	1. Felvétel közben nyomja meg a gombot a felvétel zárolásához (legfeljebb 50 videót képes zárolni). 2. Elő nézetben a gomb lenyomásával beállíthatja az EV-t (világosítja az expozíciót) 3. A menüben a gomb lenyomásával felfele navigálhat 4. Tartsa lenyomva a hangerő növeléséhez
 (DOWN)	Le	1. Nyomja meg a gombot a mikrofon be- vagy kikapcsolásához 2. Elő nézetben a gomb lenyomásával beállíthatja az EV-t (sötétíti expozíciót) 3. A menüben a gomb lenyomásával lefele navigálhat 4. Tartsa lenyomva a hangerő csökkentéséhez
RESET	Alaphelyzetbe állítás	Nyomja meg a gombot az eszköz alaphelyzetbe állításához, ill. a gyári beállítások visszaállításához

## 6. Ikon magyarázat



**1** Felvétel (ha az ikon nem jelenik meg, a kamera nem készít felvételt)

**2** Videofelvétel időtartama

**3** Jelzi, hogy a felvétel zárolva van

**4** A mozgásérzékelés aktív / inaktív

**5** GPS aktív x nincs GPS jel

**6** A mikrofon be van kapcsolva / ki van kapcsolva

### Memóriakártya tárhelyének állapota

<b>7</b>	Használt memória= 0	0<Használt memória≤1/3	1/3<Használt memória≤2/3	2/3<Használt memória≤1
	Ikon			

**8** Áramellátás-jelző / az akkumulátor állapota  
(ha nincs bekapcsolva a készülék)

**9** Video felbontás

**10** Utazás irányá (iránytű)

**11** WDR (Széles dinamikatartomány)  
= széles dinamikatartományban rögzített kép

**12** Pillanatnyi sebesség

**13** Dátum

**14** Pillanatnyi hangerő (tartsa lenyomva a FEL / LE nyílat a megjelenítéshez)

**15** Pillanatnyi idő

## 7. Menu


	Fómenü	Almenü	Megjegyzés
Adatbázis menü	Sebességhatár	Kikapcsolva 10 - 140 km/h	<b>Alapértelmezett: Kikapcsolva</b> <i>A beállított sebesség túllépésekor a kamera jelezni fog.</i>
	Adatbázis	Bekapcsolva Kikapcsolva	<b>Alapértelmezett: Bekapcsolva</b> <i>Az eszköz kapcsolódik a sebességmérő kamerák adatbázishoz. Ha sebességmérő kamerát érzékel a közelben, akkor a készülék hangjelzéssel valamint a kijelzőn figyelmeztet. A készülék nem jelez, ha a GPS ki van kapcsolva.</i>
	GPS	Bekapcsolva Kikapcsolva	<b>Alapértelmezett: Bekapcsolva</b> <i>A GPS nyomon követi a jármű útvonalát, helyzetét, sebességét és az időt. Az útvonal és a jármű helyzete megjeleníthető a Google térképen. Ha a GPS ki van kapcsolva, a jármű sebessége és az útirány nem jelenik meg.</i>
Alap-beállítások	Felbontás	2560×1080 30FPS 2304×1296 30FPS 1920×1080 30FPS 1280×720 60FPS 1280×720 30FPS	<b>Alapértelmezett: 1920×1080 30FPS</b> <i>1080P normál felvételre alkalmas. A nagyobb felbontású felvételek nagyobb tárhelyet foglalnak el az SD-kártyán.</i>
	Minőség	Kiváló Jó Szokványos	<b>Alapértelmezett: Kiváló</b> <i>Lehetővé teszi a videó tömörítését közvetlenül a memóriakártyán, minimális minőségcsokkentéssel. Alapértelmezett a beállítás: Kiváló –Kifogástalan minőségű videofelvételt készít. Az alacsonyabb beállítások valamivel alacsonyabb minőséget eredményeznek, ugyanakkor felére csökkentik az adatmennyiséget.</i>
	WDR	Bekapcsolva Kikapcsolva	<b>Alapértelmezett: Bekapcsolva</b> <i>A WDR széles dinamikatartományt jelent és beállítja a kiválasztott felvételek kontrasztegyensúlyát. Ez a funkció növeli a felvételek minőségét kiegyszonyoztatlan fényben, azaz abban az esetben, ha fény és az árnyék között nagy a kontraszt.</i>
	Dátum	Bekapcsolva Kikapcsolva	<b>Alapértelmezett: Bekapcsolva</b> <i>Megjeleníti a dátumot és az időpontot a képernyőn, ill. a rögzített képen.</i>
	Folytonos felvétel	1 perc 2 perc 3 perc 5 perc Kikapcsolva	<b>Alapértelmezett: 1 perc</b> <i>Folytonos felvétel, megszakítás nélkül. Automatikusan felülírja a legrégebbi fájlt, amint a memória megtelt, így az éppen folyamatban lévő video felvétel nem szakad meg.</i>

<b>Alap-beállítások</b>	Ütéserzékelés (G-szenzor)	Érzékenység 1 Érzékenység 2 Érzékenység 3 Érzékenység 4 Érzékenység 5 Érzékenység 6 Érzékenység 7 Kikapcsolva	<b>Alapértelmezett: Érzékenység 4</b> <i>A G-szenzor, amennyiben aktiváljuk, automatikusan lezárja az ütközéskor rögzített videót, így megakadályozza, hogy a későbbi automatikus videofelvételek azt felülírják.</i>
	Mozgásérzékelés	Bekapcsolva Kikapcsolva	<b>Alapértelmezett: Kikapcsolva</b> <i>Ha a mozgásérzékelés engedélyezve van, a kamera automatikusan elkezdi a felvételt, amint mozgást észlel az objektív látómezejében. A kamera röviddel a mozgás leállása után leállítja a felvételt.</i>
	Hangfelvétel	Bekapcsolva Kikapcsolva	<b>Alapértelmezett: Bekapcsolva</b> <i>Videó felvétel készítése közben elnémítja vagy bekapsolja a hangot. Hasznos, ha nem szeretné, hogy a telefonbeszélgetéseit mások is hallják.</i>
	Pihenés ütemezése	Kikapcsolva 1 óra 2 óra 3 óra 4 óra	<b>Alapértelmezett: 2 óra</b> <i>Ez a funkció figyelmeztet, hogy mikor tartsunk pihenőt, a megadott beállítás alapján.</i>
	GPS útvonal	Bekapcsolva Kikapcsolva	<b>Alapértelmezett: Bekapcsolva</b> <i>Ha a GPS üzemmód ki van kapcsolva, az eszköz nem készít GPS-felvételt.</i>
	LDWS kalibráció		<i>A sáv elhagyására figyelmeztető rendszert (LDWS) pontosan be kell állítani. Enélkül a figyelmeztető rendszer nem fog megfelelően működni.</i>
	LDWS	20 40 60 80 100 Kikapcsolva	<b>Alapértelmezett: Kikapcsolva</b> <i>A sáv elhagyására figyelmeztető rendszer (LDWS). Ez a funkció az Ön által választott sebesség elérésekor aktiválódik. Alkalmas hosszú utakra.</i>
<b>Beállítások a Foto üzemmódban</b>	Képméret	4M (16:9) 9M (16:9) 13M (16:9)	<b>Alapértelmezett: 13MP (16:9)</b>
	Minőség	Kiváló Jó Szokványos	<b>Alapértelmezett: Kiváló</b> <i>A beállítások befolyásolják a rögzített képek minőségét és méretét.</i>
	Dátum	Bekapcsolva Kikapcsolva	<b>Alapértelmezett: Bekapcsolva</b> <i>Megjeleníti a dátumot és az időt a képernyön, ill. a rögzített képen.</i>

<b>Speciális beállítások</b>	Dátum/ Idő	NN / HH / ÉÉ h/m	<i>Beállítja a dátumot és az időt.</i>
	Rezgéscsillapító	50 Hz 60 Hz	<b>Alapértelmezett: 50 Hz</b> <i>Beállítja a frekvenciát a hálózat frekvenciája szerint (az európai kontinensen a hálózat 50 Hz frekvencián működik, Amerikában és Ázsiában pedig 60 Hz frekvencián).</i>
	Mérési üzemmód (expozíció mérése)	Átlagos Középre Helyi	<b>Alapértelmezett: Középre</b> <i>Beállítja a kamera fókuszának expozíciós tartományát.</i>
	Képernyővédő	Kikapcsolva 15 másodperc 1 perc 3 perc 5 perc	<b>Alapértelmezett: Kikapcsolva</b> <i>Ha ez a funkció aktív, kijelző automatikusan kikapcsol, amikor a kamera nincs működésben.</i>
	Kikapcsolás k.	Kikapcsolva 5 mp 15 mp 30 mp	<b>Alapértelmezett: Kikapcsolva</b> <i>Késleltetett kikapcsolás lehetővé teszi, hogy a kamera ne álljon le az áramellátás megszűnésevel egyidőben. Startstop rendszerű autóknál javasolt.</i>
	Hangjelzések	Bekapcsolva Kikapcsolva	<b>Alapértelmezett: Bekapcsolva</b> <i>A kamera hangjelzéseket ad vezetés közben.</i>
	Szöveg-felület	Kikapcsolva Inset Text	<b>Alapértelmezett: Kikapcsolva</b> <i>Lehetővé teszi szöveg hozzáadását a videofelvételhez.</i>
	Sebesség mutató	Bekapcsolva Kikapcsolva	<b>Alapértelmezett: Bekapcsolva</b> <i>Lehetővé teszi a sebesség megjelenítését / elrejtését a videofelvételen.</i>
	Sebesség	KMH / MPH	<b>Alapértelmezett: KMH</b>
	Időzóna	GMT-12 – GMT+12	<b>Alapértelmezett: +1</b> <i>Beállítja az időzónát</i>
	Képforgatás	Bekapcsolva Kikapcsolva	<b>Alapértelmezett: Kikapcsolva</b> <i>Lehetővé teszi a képek 180 fokkal való elforgatását.</i>
	Nyelv	English, Deutsch, Česky, Slovensky, Polski, Magyar, Lietuvių, Русский, Français, Svenska, Nederlands	<b>Alapértelmezett: angol</b>
	Formázás	Igen Nem	<b>Alapértelmezett: Nem</b>
	Alapértelmezések beállítása	Igen Nem	<b>Alapértelmezett: Igen</b>
	Verzió	eltrinex.cz	

## 8. LDWS kalibráció

Miután csatlakoztatta a kamerát a tartóhoz, válassza az „LDWS kalibráció” lehetőséget az alapbeállításokban, és kövesse az alábbi képen látható utasításokat:

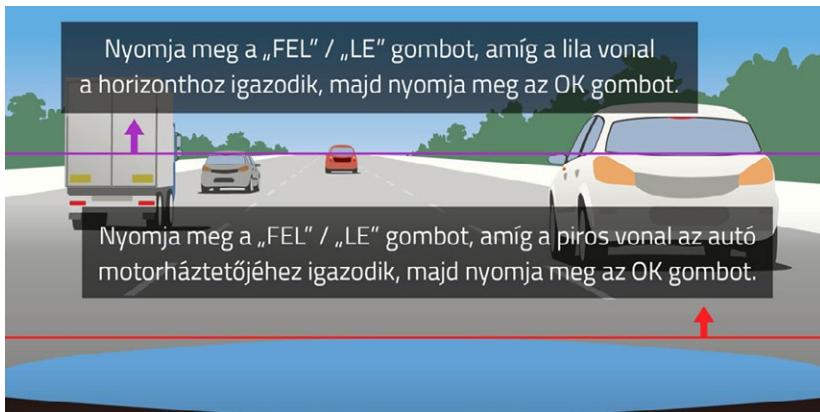

**Megjegyzés:** A funkció megfelelő működéséhez elengedhetetlen az LDWS pontos kalibrációja. Ennek hiányában a figyelmeztető rendszer nem fog megfelelően működni.

## 9. A LED dióda funkciói

	LED dióda	Jelentése
Kék fény	Folyamatosan világít	Töltődik
	Kikapcsol	A töltés befejeződött
Vörös fény	Folyamatosan világít	A kamera nem készít felvételt
	1 másodpercenként villog	A kamera felvételt készít

## 10. Műszaki paraméterek

<b>Video felbontás</b>	2560×1080 30FPS, 2304×1296 30FPS, 1920×1080 30FPS, 1280×720 60FPS, 1280×720 30FPS
<b>Látószög</b>	150°
<b>Kijelző mérete</b>	2,7 inch, 16:9
<b>Memória típusa</b>	Micro SD Class 10, max 64 GB
<b>Video formátum</b>	MP4
<b>Időbelyeg</b>	IGEN
<b>GPS</b>	IGEN
<b>G-szenzor</b>	IGEN
<b>Kapcsolat</b>	USB
<b>Operációs rendszer</b>	MS Windows / MAC OS
<b>Bemeneti feszültség</b>	5 V
<b>Frekvencia</b>	50 Hz / 60 Hz
<b>Akkumulátor kapacitása</b>	150 mAh
<b>Működési páratartalom</b>	≤93%RH (40°C)
<b>Működési hőmérsékleti intervallum</b>	-5°C ~ 40°C

**Megjegyzés:** A specifikációk egyes alkatrészek cseréjével vagy szoftverfrissítések során változhatnak. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az Európai Unió néhány országában speciális törvények vannak az autóskamerával készítet videofelvéttelekre vonatkozóan. Ezért javasoljuk, hogy külföldi utazása előtt tájékozódjon a helyi törvényekről, például a helyi autós klubokon keresztül. A kamera bizonyítható, akár egy rendőrségi eljárás során is. Ismételten javasoljuk, hogy utazása előtt olvassa el az illető ország ide vonatkozó jogszabályát. Felhívjuk továbbá figyelmét, hogy egy-egy videofelvétel a felvétel készítője ellen is felhasználható. A LAMAX Electronics védjegy nem felelős a kamerák vagy az ezek által rögzített videofelvéttelek illegális használatáért.

## Gyártó

elem6, s.r.o., Braškovská 308/15, 16100 Praha 6

[www.lamax-electronics.com](http://www.lamax-electronics.com)

A nyomdal elírások mitt tévedés joga fenntartva.



**LAMAX**  
ELECTRONICS

---

Automobilinis registratorius high-end su  
GPS rodikliu ir greičio matuoklių detekcija

# **LAMAX C9**




## **Įžanga**

Dėkojame, kad įsigijote automobilinį registratorių LAMAX C9. Turite dabar naują kelionių kompanioną, kuriuo galite visada pasikliauti. Saugokite save ir savo automobilį. Aukštos kokybės, aštūs vaizdai gali būti naudojami ne tik kaip įrodymai, kuriuos galite parodyti draudimo bendrovei ar policijai, bet ir užsiregistravoti savo atostogų nuotykius.

## **1. Rinkinio turinys**

- LAMAX C9 automobilinis registratorius
- Tvirtinimas prie stiklo su siurbtuku su GPS moduliu
- Automobilinis įkroviklis
- MicroSD-USB adapteris
- USB laidas
- Naudojimo instrukcija bei informacija susijusi su saugumu
- Medžiaginių dėklas registratoriaus nešiojimui
- Mikropluošto audinys
- Kitos spaustintos medžiagos (lipdukai, Facebook kortelė, registracijos lapas)

## **2. Produkto aprašymas**

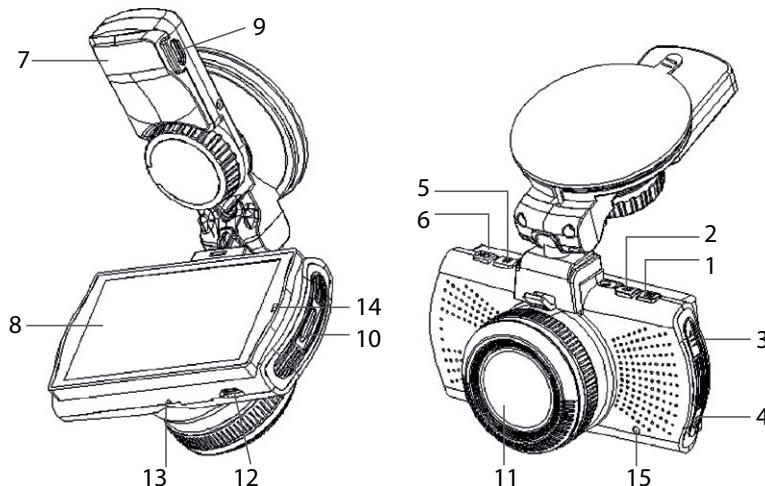

1. MENIU
2. J./IŠJ. (Power)
3. Rodyklė AUKŠTYN
4. Rodyklė ŽEMYN
5. MODE
6. Rec/OK
7. Tvirtinimas
8. Ekranas
9. Maitinimo lizdas

10. Micro SD lizdas
11. Objektyvas
12. Mini USB sasaja
13. Mikrofonas
14. LED diodas
15. RESET

### **3. Produktu instaliacija**

- 1) Maitinimo kabelj iki automobilinio lizdo nuveskite aplink priekinj stiklą taip, kad neribotų vairuotojui matomumo, o po to pritvirtinkite. Įrenginj pritvirtinkite tarp stiklo ir galinio vaizdo veidrodžio. Tokiu būdu turėsite geriausj kadrą.
- 2) Neinstaliuokite įrenginio pozicijoje, kuri galėtų trukdyti vairuotojui arba ribotų matomumą.
- 3) Kai kuriuose automobiliuose lizdas visą laiką maitinamas. Tokiu atveju prieš išeinant iš automobilio įsitikinkite ar įrenginio kabelis išimtas iš lizdo.
- 4) Jei naudojate įrenginj pirmą kartą, baterija gali būti išskrovus. Jei negalima įjungti įrenginio dėl silpno baterijos pakrovimo, prijunkite rankiniu būdu maitinimo kabelj ir taip pakraukite bateriją.
- 5) Naudokite originalias SD 10 ar didesnes atminties kortelės. Siekiant optimaliai išnaudoti įrašymo ilgį rekomenduojame mažiausiai 8 GB, o maksimaliai 64 GB talpos atminties kortelės. Pirmą kartą naudojant kortelę reikia ją suformatuoti.

#### **Svarbios informacijos:**

- Kad LAMAX C9 automobilinis registratorius ir GPS modulis veiktu teisingai, maitinimo kabelis turėtų būti nukreiptas tiesiai į mikro USB įvestį GPS laikiklyje (ne į mikro USB įvestį kameroje).
- Siekiant užtikrinti, kad visos funkcijos veiktu, kamera turi būti tinkamai prijungta prie laikiklio (kamera turi būti dedamas į laikiklį ir visiškai į jį įstumta). Išimdami kamerą, paspauskite laikiklio priekinę dalyje esantį fiksatorių ir tik tada atsargiai išimkite kamerą. Jei kamera nėra tinkamai prijungta prie GPS modulio, gali būti sutrikdytas maitinimas ar GPS veikimas.

## **4. LAMAX C9 registratoriaus naudojimas**

### **1) Micro SD kortelės įdėjimas**

Dėkite arba išimkite micro SD kortelę iš kortelės atminties lizdo tik tada, kai registratorius yra įjungtas bei kai nėra prijungtas prie kabelio maitinimo kabeliu.

### **2) Maitinimas**

- a) Kamerą prie maitinimo šaltinio galite prijungti naudodami automobiliuje esantį įkroviklį.
- b) Registratorius suprojektuotas taip, kad būtu pastoviai maitinamas. Nėra galimybės išimti arba pakeisti integruotos baterijos.

### **3) Registratoriaus įjungimas ir išjungimas**

- a) Registratorių galima įjungti mygtuku IŠ./J.
- b) Pajungus maitinimo šaltinį registratorius įsijungs automatiškai.
- c) Norint išjungti registratorių spauskite ir palaikykite mygtuką IŠ./J. per 3-5 sek.
- d) Atjungus maitinimo šaltinį registratorius išsijungs automatiškai.

### **4) Režimų perjungimas ir judėjimas menu**

- a) Kelis paspaudus MODE mygtuką, galite perjungti režimus: video įrašymo (galima stebėti gyvai) » nuotraukų režimas » video galerija / foto galerija » apsaugoti įrašai.
- b) Registratoriaus menui sudaro trys dalys: Duomenų bazės meniu » pagrindiniai registratoriaus nustatymai » išplėstiniai nustatymai. Tarp paskirų dalių galite judėti panaudojus rodykles „AUKŠTYN“ ir „ŽEMYN“. Įėjimui į meniu naudojamas mygtukas „MENIU“. Kiekvienoje dalyje po to galite judėti vertikaliai panaudojus rodykles „AUKŠTYN“ ir „ŽEMYN“. Pasirinkimo patvirtinimui naudojamas mygtukas „OK“.

- c) Į atskirą meniu dalį – video nustatymai / nuotraukų nustatymai – galima perkelti tik iš atitinkamo režimo. I video nustatymus galite pereiti tik iš vaizdo išrašymo režimo. I nuotraukų nustatymus galite pereiti tik iš fotoaparato režimo.
- d) Norėdami grįžti vieną lygį aukščiau paspauskite mygtuką „MENIU“.

### **5) Įrašymas / fotografavimas / galerijos peržiūrėjimas**

- a) Įrašymas registratoriuje prasidės po „OK“ mygtuko paspaudimo. Dar kartą paspaudus užbaigsite įrašymą. Registratorius turi būti video įrašymo režime.
- b) Automatinis įrašymas – automatinio įrašymo funkcija yra pastoviai aktyvi. Automatinis įrašymas prasidės kai registratorius prisijungs prie maitinimo šaltinio. Kai tik pradės veiks automobilis, įsijungs registratorius ir pradės įrašinėti.
- c) Automatinis įrašymo pradėjimas/užbaigimas - registratorius automatiškai sustabdys įrašymą ir išjungus variklį ir maitinimo sustabdymo. Kai kuriuose automobiliuose lizdas visą laiką maitinamas. Tokiu atveju prieš išeinant iš automobilio įsitikinkite ar įrenginio kabelis išimtas iš lizdo.
- d) Nuotraukas galima atligli paspaudus mygtuką „OK“. Registratorius turi būti fotografavimo režime.
- e) Perjungus į galerijos režimą bus rodomas įrašų ir nuotraukų sąrašas. Norint judėti tarp paskirų įrašų ir nuotraukų, rieka panaudoti rodykles „AUKŠTYN“ ir „ŽEMYN“. Norint pradėti arba užbaigtį žiūréjimą paspauskite mygtuką OK.

### **6) Failų šalinimas betarpiškai registratoriuje**

Failų šalinimas betarpiškai registratoriuje – galimas iš galerijos lygio. Pasirinkite failą, kurį norite pašalinti. Paspauskite mygtuką „MENIU“, o po to pasirinkite vieną iš galimybių: „Pašalinti šį failą“ arba „Pašalinti visus failus“. Su rodyklėmis „AUKŠTYN“ ir „ŽEMYN“ pasirinkite norimą šalinimo būdą ir patvirtinkite mygtuku „OK“. Tais pačiais mygtukais (rodyklėmis) pasirinkite „taip“ arba „ne“ ir vėl paspauskite mygtuką „OK“.


### **7) Prijungimas prie PC**

Registratorius gali būti prijungtas prie kompiuterio mini USB kabeliu, kuris yra vienu iš pagrindinio rinkinio elementu. Prijungus registratorius veikia kaip plug'n'play įrenginys.

## 5. Mygtukų funkcijos

Mygtukas	Funkcija	Pastabos
 (J./IŠJ)	Registratoriaus išjungimas / išjungimas	1. Paspauskite ir laikykite nuspaukę, jei norite išjungti / išjungti registratorių
 (MENU)	Meniu / atkūrimas	1. Paspauskite, jei norite pereiti į meniu. 2. Paspauskite pakartotinai, pereisite į meniu nustatymus 3. Paspauskite, jei norite grįžti lygį aukščiau be išsaugojimo 4. Paspauskite ir palaikykite, jei norite išjungti / išjungti garsą
 (REŽIMAS)	Režimų keitimas	1. Naudodami tiesioginį vaizdą paspausdami galite keisti fotoaparato režimus - video įrašymo režimas (tiesioginis vaizdas) » fotografavimo režimas » video/foto galerija » apsaugoti įrašai 2. Spaudžiant įrašymo metu, išjungsite ekraną
 (REC/OK)	Įrašymas/OK	1. Spaudžiant video režime pradėsite įrašymą 2. Spaudžiant fotografavimo režime pradėsite fotografavimą 3. Spaudžiant video režime pabaigsite įrašymą 4. Paspauskite meniu, norédami pereiti į vidinį meniu
 (AUKŠTYN)	Aukštyn / apsaugojimas	1. Paspaudus įrašymo metu, apsaugosite įrašą (maksimalus saugomų įrašų skaičius yra 50) 2. Paspaudę tiesioginiame rodinyje, nustatysite EV (pašviesinsite ekspoziciją) 3. Spaudžiant Meniu pereisite aukštyn. 4. Palaikant padidinsite garsumą
 (ŽEMYN)	Žemyn	1. Paspaudus įrašymo metu, mikrofonas bus išjungtas / išjungtas 2. Paspaudę rodinyje, nustatysite EV (patamsinsite ekspoziciją) 3. Spaudžiant Meniu pereisite aukštyn 4. Palaikant padidinsite garsumą
RESET	Reset	Paspauskite, norint atkurti registratoriaus nustatymus arba grįžti į gamyklinius nustatymus

## 6. Piktogramų paaiškinimas

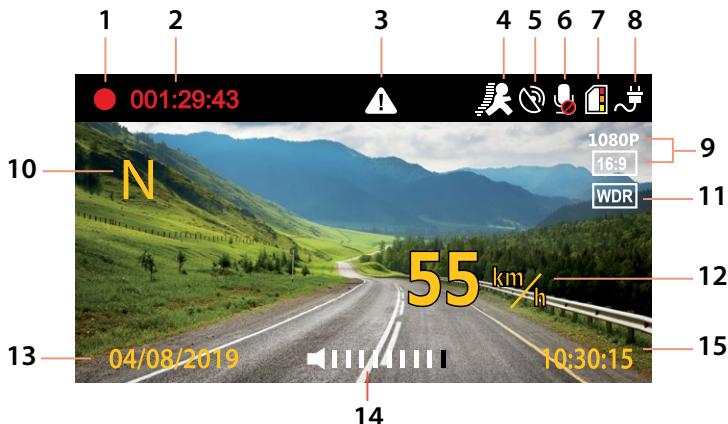

**1** ● Irašymas (jei piktograma nešviečia, registratorius nejrašinėja)

**2** 001:29:43 Besikuriančio įrašo laikas

**3** ! Piktograma rodanti duoto failo apsaugojimą

**4** 🚶 Judesio detekcija įjungta / išjungta

**5** 🔍 x 🔍 Aktyvus GPS x GPS už signalo

**6** 🔊 x 🔊 Mikrofonas įjungtas / išjungtas

Atminties kortelės indikatorius ir būsena

7	ffen	Naudojama atmintis = 0	0<Naudojama atmintis≤1/3	1/3<Naudojama atmintis≤2/3	2/3<Naudojama atmintis≤1
	Ikona				

**8** 🔋 Maitinimo / akumulatoriaus būsenos (jei prietaisas negauna maitinimo) indikatorius

**9** 1080P Video rezoliucija

**10** N Kelionės kryptis pagal pasaulio puses (kompasas)

**11** WDR WDR (WideDynamicRange)  
= vaizdo įrašymas plačiu dinaminiu diapazonu

**12** 55 km/h Dabartinis greitis

**13** 04/08/2019 Data

**14** 🔊 Dabartinis garsumas  
(bus rodomas laikydami paspaudus mygtukus aukštyn/ žemyn)

**15** 10:30:15 Dabartinis laikas

## 7. Meniu


	Pagrindinis meniu	Submeniu	Pastabos
Duomenų bazės meniu	Greičio limitas	Išjungta 10 - 140 Km/h	<b>Numatomi nustatymai: Išjungta</b> Jei virsysite nustatyta vertę, būsite įspėti.
	Duomenų bazė	Ijungta Išjungta	<b>Numatomi nustatymai: Ijungta</b> Bendradarbiauja su greitmačių detektoriaus duomenų baze. Jei greitmatis yra netoli ese, prietaisas apie tai įspės garsiniu siganlu ir ekranė rodoma žinute. Kai GPS išjungtas, jūs negausite šios informacijos.
	GPS	Ijungta Išjungta	<b>Numatomi nustatymai: Ijungta</b> GPS lokatorius maršruto, padėties, greičio ir laiko įrašymui. Galimybė atkurti maršrutą ir vietą Google žemėlapiuose. Išjungus, greitis ir kryptis nebus rodoma ekranė.
Pagrindiniai nustatymai	Rezoliucija	2560x1080 30FPS 2304x1296 30FPS 1920x1080 30FPS 1280x720 60FPS 1280x720 30FPS	<b>Numatomi nustatymai: 1920x1080 30FPS</b> 1080P nustatymas tinkta įprastam įrašymui. Didesnės rezoliuciujos įrašai užima daugiau vietos SD kortelėje.
	Kokybė	Labai aukšta Aukšta Normali	<b>Numatomi nustatymai: Labai aukšta</b> Leidžia suspausti vaizdo įrašą tiesiogiai atminties kortelėje su minimaliu kokybės praradimu. Pradiniai nustatymai: Labai aukšta - įrašo be praradimo, aukščiausioje kokybėje. Kiti nustatymai daro kokybę šiek tiek žemesnę, tačiau tuo pat metu duomenų kiekis sumažėja perpus.
	WDR	Ijungta Išjungta	<b>Numatomi nustatymai: Ijungta</b> Santrumpa WDR reiškia WideDynamicRange, funkcija, kuri subalansuoja nurodytų kadru kontrastus. Ši funkcija padidina nuotraukų kokybę tose vietose, kur šviesa ir šešėlis yra nesubalansuoti.
	Data	Ijungta Išjungta	<b>Numatomi nustatymai: Ijungta</b> Įrašo datos ir laiko rodymas ekranė ir įraše.
	Įrašymas kilpoje	1 minutė 2 minutės 3 minutės 5 minutės Išjungta	<b>Numatomi nustatymai: 1 minutė</b> Nenutraukiamas įrašymas kilpoje. Automatinis pirmojo failo pakeitimas iš karto, kai atmintis užpildyta. Vaizdo srautas nebus pertrauktas.

Pagrindiniai nustatymai	Smūgių jutiklis (G-jutiklis)	1 jautumas. 2 jautumas 3 jautumas 4 jautumas 5 jautumas 6 jautumas 7 jautumas. Išjungta	<b>Numatomi nustatymai: 4 jautumas</b> <i>Jungus G-jutiklį - smūgio atveju bus automatiškai apsaugotas šiuo metu sukurtas įrašas, taigi apsaugos jis nuo pakeitimo.</i>
	Judesio detekcija	Išjungta Įjungta	<b>Numatomi nustatymai: Išjungta</b> <i>Judesio detekcija prie įjungtos judesio detekcijos registratorius pradeda automatiškai įrašinėti, kai aptiks judesį objektyvo diapazone. Registratorius baigs įrašymą iškart po judesio sustojimo.</i>
	Garso įrašymas	Įjungta Išjungta	<b>Numatomi nustatymai: Įjungta</b> <i>Leidžia įjungti ir išjungti garsą įrašo kūrimo metu. Tinka, pavyzdžiu, situacijoje, kai norite išsaugoti savo pokalbių privatumą.</i>
	Poilsio planavimas	Išjungta 1 valanda 2 valandos 3 valandos 4 valandos	<b>Numatomi nustatymai: 2 valandos</b> <i>Praėjus nurodytam laikui, prietaisas rekomenduos jums sustoti ir pailsėti.</i>
	GPS maršrutas	Įjungta Išjungta	<b>Numatomi nustatymai: Įjungta</b>
	LDWS kalibravimas		<i>Tikslus LDWS kalibravimas yra būtinės tinkamam veikimui, be to apsauginė sistema tinkamai neveiks.</i>
Nustatymai fotografiavimo režime	LDWS	20 40 60 80 100 Išjungta	<b>Numatomi nustatymai: Išjungtas</b> <i>LDWS (Lane Departure Warning System) tai įspėjimo sistema, jei perkertama eismo juosta. Sistema aktyvi nuo greičio, kokį pasirinkite Tai praverčia ilgesniuose maršrutuose.</i>
	Nuotraukos dydis	4M (16:9) 9M (16:9) 13M (16:9)	<b>Numatomi nustatymai: 13M (16:9)</b>
	Kokybė	Labai aukšta Aukšta Normali	<b>Numatomi nustatymai: Labai aukšta</b> <i>Nustatymas veikia bendrą vaizdo įrašų kokybę ir jų dydį.</i>
	Data	Įjungta Išjungta	<b>Numatomi nustatymai: Įjungta</b> <i>Įrašo datos ir laiko rodymas ekrane ir nuotraukoje.</i>

<b>Įspėjinių nustatymai</b>	Data / valanda v/m	DD / MM / MMMM	<i>Datos ir valandos nustatymai.</i>
	Vibracijų slopinimas (dažnis)	50 Hz 60 Hz	<b>Numatomi nustatymai: 50 Hz</b> <i>Dažnis leidžia pasirinkti dažnį pagal elektros tinklo dažnį (Europos žemyne tinkle vedama 50 Hz elektra, Amerikoje ir dalyje Azijos - 60 Hz).</i>
	Ekspozicijos matavimas	Vidutinis Centras Taškas	<b>Numatomi nustatymai: Centras (vidurinės)</b> <i>Ekspozicijos srities nustatymai - registratoriaus orientacija.</i>
	Ekrano užsklanda	Išjungta 15 sekundžių 1 minutė 3 minutės 5 minutės	<b>Numatomi nustatymai: Išjungta</b>
	Atidėtas išj.	Išjungta 5 sekundės 15 sekundės 30 sekundės	<b>Numatomi nustatymai: Išjungta</b> <i>Galima nustatyti atidėtą išjungimą po registratoriaus atjungimo iš maitinimo. Ši funkcija yra ideali pavyzdžiu, kai naudojame automobilį su įranga start/stop.</i>
	Garsai	Ijungta Išjungta	<b>Numatomi nustatymai: Ijungta</b>
	Teksto rodymas	Išjungta Įdėti tekstą į įrašą	<b>Numatomi nustatymai: Išjungta</b>
	Greitis įraše	Ijungta Išjungta	<b>Numatomi nustatymai: Ijungta</b> <i>Galimybė įjungti / išjungti greitį video įraše.</i>
	Greitis	KMH / MPH	<b>Numatomi nustatymai: KMH</b>
	Laiko zona	GMT-12 – GMT+12	<b>Numatomi nustatymai: +1</b> <i>Laiko zonos nustatymas.</i>
	Vaizdo pasukimas	Ijungta Išjungta	<b>Numatomi nustatymai: Išjungta</b> <i>Vaizdą galima pasukti 180 laipsnių.</i>
	Kalba	English, Deutsch, Česky, Slovensky, Polski, Magyar, Lietuvių, Русский, Français, Svenska, Nederlands	<b>Numatomi nustatymai: Anglų</b>
	Formatavimas	Taip Ne	<b>Numatomi nustatymai: Ne</b>
	Atstatyti	Taip Ne	<b>Numatomi nustatymai: Taip</b>

## 8. LDWS ir kalibravimas

Įdėjus registratorių laikiklyje Pagrindiniuose nustatymuose pasirinkite MENIU » „LDWS kalibravimas“, o po to vykdykite žemiau pateiktame paveikslėlyje pateiktas instrukcijas:

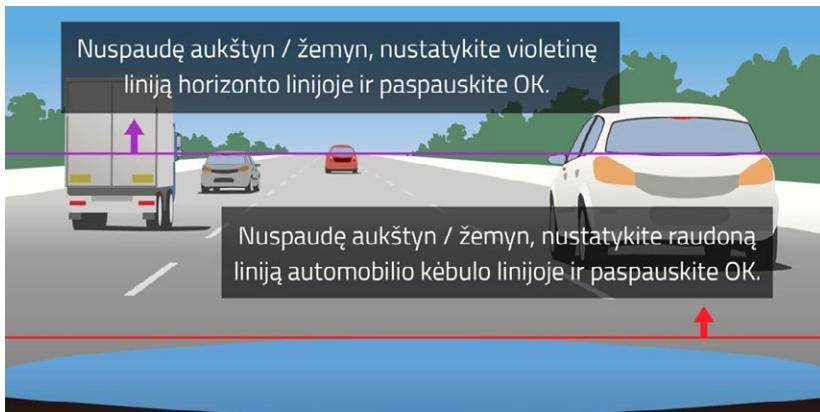

**Pastabos:** Tikslus LDWS kalibravimas yra būtinas tinkamam veikimui, be to apsauginė sistema tinkamai neveiks.

## 9. LED diodas ir funkcijos

	Rodiklis	Reikšmė
Mėlyna šviesa	Nuolat šviečia	Pakrovimas
	Užgesimas	Įkrovimo pabaigimas
Raudona šviesa	Nuolat šviečia	Automobilinis registratorius nekuria įrašo
	Mirksi kas 1 sekundę	Įrašymo kūrimas

## 10. Techniniai parametrai

Video rezoliucija	2560×1080 30FPS, 2304×1296 30FPS, 1920×1080 30FPS, 1280×720 60FPS, 1280×720 30FPS
Matomumo kampas	150°
Ekrano dydis	2,7 colio, 16:9
Atminties tipas	Micro SD Class 10, maks. 64 GB
Video formatas	MP4
Laiko rodymas	TAIP
GPS	TAIP
G-jutiklis	TAIP
Sujungimas	USB
Sistema	MS Windows / MAC OS
Ivesties įtampa	5 V
Dažnis	50 Hz / 60 Hz
Baterijos talpa	150 mAh
Darbo drėgmė	≤93%RH (40°C)
Darbo temperatūra	-5°C ~ 40°C

**Pastabos:** Specifikacija gali būti keičiama dėl kažkurių elementų iškeitimo arba programinės įrangos atnaujinimo. Reikia atsiminti, kad kurios Europos Sąjungos valstybės turi detalius įstatymus susijusius su automobilinių registratorių. Todėl prieš kiekvieną kelionę į užsienį rekomenduojame susipažinti su vietinė teisė - geriausiai užklausti vietiniuose automobilių klubuose. Registratorių galima naudoti norint turėti įrodymą policijai. Dar kartą rekomenduojame susipažinti su paskirų valstybių teisę. Jspėjame, kad tokia medžiaga gali būti panaudota prieš jas autoriumi. LAMAX Electronics neatsako už registratorių ir jo sukurtos medžiagos naudojimą nesilaikant teisės įstatymu.

## Gamintojas

elem6, s.r.o., Braškovská 308/15, 16100 Praha 6

[www.lamax-electronics.com](http://www.lamax-electronics.com)

Spausdinimo klaidos ir pokyčiai naudojimo instrukcijoje saugomos.



**LAMAX**  
ELECTRONICS

---

Vrhunska avtokamera z GPS lokatorjem in  
detektorjem radarjev za merjenje hitrosti

# **LAMAX C9**




## **Uvod**

Zahvaljujemo se vam za nakup avtokamere LAMAX C9 – zagotovili ste si zanesljivega sopotnika na potek z vašim avtomobilom. Zaščitite sebe in svoj avtomobil. Kakovostne ostre posnetke lahko uporabite kot dokazno gradivo za zavarovalnico ali policijo, lahko pa jih vključite tudi v svoje videospomine z dopusta.

## **1. Vsebin pakiranja**

- Avtokamera LAMAX C9
- Vakuumski nosilec za pritrdirtev na steklo z GPS modulom
- Avtomobilski polnilec
- Adapter MicroSD-USB
- USB kabel
- Priročnik za uporabo in Varnostni napotki
- Vrečka iz blaga za prenos kamere
- Mikrovlakna krpo
- Drugi materiali (nalepke, podatki za Facebook, podatki za registracijo izdelka)

## **2. Prikaz izdelka**

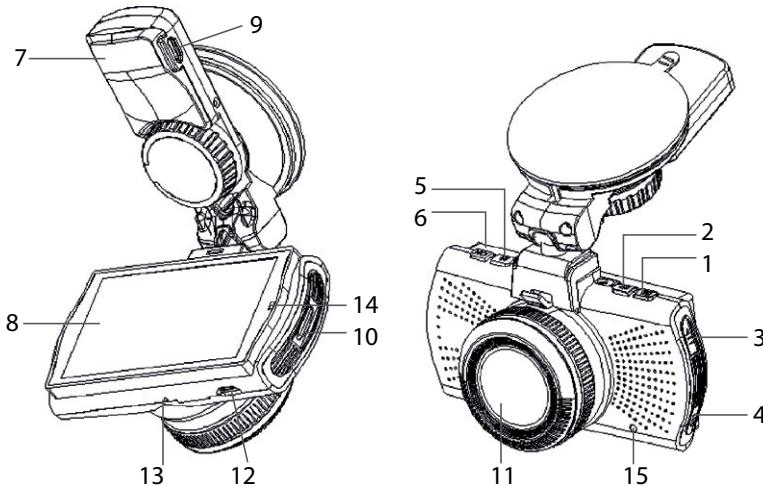

- 1. MENI
- 2. VKL/IZKL (Power)
- 3. Gumb GOR
- 4. Gumb DOL
- 5. MODE
- 6. Rec/OK
- 7. Držalo
- 8. Prikazovalnik
- 9. Vhod za napajanje

- 10. Reža za Micro SD
- 11. Objektiv
- 12. Vhod mini USB
- 13. Mikrofon
- 14. LED dioda
- 15. RESET

### **3. Namestitev izdelka**

- 1) Napajalni kabel za vtičnico vžigalnika v avtomobilu napeljite okoli vetrobranskega stekla tako, da ne bo oviral pogleda voznika in ga varno pritrdite. Napravo pritrdite med steklo in vzvratno ogledalo. Tako boste dosegli optimalno zajemanje.
- 2) Naprave ne nameščajte v položaj, v katerem bi vozniku ovirala pogled ali ga razpršila.
- 3) Nekatera vozila ne prekinejo napajanja vtičnice vžigalnika v avtomobilu niti po izklopu motorja. V takšnem primeru preden zapustite vozilo, kabel vedno iztaknite iz vtičnice.
- 4) Pri prvi uporabi naprave je lahko baterija zelo malo napolnjena. Če naprave ne morete zagnati zaradi nizke energije, ročno priklopite kabel zunanjega napajanja in baterijo napolnite.
- 5) Uporabljajte micro SD kartice priznanih proizvajalcev razreda 10 in višjih. Za optimalen izkoristek dolžine posnetka priporočamo uporabo kartic s kapaciteto vsaj 8 GB, največ pa 64 GB. Če spominsko kartico uporabljate prvič, priporočamo, da jo najprej formatirate.

#### **Pomembna opozorila:**

- Za pravilno delovanje avtokamere LAMAX C9 in GPS modula mora biti napajalni kabel vklopljen neposredno v mikro USB vhod v GPS nosilcu (in ne v mikro USB vhod v kamери).
- Za zagotovitev pravilnega delovanja mora biti kamera v nosilec pravilno nameščena (pri nameščanju se mora kamera v nosilec zatakniti s klikom tako, da je do konca vstavljen). Pri snemanju kamere je potrebno stisniti varovalo v sprednjem delu nosilca in šele nato kamero previdno iztakniti. Če kamera ni dobro pritrjena na GPS modul, lahko pride do izpadov napajanja ali delovanja GPS.

### **4. Uporaba avtokamere LAMAX C9**

#### **1) Vstavitev SD kartice**

Micro SD kartico vedno vstavljamte v režo za micro SD kartice ali jo iz nje odstranjujte, ko je kamera izklopljena in ni priključena na računalnik ali napajanje

#### **2) Napajanje**

- a) Fotoaparat lahko priključite na napajanje z avtomobilskim polnilnikom v avtomobilu.
- b) Kamera je namenjena trajnemu napajanju. Vgrajene baterije iz naprave ni mogoče odstraniti niti zamenjati.

#### **3) Vklop in izklop kamere**

- a) Kamero vklopite s pritiskom na gumb VKL/IZKL.
- b) Kamera se samodejno vklopi po priklopu na napajanje.
- c) Kamero izklopite tako, da pritisnete in zadržite gumb VKL/IZKL za 3–5 sekund.
- d) Kamera se samodejno izklopi, ko jo odklopite iz napajanja.

#### **4) Preklapljanje med načini in premikanje po meniju**

- a) S postopnimi kratkimi pritiski na gumb »MODE« lahko preklapljate med načini: način videokamere (posnetek v živo) » način fotoaparata » videogalerija/fotogalerija » zaklenjeni posnetki.
- b) Meni kamere sestavljajo trije samostojni sklopi: Meni podatkovne baze » osnovne nastavitev kamere » napredne nastavitev. Med posameznimi sklopi se premikajte s pomočjo puščic »GOR« in »DOL«. Za vstop v meni uporabite gumb »MENI«. Znotraj posameznega sklopa menija se nato pomikajte navpično s pomočjo puščic »GOR« in »DOL«, pri čemer za potrditev izbire uporabite gumb »OK«.

- c) V samostojna dela menija nastavitve videokamere/nastavitve fotoaparata je mogoče vstopiti le iz ustreznega načina. Torej, v nastavitve videokamere je mogoče vstopiti le iz načina video-kamere. V nastavitve fotoaparata je mogoče vstopiti le iz načina fotoaparata.
- d) Za vrnitev za eno stopnjo nazaj stisnite gumb »MENI«.

### **5) Snemanje / slikanje / ogled fotografij**

- a) Snemanje posnetkov s kamero začnite s pritiskom na gumb »OK«. S ponovim pritiskom na ta gumb snemanje zaključite. Kamera mora biti v načinu videokamere.
- b) Avtomatsko snemanje – funkcija avtomatskega snemanja je stalno vklopljena. Avtomatsko snemanje se zažene po priklopu kamere na napajanje. Če napajanje deluje le, ko je avtomobil vžgan, se bo kamera vklopila in začela snemati po vžigu avtomobila.
- c) Avtomatski zaključek snemanja in izklop – kamera avtomsatko zaključi snemanje in se izklopi po prekiniti napajanja, torej po izklopu motorja. V nekaterih avtomobilih se napajanje vtičnice vžigalnika nikoli ne prekine. V takšnem primeru napajalnega kabla ne pozabite iztakniti iz vtičnice.
- d) Fotografijo zajamete s pritiskom na gumb »OK«. Kamera mora biti v načinu fotoaparata.
- e) Po preklopu v način galerije se prikaže seznam posnetih videov in zajetih fotografij. Za pominjanje med posameznimi posnetki in slikami uporabite puščici »GOR« in »DOL«. Za predvajanje posnetka in izhod iz njega uporabite gumb »OK«.

### **6) Brisanje posnetega materiala neposredno v kameri**

Brisanje posameznih materialov neposredno v kameri je mogoče izvesti v galeriji. Izberite datoteko, ki jo želite izbrisati. Pritisnite na gumb »MENI« in na izbiro boste imeli dve možnosti: »Izbriši ta posnetek« ali »Izbriši vse posnetke«. Izberite možnost s pomočjo puščic »GOR« in »DOL« in nato potrdite z gumbom »OK«, z istima gumboma (puščici) izberite med možnostma »da« in »ne« ter znova potrdite z gumbom »OK«.


### **7) Priklučitev na PC**

Kamero je mogoče priključiti na PC s pomočjo mini USB kabla, ki je priložen v pakiranju. Po priključitvi bo kamera delovala kot naprava plug'n'play.

## 5. Funkcije gumbov

Gumb	Funkcija	Opomba
 (VKL/IZKL)	Vkllop/izklop kamere	1. Stisnite in zadržite za vkllop/izklop kamere
 (MENU)	Meni/predvajanje	1. Pritisnite za vstop v meni 2. Z nadaljnjam pritiskanjem se pomikate po meniju 3. Pritisnite, da se vrnete za eno raven nazaj brez shranjevanja 4. Zadržite za izklop/vkllop zvoka
 (MODE)	Sprememba načina	1. Pri posnetku v živo s pritiskom spremenite način kamere - način videokamere (posnetek v živo) » način fotoaparata » videoteka/fototeka » zaklenjeni posnetki 2. Med snemanjem s pritiskom na gumb izklopite zaslonski meni
 (REC/OK)	Snemanje/OK	1. V načinu videokamere pritisnite za snemanje 2. V načinu fotoaparata pritisnite za fotografiranje 3. V načinu snemanja stisnite za konec snemanja 4. V meniju stisnite za vstop v podizbire
 (GOR)	Navzgor/zaklepanje	1. Pri snemanju s pritiskom zaklenete posnetek (najvišje število zaklenjenih videov je 50) 2. Pri posnetku v živo s pritiskom nastavite EV (osvetlitev ekspozicije) 3. V Meniju pritisnite za premik navzgor 4. Zadržite za zvišanje glasnosti
 (DOL)	Navzdol	1. Med snemanjem s pritiskom izklopite/vkllopite mikrofon 2. Pri posnetku v živo s pritiskom nastavite EV (potemnitve ekspozicije) 3. V Meniju pritisnite za premik navzdol 4. Zadržite za znižanje glasnosti
RESET	Reset	Stisnite za reset celotne kamere in povrnite na tovarniške nastavitev.

## 6. Pojasnitve ikon

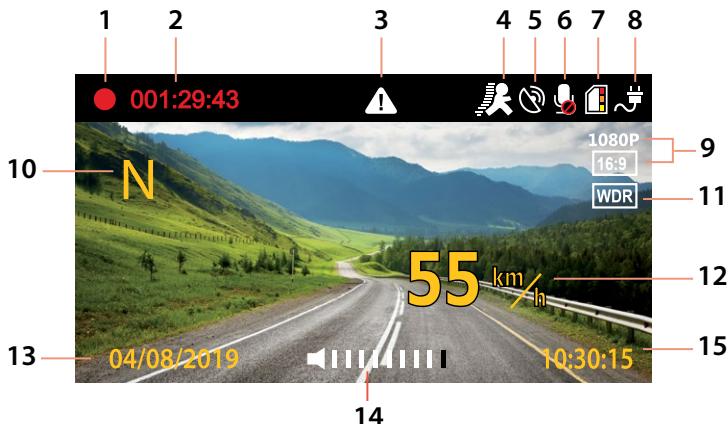

1 1 Snemanje (če ikona ne sveti, kamera ne snema)

2 2 001:29:43 Trajanje snemanega videa (posnetka)

3 3 ! Ikonica, ki ponazarja zaklenitev danega posnetka

4 4 🚶 Zaznavanje gibanja vklopljeno/izklopljeno

5 5 🔍 x 🔍 GPS aktiven x GPS nima signala

6 6 🎤 x 🎤 Mikrofon vklopljen/izklopljen

Indikator spominske kartice in stanje

7	ffen	Zasedenost pomnilnika = 0	0 < Zasedenost pomnilnika ≤ 1/3	1/3 < Zasedenost pomnilnika ≤ 2/3	2/3 < Zasedenost pomnilnika ≤ 1
	Ikona	ffen	ffen	ffen	ffen

8 8 🔋 🔌 Indikator napajanja / stanja baterije (če naprava ni priklopljena na napajanje)

9 9 1080P Ločljivost videa

10 10 N Smer vožnje glede na smeri neba (kompass)

11 11 WDR WDR (Wide Dynamic Range) = snemanje slike s širokim dinamičnim razponom

12 12 55% Trenutna hitrost

13 13 04/08/2019 Datum

14 14 🔊 🔋 Trenutna glasnost (se prikaže po zadržanju gumba GOR/DOL)

15 15 10:30:15 Trenutni čas

## 7. Meni


	Glavni meni	Podmeni	Opomba
Meni podatkovne baze	Omejitev hitrosti	Izklopjeno 10 - 140 km/h	<b>Privzeta nastavitev: Izklopjeno</b> <i>Ob prekoračitvi nastavljene vrednosti boste opozorjeni.</i>
	Podatkovna baza	Vklopjeno Izklopjeno	<b>Privzeta nastavitev: Vklopjeno</b> <i>Dela s podatkovno bazo detektorja radarjev za merjenje hitrosti. Če je v bližini hitrostna kamera, boste opozorjeni z zvočnim signalom in prikazom na zaslonu. Če je GPS izklopjen, opozorila ne delujejo.</i>
	GPS	Vklopjeno Izklopjeno	<b>Privzeta nastavitev: Vklopjeno</b> <i>GPS lokator za spremljanje poti, pozicije, hitrosti in časa. Možnost predvajanja poti in pozicije na Google Maps. Če je izklopjen, na zaslonu nista več prikazani hitrost in smer vožnje.</i>
Osnovne nastavitve	Ločljivost	2560×1080 30FPS 2304×1296 30FPS 1920×1080 30FPS 1280×720 60FPS 1280×720 30FPS	<b>Privzeta nastavitev: 1920×1080 30FPS</b> <i>1080P je primerna nastavitev za vsakdanje snemanje. Višja ločljivost zasede več prostora na SD kartici.</i>
	Kakovost	Zelo visoka Visoka Normalna	<b>Privzeta nastavitev: Zelo visoka</b> <i>Omogoča kompresijo videa že neposredno na spominsko kartico pri minimalni izgubi kakovosti. Pri nastavitev kakovosti na »Zelo visoka« kamera snema v polni kakovosti in brez izgub. Pri ostalih nižjih nastavitevih snema v nekoliko slabši kakovost, hkrati pa se na polovico zniža tudi obseg podatkov.</i>
	WDR	Vklopjeno Izklopjeno	<b>Privzeta nastavitev: Vklopjeno</b> <i>Kratica WDR predstavlja Wide Dynamic Range, torej funkcijo za uravnoteženje kontrastov danih posnetkov. Ta funkcija zvišuje kakovost posnetkov na svetlobno razgibanih mestih, na katerih je velik kontrast med svetlobo in sencami.</i>
	Datum	Vklopjeno Izklopjeno	<b>Privzeta nastavitev: Vklopjeno</b> <i>Prikaz datuma in časa na zaslonu na posnetem materialu.</i>
	Snemanje v zanki	1 minuta 2 minuti 3 minute 5 minut Izklopjeno	<b>Privzeta nastavitev: 1 minuta</b> <i>Neprekiniteno snemanje v zanki. Samodejno prepis prve datoteke takoj, ko je zapolnjen pomnilni prostor. Ne pride do prekinitve snemanja.</i>

<b>Osnovne nastavitev</b>	Senzor tresljajev (G-senzor)	Občutljivost 1 –visoka Občutljivost 2 Občutljivost 3 Občutljivost 4 Občutljivost 5 Občutljivost 6 Občutljivost 7 –nizka Izklopljeno	<b>Privzeta nastavitev: Občutljivost 4</b> <i>Aktiviran G-senzor v primeru trka samodejno zaklene trenutno sneman material in ga zaščiti pred prepisovanjem.</i> <i>Občutljivost 1 je najvišja, občutljivost 7 pa najnižja.</i>
	Zaznavanje gibanja	Izklopljeno Vklopljen	<b>Privzeta nastavitev: Izklopljeno</b> <i>Ko je zaznavanje gibanja vklopljen, kamera začne samodejno snemati takoj, ko zazna gibanje v vidnem polju objektiva. Kamera konča s snemanjem takoj, ko gibanje preneha.</i>
	Zajemanje zvoka	Vklopljen Izklopljeno	<b>Privzeta nastavitev: Vklopljen</b> <i>Omogoča izklop ali vkllop zvoka pri snemanju videa. Primerno na primer, če želite ohraniti zasebnost svojih klicev.</i>
	Načrtovanje počitka	Izklopljeno 1 ura 2 uri 3 ure 4 ure	<b>Privzeta nastavitev: 2 uri</b> <i>Naprava vam bo po preteku tega časa priporočila, da ustavite in si odpočijete.</i>
	GPS trasa	Vklopljen Izklopljeno	<b>Privzeta nastavitev: Vklopljen</b> <i>Izklopljeno pomeni, da je izklopljeno GPS snemanje.</i>
	Kalibracija LDWS		<i>Natančna kalibracija LDWS je nujna za pravilno delovanje. Brez tega ta varnostni sistem ne bo pravilno deloval.</i>
	LDWS	20 40 60 80 100 Izklopljeno	<b>Privzeta nastavitev: Izklopljeno</b> <i>LDWS (Lane Departure Warning System) je sistem zaščite pri zapuščanju vozneg pasu. Ta sistem se aktivira pri hitrosti, ki jo nastavite. Prav bo prišel predvsem na daljših poteh.</i>
	Velikost fotografije	4M (16:9) 9M (16:9) 13M (16:9)	<b>Privzeta nastavitev: 13M (16:9)</b>
<b>Nastavitev v načinu fotoaparata</b>	Kakovost	Zelo visoka Visoka Normalna	<b>Privzeta nastavitev: Zelo visoka</b> <i>Nastavitev vpliva na celostno kakovost zajetih posnetkov in njihovo velikost.</i>
	Datum	Vklopljen Izklopljeno	<b>Privzeta nastavitev: Vklopljen</b> <i>Prikaz datuma in časa na zaslonu in na fotografiji.</i>

Napredne nastavitev	Datum / čas	DD / MM / LLLL h/m	Nastavitev datuma in časa
	Dušenje nihanj (frekvence)	50 Hz 60 Hz	<b>Privzeta nastavitev: 50 Hz</b> <i>Omogoča izbiro frekvence skladno s frekvenco električnega omrežja (v Evropi električno omrežje uporablja frekvenco 50 Hz, v Ameriki in delu Azije pa 60 Hz).</i>
	Metrika (merjenje izpostavitve)	Premer Centr. Točka	<b>Privzeta nastavitev: Centralna (sredinska)</b> <i>Nastavitev območja ekspozicije ostrenja kamere.</i>
	Ohranjevalnik zaslona	Izklopljeno 15 sekund 1 minuta 3 minute 5 minut	<b>Privzeta nastavitev: Izklopljeno</b> <i>Nastavitev samodejnega izklopa zaslona v primeru nedejavnosti.</i>
	Izklop z zamikom	Izklopljeno 5 sekund 15 sekund 30 sekund	<b>Privzeta nastavitev: Izklopljeno</b> <i>Omogoča zakasnitev takojšnjega izklopa po odklopu kamere iz napajanja. Ta funkcija je priročna na primer pri avtomobilih s sistemom start/stop.</i>
	Zvoki	Vklopljeno Izklopljeno	<b>Privzeta nastavitev: Vklopljeno</b> <i>Nastavitev zvokovnih opozoril med vožnjo.</i>
	Besedilna oznaka	Izklopljeno Vstavi bes. ozn.	<b>Privzeta nastavitev: Izklopljeno</b> <i>Možnost vstavitev besedilne informacije v videoposnetek.</i>
	Prikaz hitrosti	Vklopljeno Izklopljeno	<b>Privzeta nastavitev: Vklopljeno</b> <i>Možnost vklopa/izklopa prikaza hitrosti na videoposnetku.</i>
	Hitrosti	KMH / MPH	<b>Privzeta nastavitev: KMH</b>
	Časovni pas	GMT-12 – GMT+12	<b>Privzeta nastavitev: +1</b> <i>Nastavitev časovnega pasu.</i>
	Vrtenje slike	Vklopljeno Izklopljeno	<b>Privzeta nastavitev: Izklopljeno</b> <i>Možnost vrtenja slike za 180 stopinj.</i>
	Jezik	English, Deutsch, Česky, Slovensky, Polski, Magyar, Lietuvių, Русский, Français, Svenska, Nederlands	<b>Privzeta nastavitev: Angleščina</b>
	Formatiranje	Da Ne	<b>Privzeta nastavitev: Ne</b>
	Tovarniške nastavitev	Da Ne	<b>Privzeta nastavitev: Da</b>
	Različica Firmware		

## 8. LDWS in kalibracija

Po pritrditvi kamere na nosilec izberite v Osnovnih nastavitev meni »Kalibracija LDWS« in sledite navodilom na sliki spodaj:

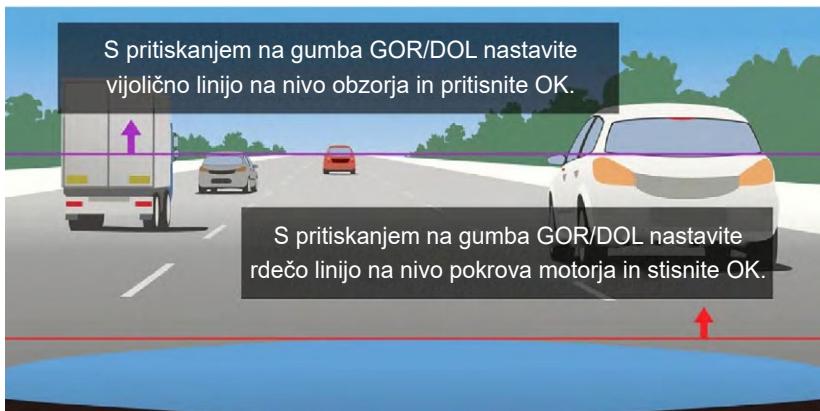

**Opomba:** Natančna kalibracija LDWS je nujna za pravilno delovanje; brez tega varnostni sistem ne bo pravilno deloval.

## 9. LED dioda in funkcije

	Stanje	Pomen
Modra luč	Neprekinjeno sveti	Polnjenje
	Preneha svetiti	Konec polnjenja
Rdeča luč	Neprekinjeno sveti	Avtokamera ne snema
	Utripa v intervalu 1 sekunde	Snemanje videa

## 10. Tehnični parametri

Ločljivost videa	2560×1080 30FPS, 2304×1296 30FPS, 1920×1080 30FPS, 1280×720 60FPS, 1280×720 30FPS
Snemalni kot	150°
Velikost zaslona	2,7-inčni, 16:9
Vrsta pomnilnikov	Micro SD Class 10, maks 64 GB
Format videa	MP4
Časovna oznaka	DA
GPS	DA
G-senzor	DA
Povezljivost	USB
Sistem	MS Windows / MAC OS
Vhodna napetost	5 V
Frekvenca	50 Hz / 60 Hz
Kapaciteta baterije	150 mAh
Delovna vлага	≤93%RH (40°C)
Delovna temperatura	-5°C ~ 40°C

**Opomba:** Specifikacije se lahko spremenijo po menjavi katerega od sestavnih delov naprave ali posodobitvi programske opreme. Pozor: nekatere države Evropske unije imajo specifične zakone glede snemanja z avtokamerjo, zato priporočamo, da se pred vsako potjo v tujino seznanite z lokalno zakonodajo, najbolje pri lokalnih avto-moto zvezah. Kamero lahko uporabljate kot dokazno gradivo, nenazadnje tudi pri urejanju zadev s predstavnikom policije. Ponovno priporočamo, da se seznanite z lokalno zakonodajo v posameznih državah. Opozarjam, da je tovrstni material mogoče uporabiti tudi proti avtorju takšnega posnetka. Znamka LAMAX Electronics ne odgovarja za nezakonito uporabo kamer niti materiala, posnetega s temi kamerami.

### Proizvajalec

elem6, s.r.o., Braškovská 308/15, 16100 Praha 6, Češka republika

[www.lamax-electronics.com](http://www.lamax-electronics.com)

Navodila lahko vsebujejo tiskarske napake, zato si pridržujemo pravice do sprememb.



**LAMAX**  
ELECTRONICS

---

High-end auto kamera s GPS lokatorom i  
detektorom radara za mjerjenje brzine vožnje

# **LAMAX C9**




## Uvod

Zahvaljujemo Vam se na kupnji našeg proizvoda auto kamere LAMAX C9. Dobili ste pouzdanog pomoćnika za putovanja vašim vozilom. Čuvajte sebe i svoj automobil. Kvalitetne i oštore slike mogu vam poslužiti kao dokazi za zavod za osiguranje ili policiju kao i za slikanje na odmoru.

## 1. Sadržaj pakiranja

- Auto kamera LAMAX C9
- Vakumski nosač za pričvršćenje na staklo, s GPS modulom
- Punjac za auto
- MicroSD-USB adapter
- USB kabel
- Priručnik i upute za sigurnu upotrebu
- Futrola od tkanine za prenošenje kamere
- Tkanina od mikrofibra
- Drugi tiskani materijali (samoljepljive etikete, Facebook karta, registracijska kartica)

## 2. Nacrt produkta

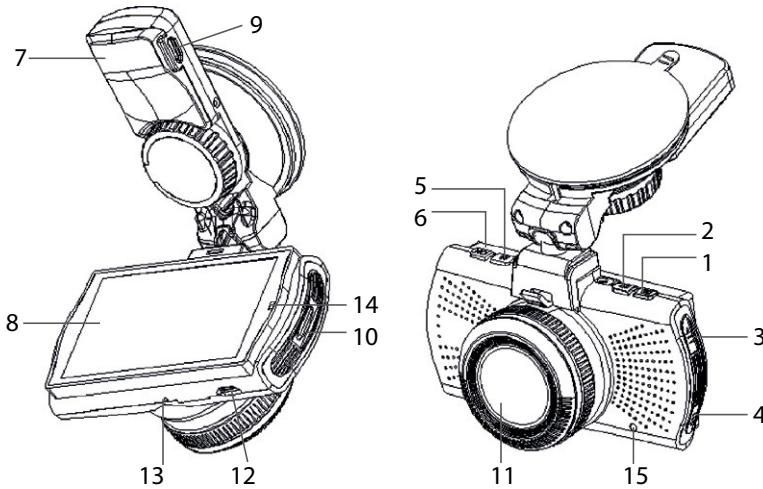

- 1. MENI
- 2. UKLJ/ISKLJ (Power)
- 3. Gumb GORE
- 4. Gumb DOLE
- 5. MODE
- 6. Rec/OK
- 7. Držač
- 8. Zaslon
- 9. Ulaz za punjenje

- 10. Slot za Micro SD
- 11. Objektiv
- 12. Sučelje mini USB
- 13. Mikrofon
- 14. LED dioda
- 15. RESET

### **3. Namještanje proizvoda**

- 1) Kabel za napajanje s priključkom na auto upaljač treba voditi duž vjetrobranskog stakla tako da ne ometa pogled vozača tijekom vožnje, i mora biti dobro pričvršćen. Uređaj pričvrstite između stakla i retrovizora. Tako ćete postići optimalnu kvalitetu slike.
- 2) Uređaj ne smije biti smješten na mjestu na kojem bi ometao pogled vozača ili njegovu povoznost tijekom vožnje.
- 3) U nekim vozilima ne dolazi do prekida napajanja preko auto upaljača niti nakon isključenja motora. U takvom slučaju izvadite kabel iz auto upaljača prije izlaska iz vozila.
- 4) Prilikom prve uporabe uređaja baterija može biti ispraznjena. Ako se uređaj ne može uključiti zbog niske razine baterije, priključite ručno kabel za eksterno napajanje i napunite bateriju.
- 5) Koristite originalne mikro SD karticu klase 10 ili više klase. Za optimalno iskoristenje duljine preporučljivo je koristiti kartice kapaciteta od najmanje 8 GB, a najviše 64 GB. U slučaju prve upotrebe preporučljivo je formatirati memoriju karticu.

#### **Važno upozorenje:**

- Za pravilno funkciranje auto-kamere LAMAX C9 i GPS modula neophodno je da kabel za napajanje bude priključen izravno u mikro USB port u GPS nosaču (ne u mikro USB port u kameri).
- Radi pravilnog funkciranja kamara mora biti pravilno priključena u nosač (prilikom ugradnje kamara mora biti utisнутa u nosač skroz do kraja). Prilikom vađenja kamere neophodno je pritisnuti osigurač u prednjem dijelu nosača, i tek zatim oprezno izvući kamenu. Ako kamera nije dobro pričvršćena na GPS modul, može dolaziti do prekida napajanja ili GPS funkcije.

### **4. Uporaba auto kamere LAMAX C9**

#### **1) Ubacivanje Micro SD kartice**

Mikro SD kartica se može ubacivati i vaditi iz slota za mikro SD karticu samo ako je kamera isključena i ako nije priključena na računalo ili na napajanje.

#### **2) Napajanje**

- a) Fotoaparat možete spojiti na izvor pomoću upaljača za cigarete izravno u automobilu.
- b) Kamera je namijenjena za trajno punjenje. Ugrađena baterija se ne može izvaditi niti zamjeniti.

#### **3) Uključenje i isključenje kamere**

- a) Kameru uključite pritiskanjem gumba UKLJ./ISKLJ.
- b) Kamera se automatski uključuje nakon priključivanja na električni krug.
- c) Kameru isključite pritiskom i držanjem tipke ON/OFF tijekom 3–5 sekundi.
- d) Kamera se automatski gasi nakon odspajanja od izvora napajanja.

#### **4) Prebacivanje režima i kretanje u izborniku**

- a) Postepenim kratkim pritiskanjem tipke „MODE“ možete birati sljedeće režime: režim video-zapisa (live prikaz) » režim fotografija » video-galerija/slike » zaključani zapisi.
- b) Izbornik kamere se sastoji od tri pojedina dijela: Izbornik baze podataka » osnovne postavke kamere » napredne postavke. Za kretanje između pojedinih opcija koristite strelice „GORE“ i „DOLJE“. Za pristup izborniku pritisnite tipku „IZBORNIK“. Za vertikalno kretanje unutar svake opcije u izborniku koristite strelice „GORE“ i „DOLJE“, i odabrane opcije potvrdite pritiskom na tipku „OK“.

- c) Pojedinačnim opcijama izbornika za postavljanje video zapisa/slika možete pristupiti samo iz pojedinih režima. Dakle, postavkama video zapisa možete pristupiti samo iz režima videozapis. Postavkama slika možete pristupiti samo iz režima fotoaparat.
- d) Za povrat za jedan nivo natrag pritisnite tipku „IZBORNIK“.

### **5) Snimanje / slikanje / pregledavanje galerije**

- a) Snimanje zapisa pomoću kamere počinje pritiskom na tipku „OK“. Snimanje se završava ponovnim pritiskom na istu tipku. Kamera se mora nalaziti u režimu video-zapis.
- b) Automatsko snimanje - funkcija automatskog snimanja je trajno uključena. Automatsko snimanje se uključuje nakon priključenja kamere na napajanje. Kod automobila u kojima je napajanje ovisno o starteru, kamera se pali i snimanje uključuje tek nakon paljenja motora.
- c) Automatski završetak snimanja i isključivanje - nakon prekida napajanja odnosno isključenja motora snimanje se automatski prekida i kamera se gasi. Kod nekih vozila napajanje preko auto upaljača je trajno upaljeno. U takvom slučaju ne zaboravite izvaditi priključni kabel iz auto upaljača.
- d) Za slikanje pritisnite tipku „OK“. Kamera se mora nalaziti u režimu slikanje.
- e) Nakon prebacivanja u režim galerija prikazana je lista snimljenih video zapisa i slika. Za kreiranje između pojedinih zapisa i snimaka koriste se strelice „GORE“ i „DOLJE“. Za pokretanje i isključivanje zapisa pritisnite tipku „OK“.

### **6) Brisanje snimaka izravno u kameri**

Pojedine snimke možete obrisati izravno u kameri, u galeriji snimaka. Odaberite datoteku koju želite obrisati. Pritisnite tipku „Izbornik“, i zatim imate dvije mogućnosti: „Obrisati ovaj zapis“ ili „Obrisati sve zapise“. Odaberite odgovarajuću opciju pomoću strelica „GORE“ i „DOLJE“ i zatim potvrdite odabranu opciju tipkom „OK“ i pomoću istih tipki (strelice) odaberite opciju „da“ ili „ne“ i ponovo potvrdite tipkom „OK“.

### **7) Priključivanje na PC**

Kamera se može spojiti na PC pomoću mini USB kabela koji je sastavni dio pribora. Nakon priključenja kamera se može koristiti kao uređaj plug'n'play.

## 5. Funkcije gumba

Gumb	Funkcija	Napomena
 (UKLJ./ISKLJ.)	Uključivanje/isključivanje kamere	1. Pritisnite i držite pritisnutim zaključavanje/isključenje kamere
 (IZBORNIK)	Izbornik/reprodukacija	1. Pritisnite za pristup izborniku 2. Još jednim pritiskom možete pregledavati postavke u izborniku 3. Pritisnite za povratak za jedan nivo natrag bez pohrane zapisa 4. Pridržite za uključenje/isključenje zvuka
 (MODE)	Promjena režima	1. Kod live pregledavanja možete pritiskom prebacivati režim kamere – režim videozapisa (live pregledavanje) » režim slikanja » video galerija/galerija slika » zaključani zapisi. 2. Kod snimanja pritiskom ugasite zaslon
 (REC/OK)	Snimanje/OK	1. U režimu videozapisa pritisnite za snimanje 2. U režimu slikanja pritisnite za slikanje 3. U režimu snimanja pritisnite za završetak snimanja 4. U izborniku pritisnite za pristup unutrašnjoj opciji
 (UP)	Gore/zaključavanje	1. Kod snimanja pritiskom zaključajte zapis (maksimalan broj zaključanih video zapisa je 50) 2. Kod live pregledavanja možete pritiskom postavljati EV (dodavanje – osvjetljivanje ekspozicije) 3. U izborniku pritisnite za kretanje prema gore 4. Pridržite za povećanje glasnoće
 (DOWN)	Dolje	1. Kod snimanja pritiskom ćete isključiti/uključiti mikrofon 2. Kod pregledavanja možete pritiskom podesiti EV (smanjivanje – potamnjivanje ekspozicije) 3. U izborniku pritisnite za kretanje prema dolje 4. Pridržite za smanjenje glasnoće
RESET	Reset	Pritisnite za reset cijele kamere i vraćanje tvorničkih postavki.

## 6. Objasnjenja značenja ikona



1 ● Snimanje (ako ikona ne svijetli, kamera ne snima)

2 001:29:43 Vrijeme snimljenog videa (zapisa)

3 ! Ikona koja prikazuje da je zapis zaključan

4 🚶 Detekcija pokreta uključena/isključena

5 🔍 x 🔍 GPS aktivna x GPS van signala

6 🔊 x 🔊 Mikrofon je uključen/isključen

Indikator memorijске kartice i status

7	SD card icon	Iskorištena memorija=0	0<Iskorištena memorija≤1/3	1/3<Iskorištena memorija≤2/3	2/3<Iskorištena memorija≤1
	Ikona	SD card icon	SD card icon	SD card icon	SD card icon

8 ~ 🔋 Indikator punjenja / stanja baterije (ako uređaj nije priključen)

9 1080P Rezolucija videa

10 N Smjer vožnje prema svjetskim stranama (kompass)

11 WDR WDR (Wide Dynamic Range)  
= snimanje slike u širokom dinamičkom opsegu

12 55km/h Aktualna brzina

13 04/08/2019 Datum

14 🔊 🔊 🔊 🔊 🔊 🔊 Aktualna glasnoća (prikazuje se držanjem tipki GORE/DOLJE)

15 10:30:15 Aktualno vrijeme

## 7. Meni

	Glavni meni	Podizbornik	Napomena
Izbornik baze podataka	Ograničavanje brzine	Isključeno 10 - 140 km/h	<b>Početno postavljanje: Isključeno</b> <i>Prilikom prekoračenja postavljene vrijednosti uređaj se javlja.</i>
	Baza podataka	Uključeno Isključeno	<b>Početno postavljanje: Uključeno</b> <i>Radi s bazom podataka vezanom za detektore radara. Uređaj zvučnim signalom i slikom na zaslonu upozrava da se približava kamera za snimanje brzine. Nakon isključenja GPS nema više upozorenja.</i>
	GPS	Uključeno Isključeno	<b>Početno postavljanje: Uključeno</b> <i>GPS lokator za snimanje i prikaz prijeđene trase, položaja, brzine vožnje i vremena. Mogućnost prikaza i pregledavanja trase i položaja na Google Maps. Nakon isključenja na ekranu više nije prikazana brzina i smjer vožnje.</i>
Osnovno postavljanje	Rezolucija	2560×1080 30FPS 2304×1296 30FPS 1920×1080 30FPS 1280×720 60FPS 1280×720 30FPS	<b>Početno postavljanje: 1920x1080 30FPS</b> <i>1080P je prikladna opcija za uobičajeno snimanje. Veća rezolucija zauzima previše mesta na SD kartici.</i>
	Kvaliteta	Vrlo visoka Visoka Standardna	<b>Početno postavljanje: Vrlo visoka</b> <i>Omogućuje komprimiranje video zapisa izravno na memorijskoj kartici uz minimalno smanjenje kvaliteta. Nakon odabira opcije „Vrlo visoka“ kamera snima u punoj kvaliteti. Najbliža niža opcija snima u malo smanjenoj kvaliteti, međutim, količina podataka je smanjena na polovicu.</i>
	WDR	Uključeno Isključeno	<b>Početno postavljanje: Uključeno</b> <i>Skraćenica WDR znači Wide Dynamic Range, dakle funkcije za balansiranje kontrasta zapisa. Ova funkcija povećava kvalitetu zapisa s prostorno neravnomjernim osvjetljenjem kod koje dolazi do kontrasta svjetla i sjene.</i>
	Datum	Uključeno Isključeno	<b>Početno postavljanje: Uključeno</b> <i>Prikaz datuma i vremena na zaslonu i na snimljenom zapisu.</i>
	Ciklično snimanje	1 minuta 2 minute 3 minute 5 minuta Isključeno	<b>Početno postavljanje: 1 minuta</b> <i>Neprekidno snimanje videozapisa u petlji. Čim je memorija puna, kamera automatski briše prvi zapis. Ne dolazi do prekida snimanja video zapisa.</i>

<b>Osnovno postavljanje</b>	Osjetilo titranja (G-senzor)	Osjetljivost 1 – visoka Osjetljivost 2 Osjetljivost 3 Osjetljivost 4 Osjetljivost 5 Osjetljivost 6 Osjetljivost 7 – niska Isključeno	<b>Početno postavljanje: Osjetljivost 4</b> <i>Aktivirani G-senzor u slučaju udara automatski zaključava zapis koji se upravo snima i štiti ga od brisanja. Osjetljivost 1 je najviša, a 7 najniža.</i>
	Detekcija kretanja	Isključeno Uključeno	<b>Početno postavljanje: Isključeno</b> <i>Kod uključene funkcije detektiranja pokreta kamera automatski započinje snimanje čim zabilježi pokret u vidnom polju objektiva. Kamera završava snimanje ukratko nakon prestanka pokreta.</i>
	Zvučni zapis	Uključeno Isključeno	<b>Početno postavljanje: Uključeno</b> <i>Omogućuje uključivanje ili isključivanje zvuka kod snimanja video zapisa. To je prikladno na primjer kada želite očuvati privatnost vaših razgovora.</i>
	Plan odmora	Isključeno 1 sat 2 sati 3 sati 4 sati	<b>Početno postavljanje: 2 sati</b> <i>Uređaj nakon isteka određenog vremena preporučuje da zaustavite i odmorite se.</i>
	Trasa GPS	Uključeno Isključeno	<b>Početno postavljanje: Uključeno</b> <i>Isključen režim znači da je GPS snimanje zaustavljeno.</i>
	Kalibracija LDWS		<i>Precizno kalibriranje LDWS je neophodno za pravilno funkciranje uređaja, bez kalibriranja zaštitni sustav ne funkcioniра pravilno.</i>
	LDWS	20 40 60 80 100 Isključeno	<b>Početno postavljanje: Isključeno</b> <i>LDWS (Lane Departure Warning System) je sustav upozorenja na napuštanje vozog traka tijekom vožnje. Ovaj sistem se aktivira u trenutku postizanja brzine prema vašem odabiru. Prikladan je na duga putovanja.</i>
	Veličina slike	4M (16:9) 9M (16:9) 13M (16:9)	<b>Početno postavljanje: 13M (16:9)</b>
<b>Postavljanje režima fotografiranja</b>	Kvaliteta	Vrlo visoka Visoka Standardna	<b>Početno postavljanje: Vrlo visoka</b> <i>Postavka utječe na ukupnu kvalitetu i veličinu snimljenih zapisu.</i>
	Datum	Uključeno Isključeno	<b>Početno postavljanje: Uključeno</b> <i>Prikaz datuma i vremena na zaslonu i na slici.</i>

Napredna podešavanja	Datum/ vrijeme	DD / MM / GGGG h/m	<i>Postavljanje datuma i vremena</i>
	Potiskivanje titraja (frekvencija)	50 Hz 60 Hz	<b>Početno postavljanje: 50 Hz</b> <i>Omogućuje biranje frekvencije u skladu s frekvencijom distributivne mreže (na Europskom kontinentu frekvencija struje u mreži je 50 Hz, u Americi i nekim državama Azije frekvencija je 60 Hz).</i>
	Metrika (mjerjenje ekspozicije)	Promjer Centr. Točka	<b>Početno postavljanje: Centralni (središnji)</b> <i>Postavljanje oblasti ekspozicije kamere.</i>
	Čuvan zaslona	Isključeno 15 sekundi 1 minuta 3 minute 5 minuta	<b>Početno postavljanje: Isključeno</b> <i>Postavljanje automatskog isključivanja zaslona u slučaju neaktivnosti.</i>
	Zakašnjelo gašenje	Isključeno 5 sekundi 15 sekundi 30 sekundi	<b>Početno postavljanje: Isključeno</b> <i>Omogućuje vremensko kašnjenje gašenja nakon prekida napajanja kamere. Ova funkcija je prikladna na primjer kod vozila s funkcijom start/stop.</i>
	Zvukovi	Uključeno Isključeno	<b>Početno postavljanje: Uključeno</b> <i>Postavljanje zvučnog upozorenja tijekom vožnje.</i>
	Tekstualni znak	Isključeno Unijeti tekst. znak	<b>Početno postavljanje: Isključeno</b> <i>Mogućnost ubacivanja tekstualne informacije u video zapis.</i>
	Prikazivanje brzine	Uključeno Isključeno	<b>Početno postavljanje: Uključeno</b> <i>Mogućnost uključivanja/isključivanja brzine u video zapis.</i>
	Jedinicu brzine	KMH / MPH	<b>Početno postavljanje: KMH</b>
	Vremenska zona	GMT-12 – GMT+12	<b>Početno postavljanje: +1</b> <i>Postavljanje vremenske zone.</i>
	Okretanje slike	Uključeno Isključeno	<b>Početno postavljanje: Isključeno</b> <i>Mogućnost okretanja slike za 180 stupnjeva.</i>
	Jezik	English, Deutsch, Česky, Slovensky, Polski, Magyar, Lietuvių, Русский, Français, Svenska, Nederlands	<b>Početno postavljanje: Engleski</b>
	Oblikovati	Da Ne	<b>Početno postavljanje: Ne</b>
	Tvornička postavljanja	Da Ne	<b>Početno postavljanje: Da</b>
	Verzija firmware		

## 8. LDWS i kalibracija

Nakon fiksiranja kamere u nosač odaberite u Osnovnim postavkama izbornik »„LDWS kalibracija“ i nastavite prema uputama na donjoj slici:



**Napomena:** Precizno kalibriranje LDWS je neophodno za pravilno funkcioniranje uređaja, bez kalibriranja zaštitni sustav ne funkcioniра pravilno.

## 9. LED-dioda i funkcija

	Indikator	Značenje
Plavo svjetlo	Svijetli stalno	Punjjenje
	Gašenje	Kraj punjenja
Crveno svjetlo	Svijetli stalno	Auto kamera ne snima zapis
	Treperi u intervalu od 1 sekunde	Snimanje zapisa

## 10. Tehnički parametri

Rezolucija videa	2560×1080 30FPS, 2304×1296 30FPS, 1920×1080 30FPS, 1280×720 60FPS, 1280×720 30FPS
Kut snimanja	150°
Veličina displeja	2,7 palca, 16:9
Tip memorije	Micro SD Class 10, maks. 64 GB
Oblika videa	MP4
Vremenski znak	DA
GPS	DA
G-osjetilo	DA
Konektivitet	USB
Sistem	MS Windows / MAC OS
Uzlazni napon	5 V
Frekvencija	50 Hz/60 Hz
Kapacitet akumulatora	150 mAh
Radna vлага	≤93%RH (40°C)
Radna temperatura	-5°C ~ 40°C

**Napomena:** Specifikacija se može promijeniti zamjenom nekih dijelova uređaja ili aktualizacijom softvera. Pozor – u nekim država Europske unije važe specifični zakoni kojima je regulirano snimanje pomoću auto-kamere. Zbog toga je preporučljivo prije svakog putovanja u inozemstvo provjeriti lokalnu legislativu, preporučljivo je kontaktirati lokalne autoklubove. Kamera se može koristiti kao dokazni materijal, i to čak i pred policijom. Ponovno preporučujemo proučiti važeće lokalne zakone i propise koji su na snazi u pojedinim državama. Upozoravamo da se ovaj materijal može iskoristiti i protiv autora zapisa. Društvo ne odgovara za protuzakonitu primjenu kamera i zapisa snimljenih pomoću ovih kamera.

### Proizvođač

elem6, s.r.o., Braškovská 308/15, 16100 Praha 6  
[www.lamax-electronics.com](http://www.lamax-electronics.com)

Pridržano pravo na eventualne tiskarske greške i tehničke izmjene u ovom priručniku.





**LAMAX**  
ELECTRONICS