


LAMAX

Heroes Ninja1

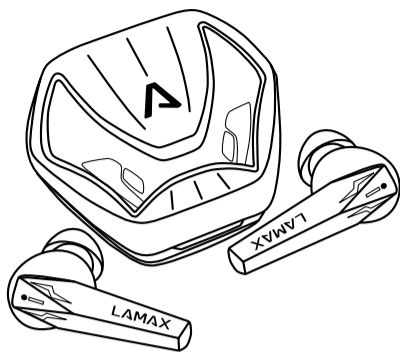

Controls

| | |
|-----------------------------------|---|
| Power on | Hold the button for 3 seconds |
| Power off | Hold the button for 5 seconds |
| Play / Pause | Tap the button |
| Volume up | Double tap the button on the right earpiece |
| Volume down | Double tap the button on the left earpiece |
| Next track | Triple tap the button on the right earpiece |
| Previous track | Triple tap the button on the left earpiece |
| Answer call | Double tap the button |
| End call | Double tap the button |
| Reject call | Hold the button for 2 seconds |
| Turn on / off game mode | Hold the button of the right earpiece for 2 seconds |
| Activate virtual assistant | Hold the button of the left earpiece for 2 seconds |

Powering on

The earphones will automatically power on when removed from the charging dock and an audible alert will sound. It is also possible to switch on the earphones manually by holding down the button on the earpiece for 3 seconds. Both earpieces must be turned on separately.

Powering off

The earphones will automatically power off when placed in the charging dock. It is also possible to switch off the earphones manually by holding down the button on the earpiece for 5 seconds.

Pairing

- Remove the earphones from the charging dock. The earphones will automatically connect to each other and are ready for pairing. The LED on one of the earpieces will flash blue.
- Turn on Bluetooth on your smart device and search for LAMAX Heroes Ninja1 in the list of available Bluetooth devices. After successful pairing, you will hear an audible alert.

If there are problems with pairing, take the earphones from the charging dock and remove the earphones from the list of paired devices on your smart device. Tap the multi-function button of both earpieces at the same time five times. The earphones will flash and then turn off. Place the earphones back in the charging dock and follow step 1 again.

To connect with some game consoles, you need to use a special Bluetooth adapter.

Charging

To charge the charging dock, connect the cable to the USB-C port on the back and plug the other end of the cable into a USB power source with a maximum voltage of 5V. When charging, the LED will flash red. It will glow white when fully charged.

To charge the earphones, place them in a charged charging dock. When charging the earphones, the LED on the charging dock (when not charging) lights up white. When the earphones are fully charged, the LED on the charging dock turns off.

Parameters

| | |
|---------------------------|--|
| Wireless technology | Bluetooth 5.1 |
| Max. pairing distance | 10 metres |
| Supported codecs | AAC, SBC |
| Earphone battery capacity | 40 mAh |
| Charging dock capacity | 400 mAh |
| Earphone charging time | about 1.5 hours |
| Playback time | 6.5 hours (50% volume) 5.5 hours (80% volume) |
| Weight of one earpiece | 5 g |
| Weight with charging dock | 54 g |


Subject to printing errors.

The latest version of the user guide can be downloaded here:
lamax.cz/heroes-ninja1/manual



LAMAX

Heroes Ninja1

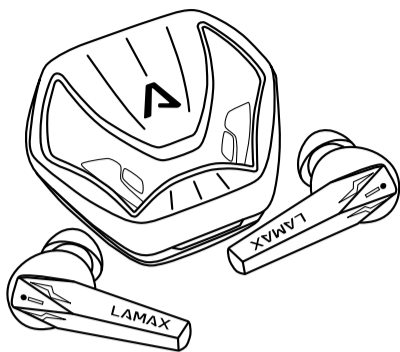

Fernbedienung

| | |
|---|--|
| Einschalten | Die Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten |
| Ausschalten | Die Taste 5 Sekunden lang gedrückt halten |
| Wiedergabe / Pause | Auf die Taste tippen |
| Lautstärke erhöhen | Zweimal auf die Taste am rechten Kopfhörer tippen |
| Lautstärke verringern | Zweimal auf die Taste am linken Kopfhörer tippen |
| Nächster Titel | Dreimal auf die Taste am rechten Kopfhörer tippen |
| Vorheriger Titel | Dreimal auf die Taste am linken Kopfhörer tippen |
| Anruf annehmen | Zweimal auf die Taste tippen |
| Anruf beenden | Zweimal auf die Taste tippen |
| Anruf ablehnen | Die Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten |
| Spielmodus einschalten / ausschalten | Die Taste am rechten Kopfhörer 2 Sekunden lang gedrückt halten |
| Mobilien Assistenten aktivieren | Die Taste am linken Kopfhörer 2 Sekunden lang gedrückt halten |

Einschalten

Die Kopfhörer schalten sich automatisch ein, wenn sie von der Ladestation entfernt werden, und ein akustisches Signal ertönt. Sie können die Kopfhörer auch manuell einschalten, indem Sie die Taste am Kopfhörer 3 Sekunden lang gedrückt halten. Manuell müssen Sie beide Kopfhörer separat einschalten.

Ausschalten

Die Kopfhörer schalten sich beim Einsetzen in die Ladestation automatisch aus. Sie können die Kopfhörer auch manuell ausschalten, indem Sie die Taste am Kopfhörer 5 Sekunden lang gedrückt halten.

Koppeln

- Entfernen Sie die Kopfhörer von der Ladestation. Die Kopfhörer stellen automatisch eine Verbindung zueinander her und sind bereit für die Kopplung. Die LED an einem der Kopfhörer blinkt blau.
- Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät ein und suchen Sie in der Liste der verfügbaren Bluetooth-Geräte nach LAMAX Heroes Ninja1. Nach erfolgreichem Koppeln ertönt eine akustische Benachrichtigung.

Bei Problemen mit dem Koppeln entfernen Sie die Kopfhörer von der Ladestation. Entfernen Sie die Kopfhörer aus der Liste der gekoppelten Geräte auf Ihrem Gerät. Tippen Sie fünfmal auf die Multifunktions Taste an beiden Kopfhörern gleichzeitig. Die Kopfhörer blinken und erlöschen dann. Setzen Sie den Kopfhörer wieder in die Ladestation ein und wiederholen Sie Schritt 1.

Für die Verbindung mit einigen Spielkonsolen ist ein spezieller Bluetooth-Adapter erforderlich.

Laden

Um die Ladestation aufzuladen, schließen Sie das Kabel an den USB-C-Anschluss auf der Rückseite der Ladestation an und schließen Sie das andere Ende des Kabels an ein USB-Netzteil mit einer maximalen Spannung von 5V an. Während des Ladevorgangs blinkt die LED rot. Beim vollständigen Aufladen leuchtet sie weiß.

Um die Kopfhörer aufzuladen, setzen Sie sie in die Ladestation ein. Wenn die Kopfhörer geladen werden, leuchtet die LED an der Ladestation, die nicht geladen wird, weiß. Wenn die Kopfhörer vollständig aufgeladen sind, erlöscht die LED an der Ladestation.

Parameter

| | |
|-----------------------------|--|
| Drahtlose Technologie | Bluetooth 5.1 |
| Max. Abstand beim Koppeln | 10 Meter |
| Unterstützte Codecs | AAC, SBC |
| Batteriekapazität Kopfhörer | 40 mAh |
| Kapazität Ladestation | 400 mAh |
| Ladedauer der Kopfhörer | ca. 1,5 Stunden |
| Wiedergabezeit | 6,5 Stunden (50% Lautstärke) 5,5 Stunden (80% Lautstärke) |
| Gewicht 1 Kopfhörer | 5 g |
| Gewicht inkl. Ladestation | 54 g |

Druckfehler vorbehalten.


Die aktuelle Version der Bedienungsanleitung kann hier heruntergeladen werden:

lamax.cz/heroes-ninja1/manual



LAMAX

Heroes Ninja1

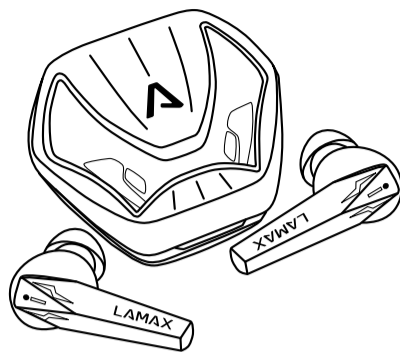

Ovládání

| | |
|--------------------------------------|--|
| Zapnout | Podržení tlačítka po dobu 3 sekund |
| Vypnout | Podržení tlačítka po dobu 5 sekund |
| Hrát / Pauza | Klepnutí na tlačítko |
| Zvýšení hlasitosti | Dvojitě klepnutí na tlačítko pravého sluchátka |
| Snížení hlasitosti | Dvojitě klepnutí na tlačítko levého sluchátka |
| Následující skladba | Trojité klepnutí na tlačítko pravého sluchátka |
| Předchozí skladba | Trojité klepnutí na tlačítko levého sluchátka |
| Přijetí hovoru | Dvojitě klepnutí na tlačítko |
| Ukončení hovoru | Dvojitě klepnutí na tlačítko |
| Odmítnutí hovoru | Podržení tlačítka po dobu 2 sekund |
| Zapnout / vypnout herní režim | Podržení tlačítka pravého sluchátka po dobu 2 sekund |
| Aktivace mobilního asistenta | Podržení tlačítka levého sluchátka po dobu 2 sekund |

Zapnutí

Sluchátka se automaticky zapnou po vyjmutí z nabíjecí stanice a ozve se zvukové upozornění. Sluchátka můžete zapnout i ručně přidržím tlačítka na sluchátku po dobu 3 sekund. Ručně musíte zapnout obě sluchátka zvlášť.

Vypnutí

Sluchátka se automaticky vypnou po vložení do nabíjecí stanice. Sluchátka můžete vypnout i ručně přidržím tlačítka po dobu 5 sekund na sluchátku.

Párování

- Vyjměte sluchátka z nabíjecí stanice. Sluchátka se mezi sebou automaticky propojí a jsou připraveny pro párování. LED na jednom ze sluchátek začne blikat modře.
- Zapněte ve Vašem zařízení Bluetooth a v seznamu dostupných Bluetooth zařízení vyhledejte LAMAX Heroes Ninja1. Po úspěšném párování se ozve zvukové upozornění.

Při problémech s párováním vyjměte sluchátka z nabíjecí stanice. Odoberte sluchátka ze seznamu spárovaných zařízení ve vašem zařízení. Klepněte pětkrát na multifunkční tlačítko obou sluchátek zároveň. Sluchátka probliknou a poté zhasnou. Vložte sluchátka zpět do nabíjecí stanice a postupujte znovu podle bodu 1.

Pro připojení s některými herními konzolami je potřeba použít speciální Bluetooth adaptér.

Nabíjení

Pro nabítí nabíjecí stanice připojte kabel do USB-C portu na její zadní straně a druhý konec kabelu zapojte do napájecího zdroje USB s maximálním napětím 5V. Při nabíjení bude dioda blikat červeně. Při úplném nabití bude svítit bíle.

Pro nabítí sluchátek je vložte do nabití nabíjecí stanice. Při nabíjení sluchátek dioda na nabíjecí stanici, která není nabíjena, svítí bíle. Při úplném nabití sluchátek, dioda na nabíjecí stanici zhasne.

Parametry

| | |
|-------------------------------|--|
| Bezdrátová technologie | Bluetooth 5.1 |
| Max. vzdálenost párování | 10 metrů |
| Podporované kodeky | AAC, SBC |
| Kapacita baterie ve sluchátku | 40 mAh |
| Kapacita nabíjecí stanice | 400 mAh |
| Doba nabíjení sluchátek | asi 1,5 hodiny |
| Doba přehrávání | 6,5 hodin (50% hlasitost) 5,5 hodin (80% hlasitost) |
| Váha jednoho sluchátka | 5 g |
| Váha spolu s nabíjecí stanicí | 54 g |


Tiskové chyby vyhrazeny.

Aktuální verze uživatelské příručky ke stažení zde:
lamax.cz/heroes-ninja1/manual



LAMAX

Heroes Ninja1

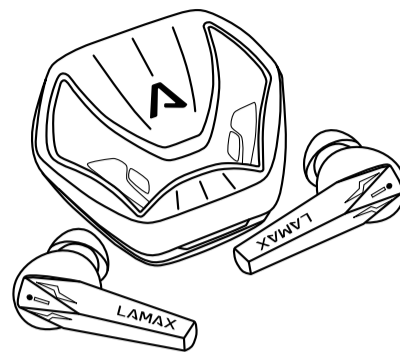

Ovládanie

| | |
|--------------------------------------|---|
| Zapnúť | Podržanie tlačidla po dobu 3 sekund |
| Vypnúť | Podržanie tlačidla po dobu 5 sekund |
| Hrať / Pauza | Klepnutie na tlačidlo |
| Zvýšenie hlasitosti | Dvojitě klepnutie na tlačidlo pravého sluchadla |
| Zníženie hlasitosti | Dvojitě klepnutie na tlačidlo ľavého sluchadla |
| Následujúca skladba | Trojité klepnutie na tlačidlo pravého sluchadla |
| Predchádzajúca skladba | Trojité klepnutie na tlačidlo ľavého sluchadla |
| Prijatie hovoru | Dvojitě klepnutie na tlačidlo |
| Ukončenie hovoru | Dvojitě klepnutie na tlačidlo |
| Odmietnutie hovoru | Podržanie tlačidla po dobu 2 sekund |
| Zapnúť / vypnúť herný režim | Podržanie tlačidla pravého sluchadla po dobu 2 sekund |
| Aktivácia mobilného asistenta | Podržanie tlačidla ľavého sluchadla po dobu 2 sekund |

Zapnutie

Slúchadlá sa automaticky zapnú po vybratí z nabíjacej stanice a ozve sa zvukové upozornenie. Slúchadlá môžete zapnúť aj ručne pridržením tlačidla na slúchadle po dobu 3 sekund. Ručne musíte zapnúť obe slúchadlá zvlášť.

Vypnutie

Slúchadlá sa automaticky vypnú po vložení do nabíjacej stanice. Slúchadlá môžete vypnúť aj ručne pridržením tlačidla po dobu 5 sekund na slúchadle.

Párovanie

- Vyberte slúchadlá z nabíjacej stanice. Slúchadlá sa medzi sebou automaticky prepoja a sú pripravené pre párovanie. LED na jednom zo slúchadiel začne blikat modrou farbou.
- Zapnite vo Vašom zariadení Bluetooth a v zozname dostupných Bluetooth zariadení vyhledejte LAMAX Heroes Ninja1. Po úspešnom párovaní sa ozve zvukové upozornenie.

Pri problémoch s párovaním vyberte slúchadlá z nabíjacej stanice. Odoberte slúchadlá zo zoznamu spárovaných zariadení vo vašom zariadení. Klepnite päťkrát na multifunkčné tlačidlo oboch slúchadiel zároveň. Slúchadlá prebliknú a potom zhasnú. Vložte slúchadlá naspäť do nabíjacej stanice a postupujte znova podľa bodu 1.

Pre pripojenie s niektorými hernými konzolami je potrebné použiť špeciálny Bluetooth adaptér.

Nabíjanie

Pre nabitie nabíjacej stanice pripojte kábel do USB-C portu na jej zadnej strane a druhý koniec kábla zapojte do napájacieho zdroja USB s maximálnym napätím 5V. Pri nabíjaní bude dioda blikat červenou farbou. Pri úplnom nabití bude svietiť bielu farbou.

Pre nabitie slúchadiel ich vložte do nabitie nabíjacej stanice. Pri nabíjaní slúchadiel dioda na nabíjacej stanici, ktorá nie je nabíjaná, svieti bielu farbou. Pri úplnom nabití slúchadiel, dioda na nabíjacej stanici zhasne.

Parametre

| | |
|---------------------------------|--|
| Bezdrôtová technológia | Bluetooth 5.1 |
| Max. vzdálenosť párovania | 10 metrov |
| Podporované kodeky | AAC, SBC |
| Kapacita batérie v slúchadle | 40 mAh |
| Kapacita nabíjacej stanice | 400 mAh |
| Doba nabíjania slúchadiel | asi 1,5 hodiny |
| Doba prehrávania | 6,5 hodín (50% hlasitosť) 5,5 hodín (80% hlasitosť) |
| Váha jedného slúchadla | 5 g |
| Váha spolu s nabíjacou stanicou | 54 g |

Tlačové chyby vyhradené.

Aktuálna verzia uživatelskej príručky na stiahnutie tu:
lamax.cz/heroes-ninja1/manual



LAMAX

Heroes Ninja1

LAMAX





Heroes Ninja1

LAMAX

Heroes Ninja1

LAMAX

Heroes Ninja1

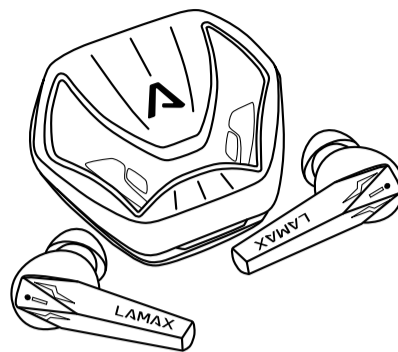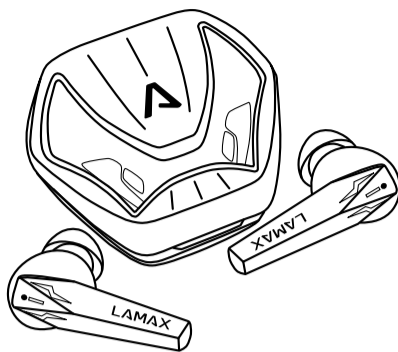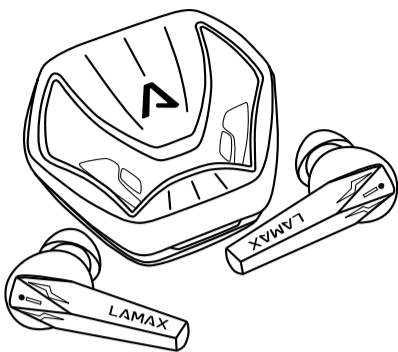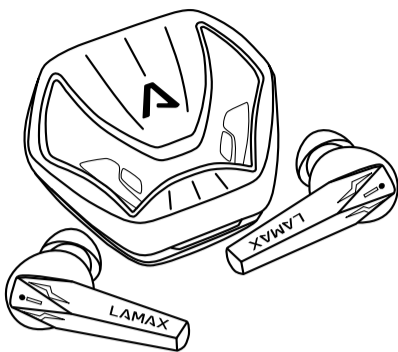

Obsługa

| | |
|---|---|
| Włącz | Przytrzymując przycisk przez 3 sekundy |
| Wyłącz | Przytrzymując przycisk przez 5 sekundy |
| Odtwórz / Przerwa | Stuknięcie na przycisk |
| Zwiększenie głośności | Dwukrotne stuknięcie na przycisk prawej słuchawki |
| Zmniejszenie głośności | Dwukrotne stuknięcie na przycisk lewej słuchawki |
| Następny utwór | Trzykrotne stuknięcie na przycisk prawej słuchawki |
| Poprzedni utwór | Trzykrotne stuknięcie na przycisk lewej słuchawki |
| Odbiór połączenia | Dwukrotne stuknięcie na przycisk |
| Zakończenie połączenia | Dwukrotne stuknięcie na przycisk |
| Odrzucenie połączenia | Przytrzymując przycisk przez 2 sekundy |
| Włączenie / wyłączenie trybu gry | Przytrzymując przycisk prawej słuchawki przez 2 sekundy |
| Aktywacja mobilnego asystenta | Przytrzymując przycisk lewej słuchawki przez 2 sekundy |

Włączenie

Sluchawki włączają się automatycznie po wyjęciu ze stacji ładującej i włączają się alarm dźwiękowy. Sluchawki można również włączyć ręcznie, przytrzymując przycisk na słuchawce przez 3 sekundy. Ręcznie musisz włączyć obie słuchawki oddzielnie.

Wyłączenie

Sluchawki wyłączają się automatycznie po włożeniu do stacji ładującej. Sluchawki można również wyłączyć ręcznie, przytrzymując przycisk przez 5 sekund na słuchawce.

Parowanie

1. Wyjmij słuchawki ze stacji ładującej. Sluchawki automatycznie łączą się ze sobą i są gotowe do parowania. Dioda na jednej ze słuchawek miga na niebiesko.

2. Włącz Bluetooth w swoim urządzeniu i wyszukaj LAMAX Heroes Ninja1 na liście dostępnych urządzeń Bluetooth. Po pomyślnym sparowaniu włącz się alarm dźwiękowy.

W przypadku problemów z parowaniem wyjmij słuchawki ze stacji ładującej. Usuń słuchawki z listy sparowanych urządzeń w Twoim urządzeniu. Stuknij pięciokrotnie przycisk wielofunkcyjny obu słuchawek jednocześnie. Sluchawki będą migać, a następnie wyłączą się. Umieść słuchawki z powrotem w stacji ładującej i ponownie wykonaj krok 1.

Do połączenia z niektórymi konsolami do gier wymagany jest specjalny adapter Bluetooth.

Ładowanie

Aby naładować stację ładującą podłącz kabel do portu USB-C z tyłu stacji ładującej, a drugi koniec kabla podłącz do zasilacza USB o maksymalnym napięciu 5V. Podczas ładowania dioda będzie migać na czerwono. Po całkowitym naładowaniu będzie świecić biało.

Aby naładować słuchawki włóż je do naładowanej stacji ładującej. Gdy słuchawki są ładowane, dioda LED na stacji ładującej, która nie jest ładowana, świeci biało. Po całkowitym naładowaniu słuchawek, dioda na stacji ładującej zgaśnie.

Parametry

| | |
|---------------------------------|--|
| Technologia bezprzewodowa | Bluetooth 5.1 |
| Maks. odległość sparowania | 10 metrów |
| Obsługiwane kodeki | AAC, SBC |
| Pojemność baterii w słuchawce | 40 mAh |
| Pojemność stacji ładującej | 400 mAh |
| Czas ładowania słuchawek | ok. 1,5 godziny |
| Czas odtwarzania | 6,5 godzin (50% głośność) 5,5 godzin (80% głośność) |
| Masa jednej słuchawki | 5 g |
| Masa łącznie ze stacją ładującą | 54 g |

Błędy w druku są zastrzeżone.

Aktualna wersja instrukcji obsługi do pobrania tu:
lamax.cz/heroes-ninja1/manual



Vezérlőszervek

| | |
|--|---|
| Bekapcsolás | Tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig |
| Kikapcsolás | Tartsa lenyomva a gombot 5 másodpercig |
| Lejtszás / Szünet | Kattintson a gombra |
| Hangerő növelése | Kattintson duplán a jobb oldali fülhallgató gombjára |
| Hangerő csökkentése | Kattintson duplán a bal oldali fülhallgató gombjára |
| Következő zeneszám | Kattintson háromszor a jobb oldali fülhallgató gombjára |
| Előző zeneszám | Kattintson háromszor a bal oldali fülhallgató gombjára |
| Hívás fogadása | Kattintson duplán a gombra |
| Hívás befejezése | Kattintson duplán a gombra |
| Hívás elutasítása | Tartsa lenyomva a gombot 2 másodpercig |
| Játékmód bekapcsolása /kikapcsolása | Tartsa lenyomva a jobb oldali fülhallgató gombját 2 másodpercig |
| Játékmód bekapcsolása /kikapcsolása | Tartsa lenyomva a bal oldali fülhallgató gombját 2 másodpercig |

Bekapcsolás

A fejhallgató automatikusan bekapcsol, amikor leveszi a töltőállomásról, és megszólal egy hangjelzés. A fejhallgató manuálisan is bekapcsolhatja a kézbeszélőn lévő gomb 3 másodpercig tartó lenyomva tartásával. Kézzel mindkét fejhallgató külön-külön kell bekapcsolnia.

Kikapcsolás

A fejhallgató automatikusan kikapcsol, amikor behelyezi a töltőállomásta. A fejhallgató manuálisan is kikapcsolhatja a kézbeszélőn lévő gomb 5 másodpercig tartó lenyomva tartásával.

Párosítás

1. Vegye le a fejhallgatót a töltőállomásról. A fejhallgatók automatikusan csatlakoznak egymáshoz, és készen állnak a párosításra. LED kék színnel villogni kezd.

2. Kapcsolja be a Bluetooth-t a készülékén, és keresse meg a LAMAX Heroes Ninja1-et az elérhető Bluetooth-eszközök listáján. A sikeres párosítás után hangjelzés hallható.

Ha probléma merül fel a párosítással kapcsolatban, vegye le a fejhallgatót a töltőállomásról. Távolítsa el a fejhallgatót a párosított eszközök közül a listájáról. Érintse meg egyszerre ötször mindkét fejhallgató többfunkciós gombját. A fejhallgató villog, majd kikapcsol. Helyezze vissza a fejhallgatót a töltőállomásra, és újra az 1. pont szerint járjon el.

Egyes játékkonzolok csatlakoztatásához speciális Bluetooth-adaptert kell használni.

Töltés

A töltőállomás töltéséhez csatlakoztassa a kábelt a töltőállomás hátoldalán található USB-C porthoz, majd a kábel másik végét csatlakoztassa egy legfeljebb 5 V-os USB tápegységhez. Töltés közben a LED pirosan villog. Ha teljesen feltöltődött, fehéren világít.

A fejhallgató töltéséhez helyezze a fejhallgatót a feltöltött töltőállomásra. A fejhallgató töltése során a nem feltöltött töltőállomáson található LED féhéren világít. Ha a fejhallgató teljesen feltöltődött, a töltőállomáson található LED fény kialszik.

Paraméterek

| | |
|--|--|
| Vezeték nélküli technológia | Bluetooth 5.1 |
| Max. párosítási távolság | 10 méter |
| Támogatott kodekek | AAC, SBC |
| A fülhallgató akkumulátorának kapacitása | 40 mAh |
| A töltőállomás kapacitása | 400 mAh |
| A fejhallgató töltési ideje | kb. 1,5 óra |
| Lejtszásai idő | 6,5 óra (50%-os hangerő) 5,5 óra (80%-os hangerő) |
| Egy fülhallgató súlya | 5 g |
| Tömeg a töltőállomással együtt | 54 g |

A nyomdahiábák jogát fenntartjuk.

A felhasználói kézikönyv aktuális verziója innen tölthető le:
lamax.cz/heroes-ninja1/manual



Upravljanje

| | |
|--|--|
| Vkllop | Pridržanje gumba za tri sekunde |
| Izklop | Pridržanje gumba za pet sekund |
| Predvajaj/Premor | Pritisk na gumb |
| Zvišanje glasnosti | Dvojni pritisk na gumb desne slušalke |
| Znižanje glasnosti | Dvojni pritisk na gumb leve slušalke |
| Naslednja skladba | Trojni pritisk na gumb desne slušalke |
| Prejšnja skladba | Trojni pritisk na gumb leve slušalke |
| Sprejnitev klica | Dvojni pritisk na gumb |
| Zavrnitev klica | Dvojni pritisk na gumb |
| Vkllop/izklop igralnega načina | Pridržanje gumba desne slušalke za dve sekundi |
| Aktiviranje mobilnega pomočnika | Pridržanje gumba leve slušalke za dve sekundi |

Vkllop

Slušalki se samodejno vklopi, ko ju vzamete iz polnilne postaje, in oglasi se zvočno opozorilo. Slušalki lahko vklopite tudi ročno, tako da pridržite gumb na slušalki za tri sekunde. Ročno morate vklopiti vsako slušalko posebej.

Izklop

Slušalki se samodejno izklopi po vstavitvi v polnilno postajo. Slušalki lahko izklopite tudi ročno, tako da pridržite gumb na slušalki za pet sekund.

Seznajnanje

1. Vzemite slušalki iz polnilne postaje. Slušalki se med seboj povežeta samodejno in sta pripravljene na seznanjanje. LED na eni od slušalk začne utripati modro.

2. V svoji napravi vklopite Bluetooth in na seznamu dostopnih Bluetooth naprav poiščite LAMAX Heroes Ninja1. Ob uspešni seznanitvi se oglasi zvočno opozorilo.

V primeru težav s seznanjanjem vzemite slušalki iz polnilne postaje. Odstranite slušalki s seznama seznanjenih naprav v svoji napravi. Petkrat pritisnite na večnamenski gumb obeh slušalk hkrati. Slušalki zastrupita in nato ugasneta. Vstavite slušalki nazaj v polnilno postajo in znova sledite točki 1.

Za povezavo z katero od igralnih konzol je treba uporabiti poseben Bluetooth adapter.

Polnjenje

Za polnjenje polnilne postaje priključite kabel v vhod USB-C na njeni hrbtni strani in drugi konec kabla priključite v napajalni vir USB z maksimalno napetostjo 5 V. Pri polnjenju bo dioda utripala rdeče. Po napolnitvi bo svetila belo.

Po napolnitvi slušalki vstavite v napolnjeno polnilno postajo. Pri polnjenju slušalk dioda na polnilni postaji, ki se ne polni, sveti belo. Po napolnitvi slušalk diode na polnilni postaji ugasnejo.

Parametri

| | |
|---------------------------------|--|
| Brezžična tehnologija | Bluetooth 5.1 |
| Oddaljenost seznanjanja | 10 metrov |
| Podprtí kodeki | AAC, SBC |
| Zmogljivost baterije v slušalki | 40 mAh |
| Zmogljivost polnilne postaje | 400 mAh |
| Čas polnjenja slušalk | približno 1,5 ure |
| Čas predvajanja | 6,5 ure (50% glasnost) 5,5 ure (80% glasnost) |
| Masa ene slušalke | 5 g |
| Masa skupaj s polnilno postajo | 54 g |

Pridržujemo si pravico do napak v tisku.

Aktualna različica uporabniškega priročnika je za prenos na voljo tukaj:

lamax.cz/heroes-ninja1/manual



Upravljanje

| | |
|--|--|
| Uključenje | Tipku držite pritisnuto 3 sekunde |
| Isključenje | Tipku držite pritisnuto 5 sekundi |
| Reproduciranje / Pauza | Dodirnite tipku |
| Povećanje glasnoće | Dvaput dodirnite tipku desne slušalice |
| Smanjenje glasnoće | Dvaput dodirnite tipku lijeve slušalice |
| Sljedeća pjesma | Tripud dodirnite tipku desne slušalice |
| Prethodna pjesma | Tripud dodirnite tipku lijeve slušalice |
| Primanje poziva | Dvaput dodirnite tipku |
| Završavanje razgovora | Dvaput dodirnite tipku |
| Odbijanje poziva | Tipku držite pritisnuto 2 sekunde |
| Uključenje / isključenje moda za igricu | Tipku desne slušalice držite pritisnuto 2 sekunde |
| Aktiviranje mobilnog asistenta | Tipku lijeve slušalice držite pritisnuto 2 sekunde |

Ukljućivanje

Slušalice se automatski uključuju kada se uklone sa stanice za punjenje i oglasi se zvučni signal. Slušalice možete uključiti i ručno tako da tipku na slušalici držite pritisnuto 3 sekunde. Morate ručno uključiti svaku slušalicu zasebno.

Iskljućivanje

Slušalice se automatski isključe kada se umetnu u stanicu za punjenje. Slušalice možete isključiti i ručno tako da tipku na slušalici držite pritisnuto 5 sekundi.

Uparivanje

1. Uklonite slušalice sa stanice za punjenje. Slušalice će se međusobno automatski povezati i spremne su za uparivanje. LED svjetlo na jednoj od slušalica počet će treperiti plavo.

2. Uključite Bluetooth u svom uređaju te na popisu dostupnih Bluetooth uređaja potražite LAMAX Heroes Ninja1. Nakon uspješnog uparivanja oglasit će se zvučni signal.

U slučaju problema s uparivanjem, uklonite slušalice sa stanice za punjenje. Skinite slušalice s popisa uparenih uređaja na vašem uređaju. Dodirnite pet puta višenamjensku tipku na obje slušalice istovremeno. Slušalice će zatreperti, a zatim će se ugasti. Vratite slušalice u stanicu za punjenje i ponovite postupak prema točki 1.

Za povezivanje s nekim igračim konzolama morate koristiti poseban Bluetooth adapter.

Punjenje

Da biste napunili stanicu za punjenje, priključite kabel u USB-C ulaz na njezinoj stražnjoj strani, a drugi kraj kabla spojite na USB napajanje s maksimalnim naponom 5V. Prilikom punjenja dioda će treperiti crveno. Kada je stanica potpuno napunjena, svijetli će bijelo.

Da biste napunili slušalice, umetnite ih u napunjenu stanicu za punjenje. Tijekom punjenja slušalice, LED svjetlo na stanici svijetli bijelo. Kada su slušalice potpuno napunjene, dioda na stanici za punjenje se ugasi.

Parametri

| | |
|--|--|
| Bežična tehnologija | Bluetooth 5.1 |
| Maksimalna udaljenost uparivanja | 10 metara |
| Podržani kodek | AAC, SBC |
| Kapacitet baterije u slušalici | 40 mAh |
| Kapacitet stanice za punjenje | 400 mAh |
| Vrijeme punjenja slušalice | cca 1,5 sat |
| Vrijeme reprodukcije | 6,5 sati (50% glasnoće) 5,5 sati (80% glasnoće) |
| Težina jedne slušalice | 5 g |
| Težina zajedno sa stanicom za punjenje | 54 g |

Zadržavamo pravo na tiskarske greške.

Ažurnu inačicu uputa za upotrebu možete preuzeti ovdje:

lamax.cz/heroes-ninja1/manuals

